


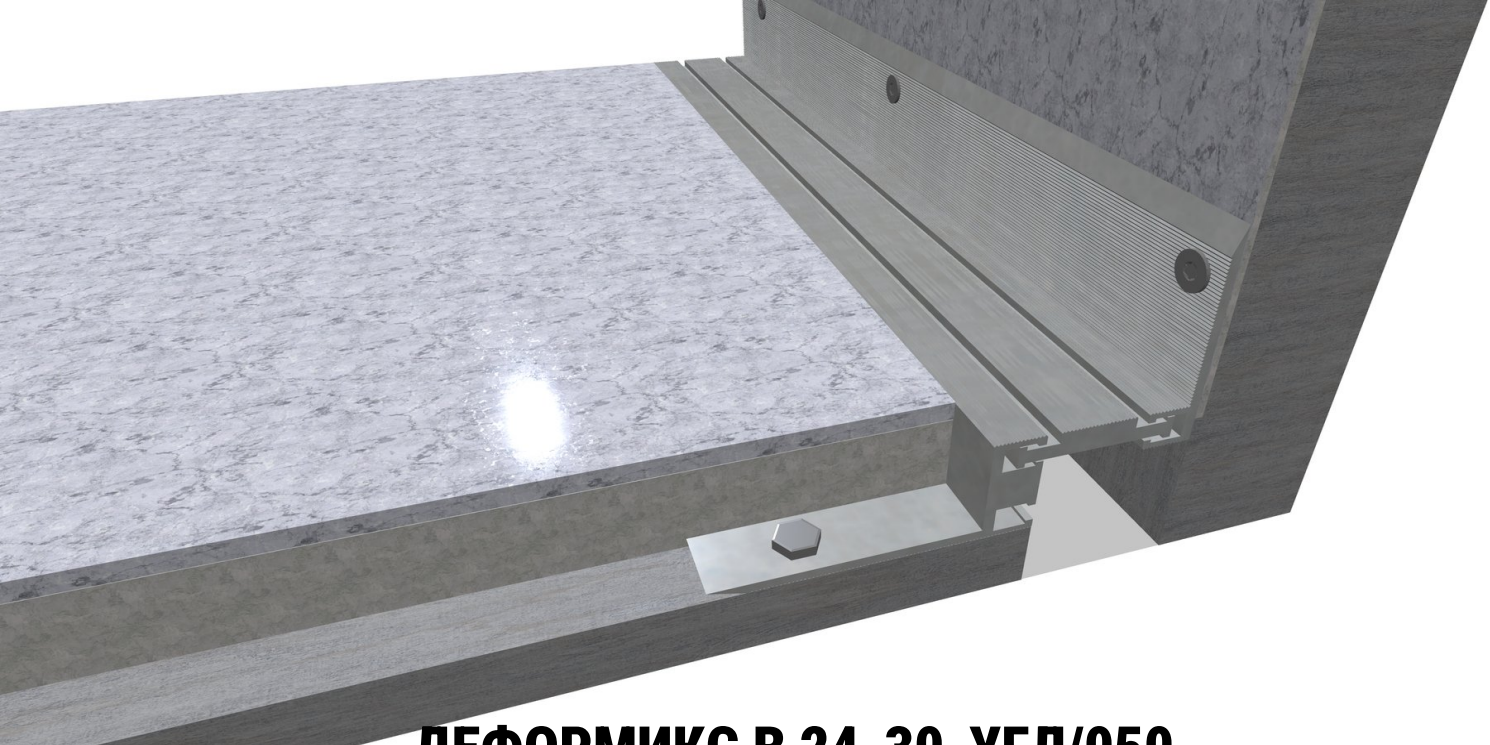

ДЕФОРМИКС В 24-30-УГЛ/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix В 24-30-УГЛ/050 для закладного монтажа деформационных швов в полах, рассчитан на шов 50 мм и внешнюю ширину профиля 195 мм, предназначен для эксплуатации при высоких статических и динамических нагрузках. Возможна модификация геометрии, цвета и материала по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	195
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



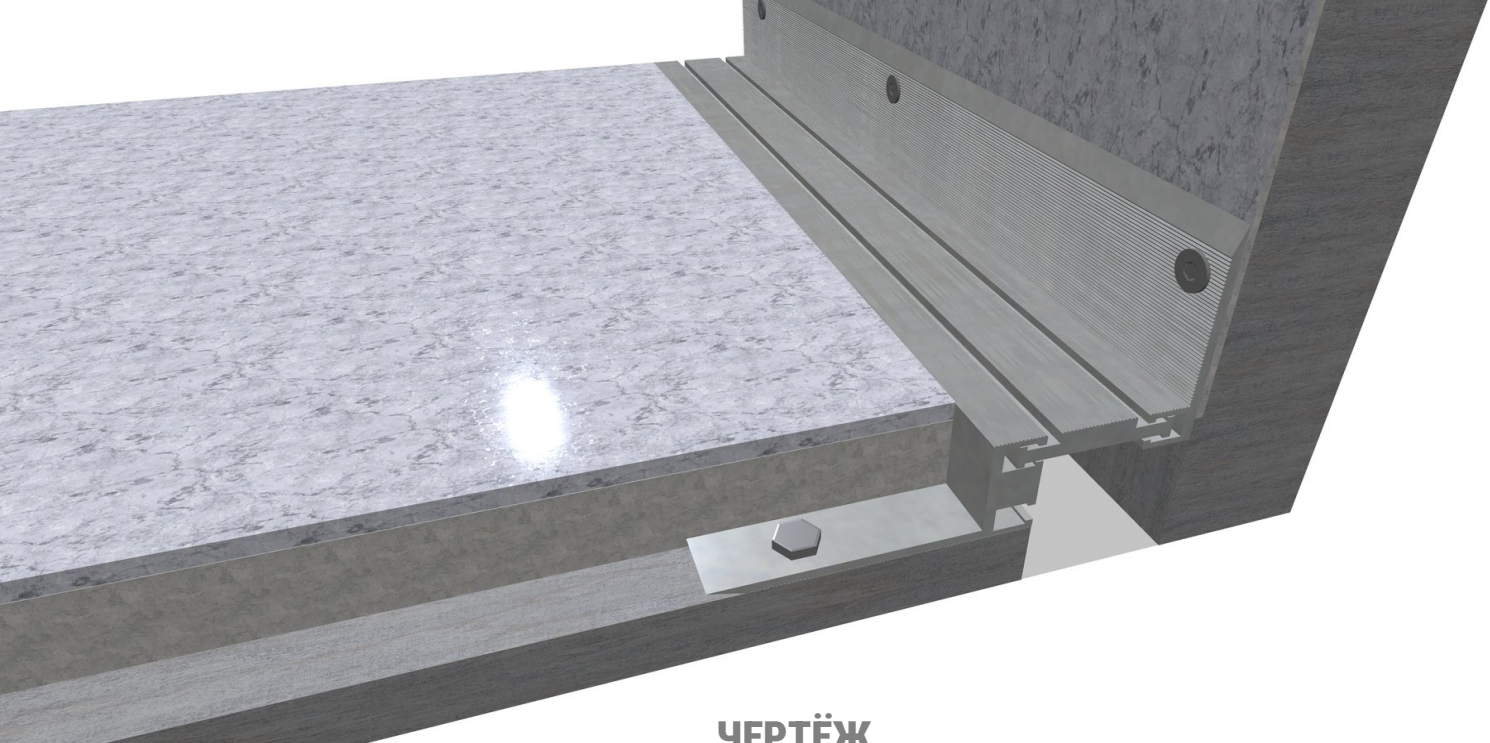

ЧЕРТЁЖ

