


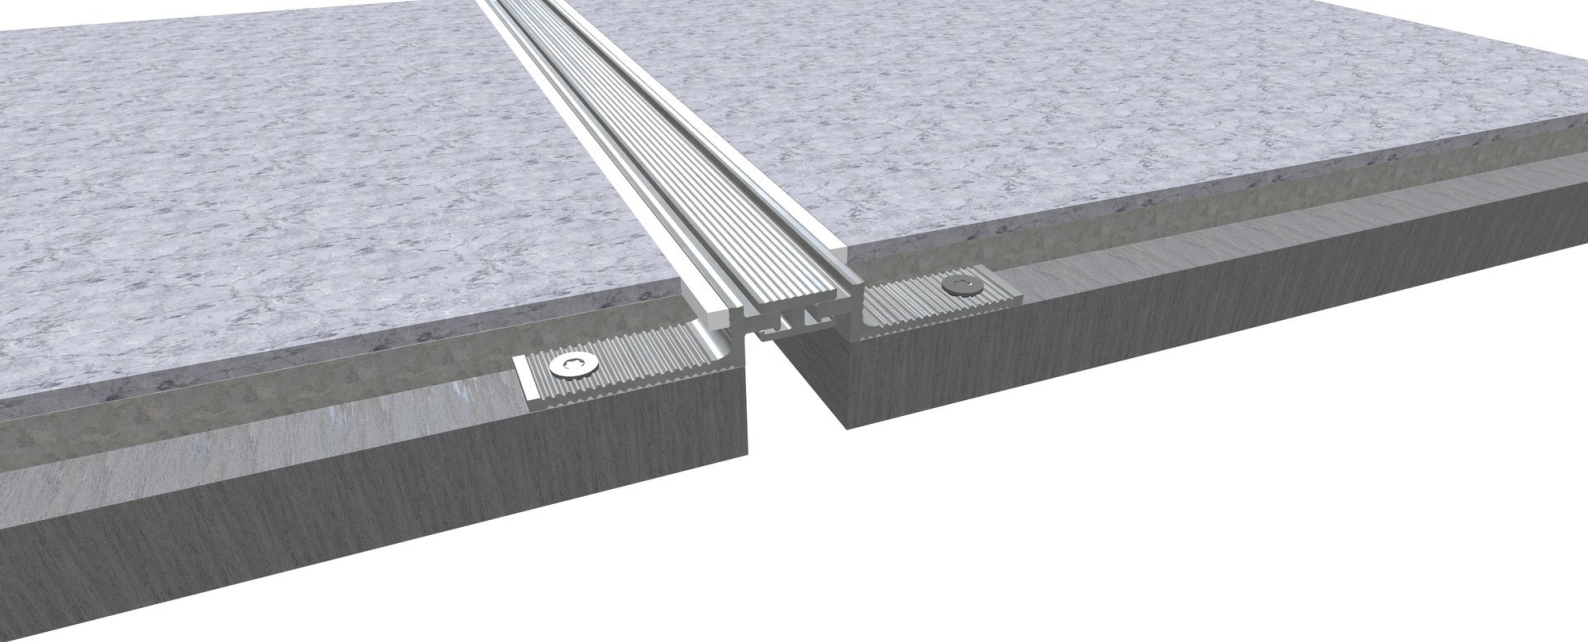

ДЕФОРМИКС В 24-50 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 24-50/030 предназначен для закладного устройства деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при повышенных механических нагрузках; рассчитан на швы шириной 30 мм, габаритная ширина профиля 38 мм. Прямое исполнение; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	38
Ширина профиля, мм	120
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



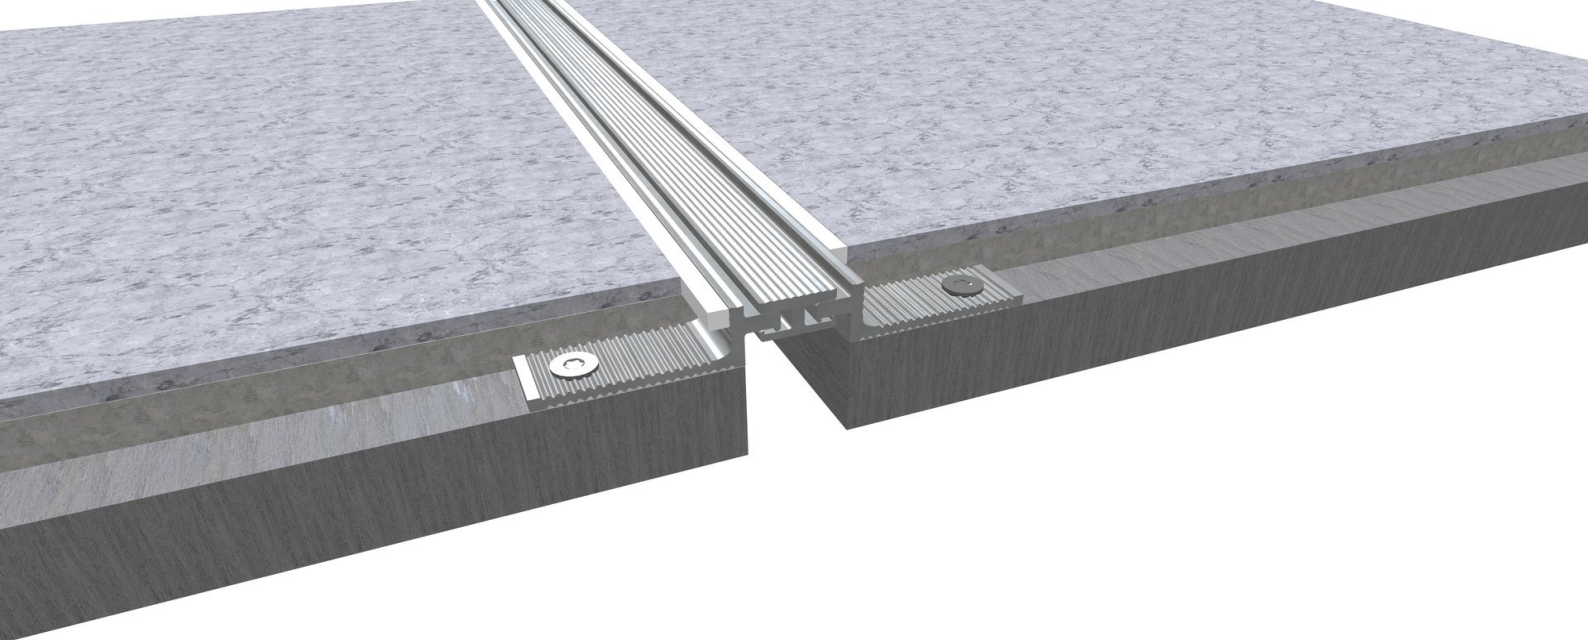

ЧЕРТЁЖ

