


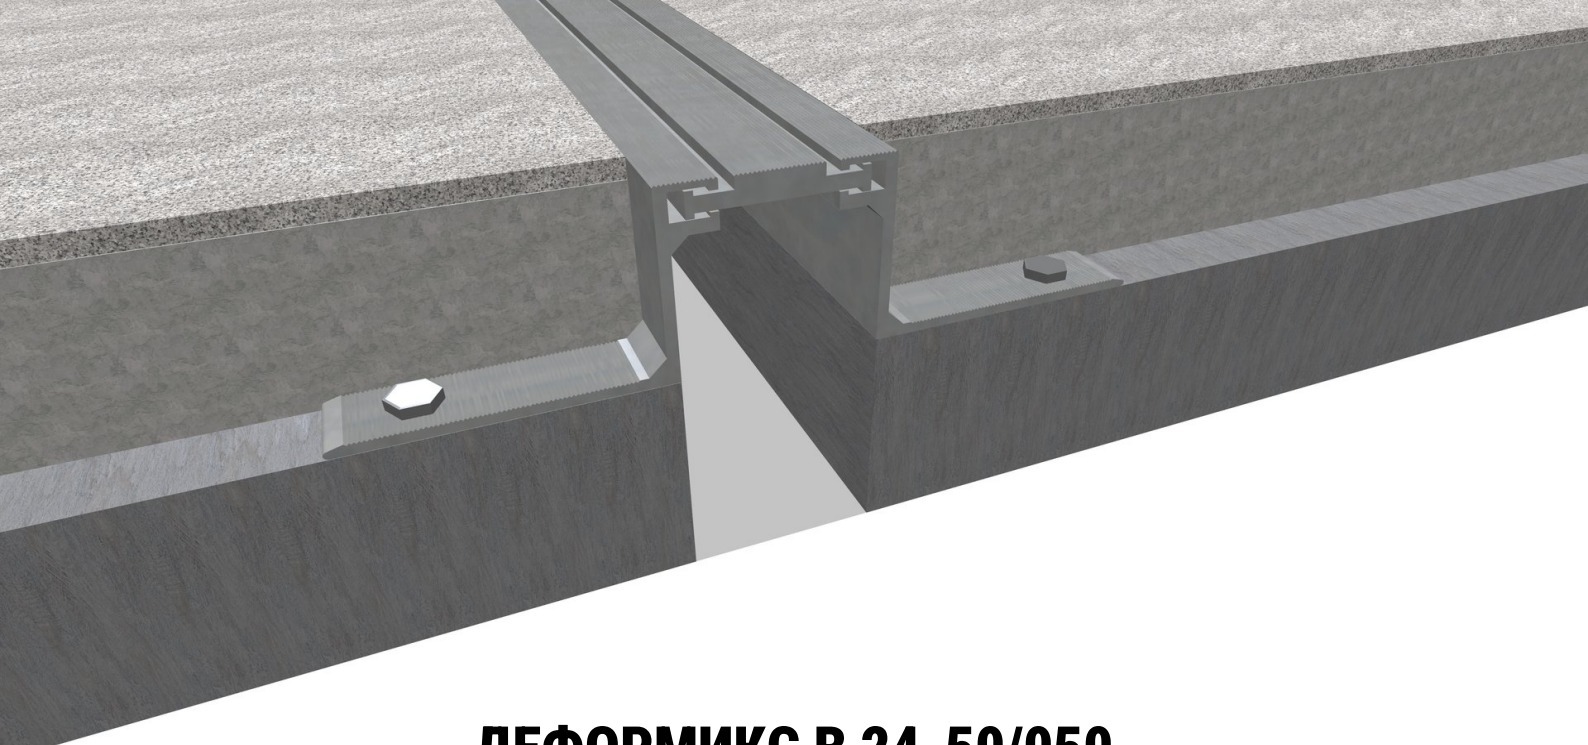

# ДЕФОРМИКС В 24-50/050


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 24-50/050 — закладной прямой алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в промышленных полах с повышенными нагрузками; рассчитан на швы шириной 50 мм, номинальная ширина профиля 201 мм; допускается изготовление по индивидуальным техническим параметрам (геометрия, покрытие, материал).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ширина шва, мм          | 50                                                                 |
| Видимая ширина, мм      | 201                                                                |
| Ширина профиля, мм      | 195                                                                |
| Тип профиля             | прямой                                                             |
| Метод монтажа           | закладной                                                          |
| Глубина заложения, мм   | 50                                                                 |
| Деформации, мм          | ← → 7   → ← 7   ↑ ↓ 2                                              |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника |



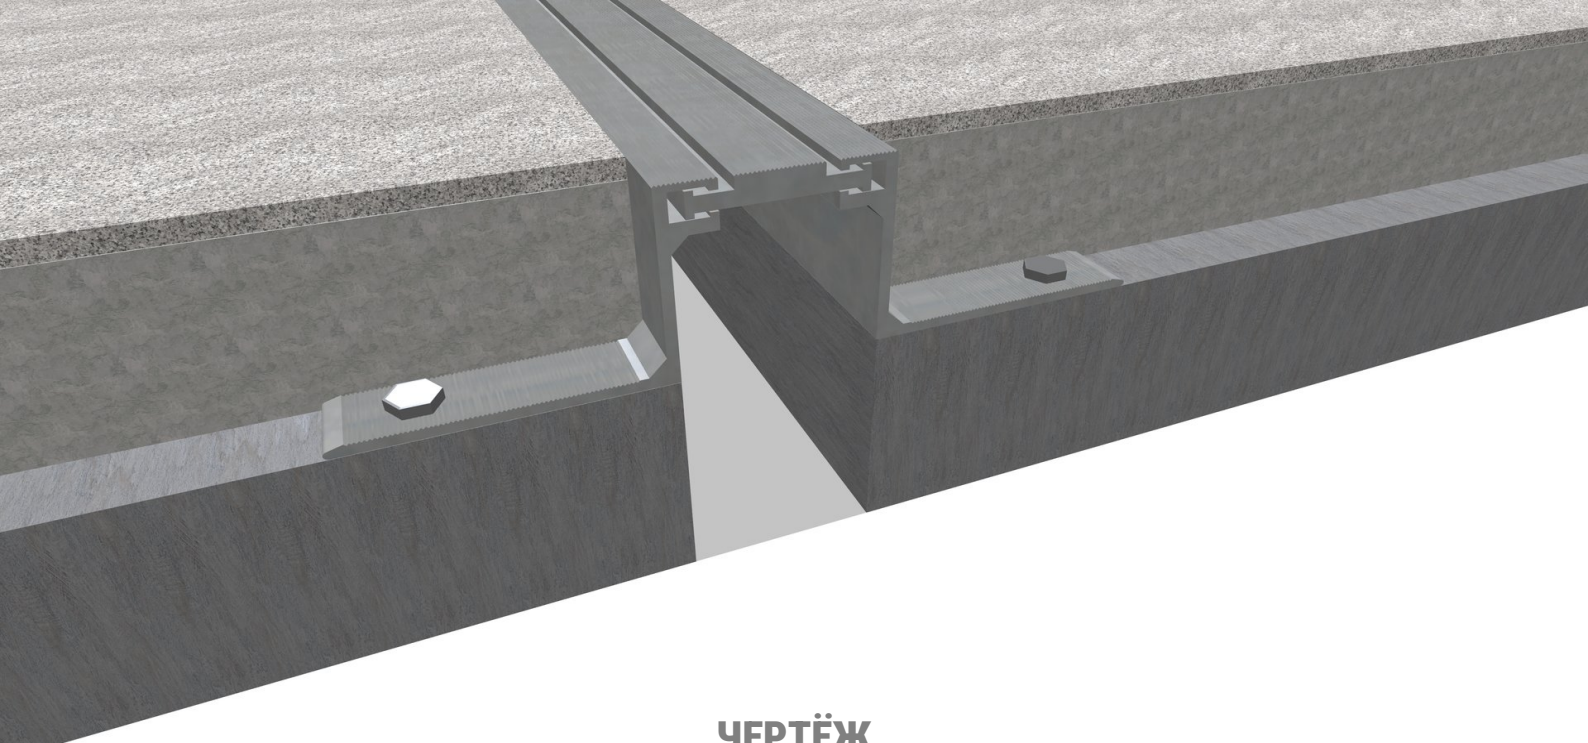

## ЧЕРТЁЖ

