


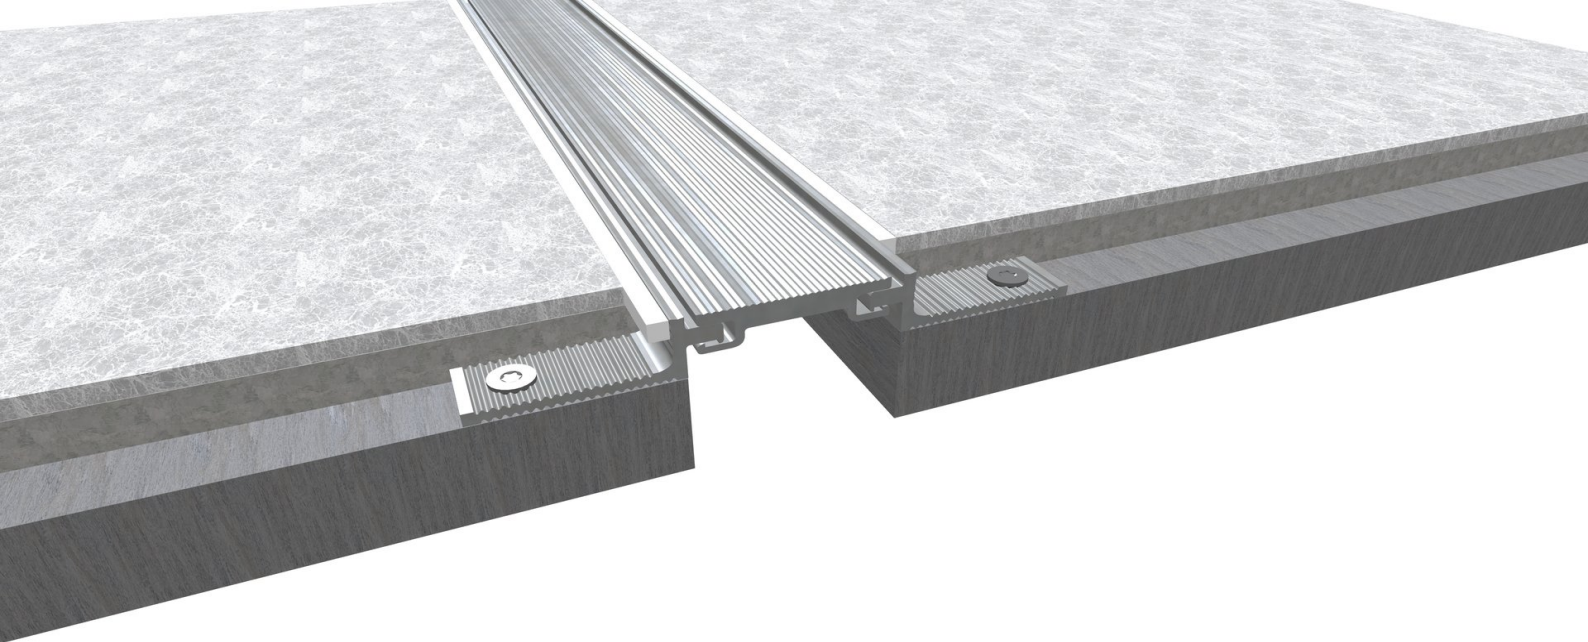

ДЕФОРМИКС В 24-50 / 060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 24-50 / 060 для закладного устройства деформационных швов в полах под высокие механические и динамические нагрузки; рассчитан на шов шириной 60 мм, общая ширина профиля 68 мм, прямая модификация. Конструкция обеспечивает распределение эксплуатационных и термомеханических нагрузок, защиту кромок покрытий и надежное сопряжение плит; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	68
Ширина профиля, мм	150
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



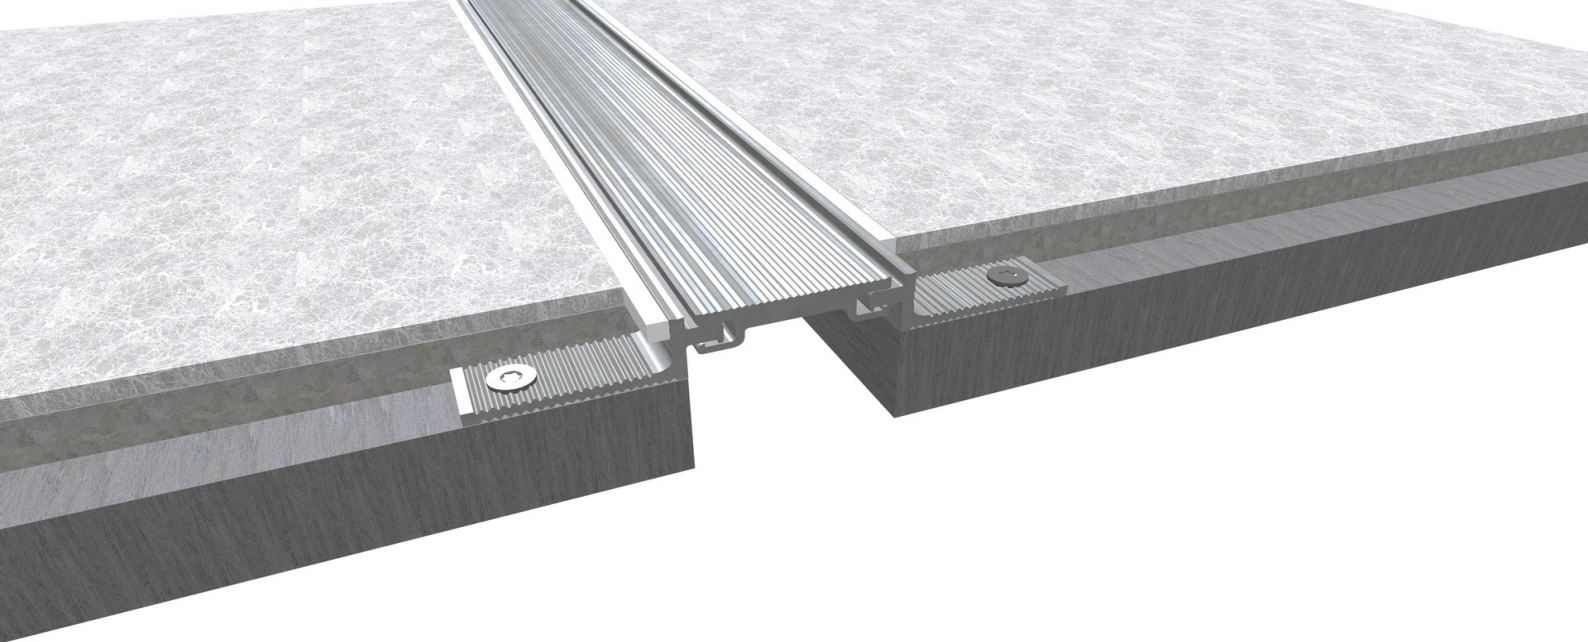

ЧЕРТЁЖ

