


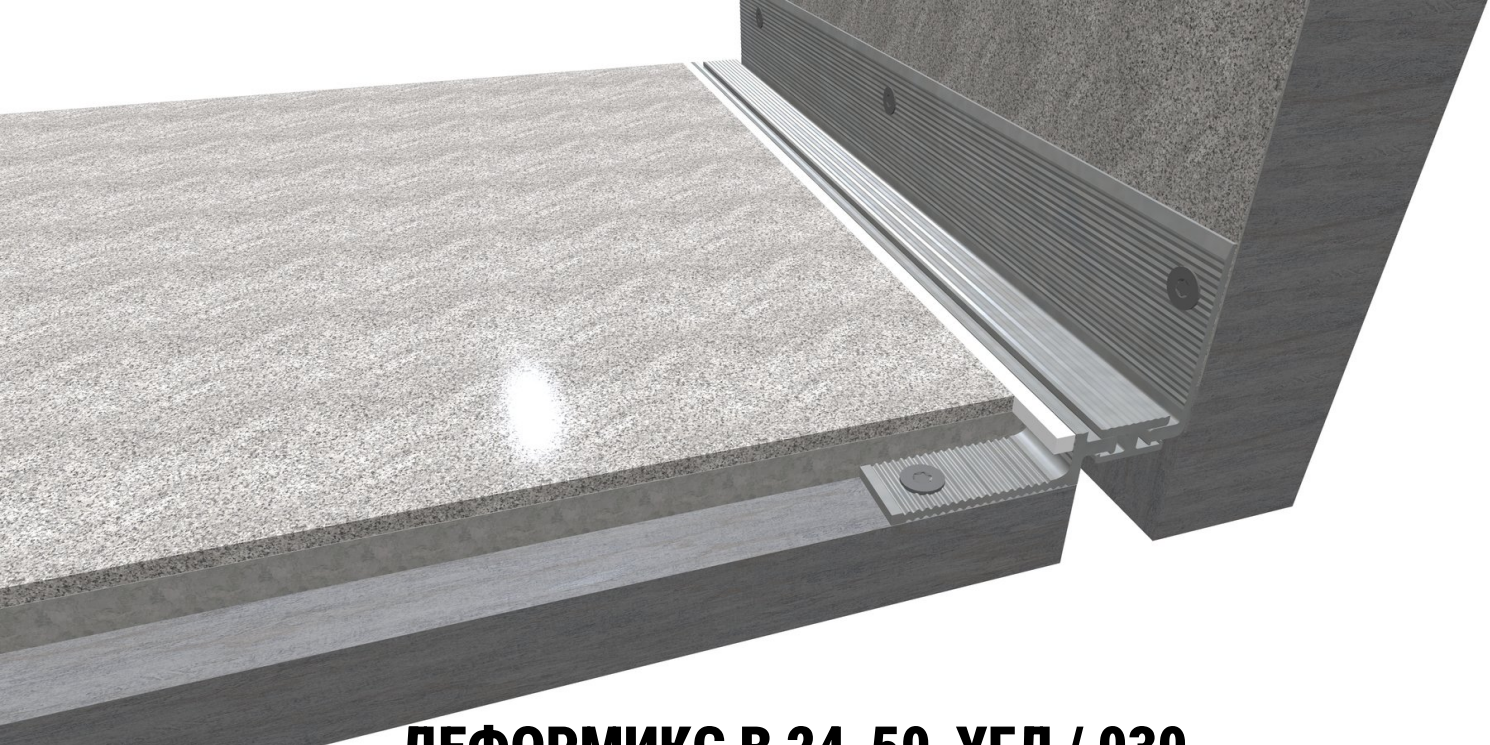

ДЕФОРМИКС В 24-50-УГЛ / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix В 24-50-УГЛ/030 предназначен для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких нагрузках. Предназначен для швов шириной 30 мм, габаритная ширина профиля 35 мм, монтаж – закладной; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	77
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



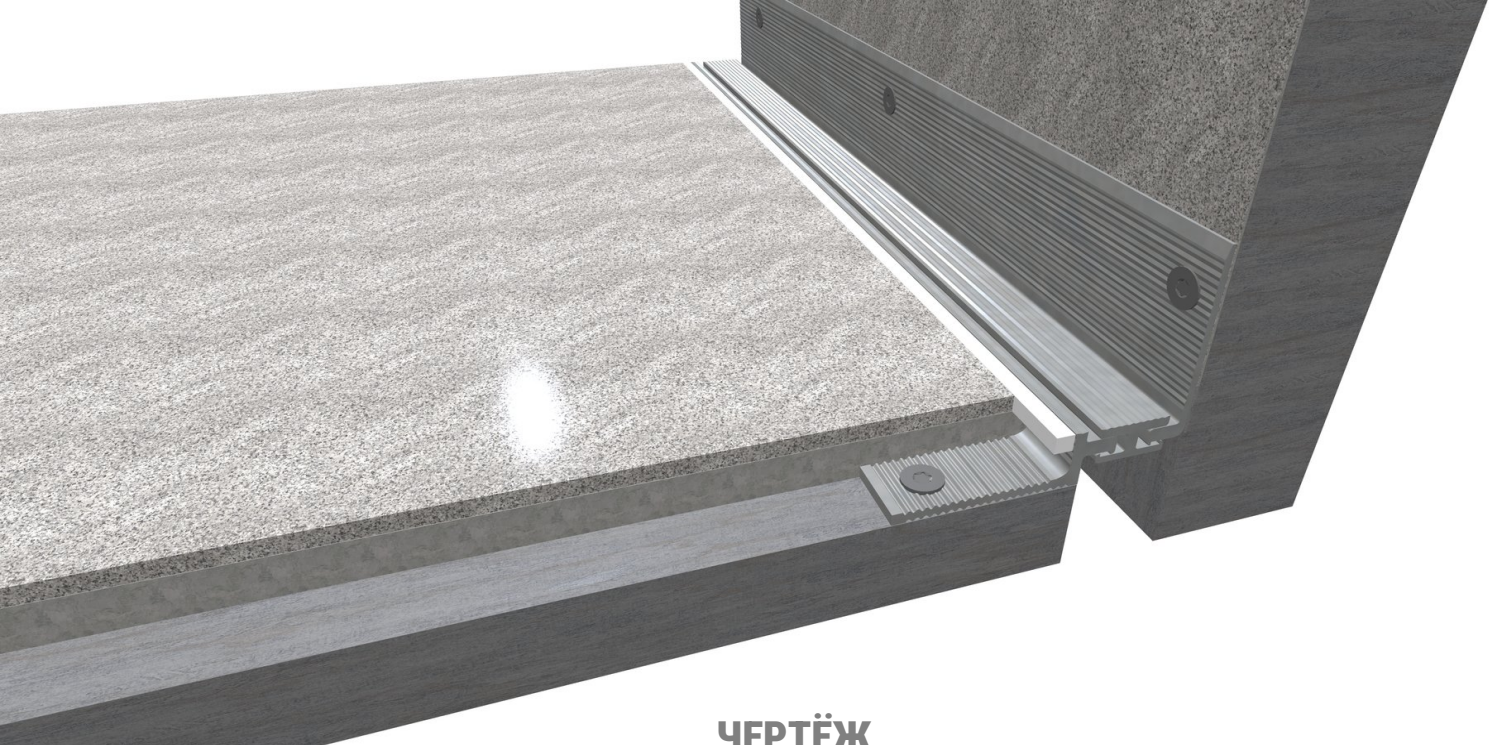

ЧЕРТЁЖ

