


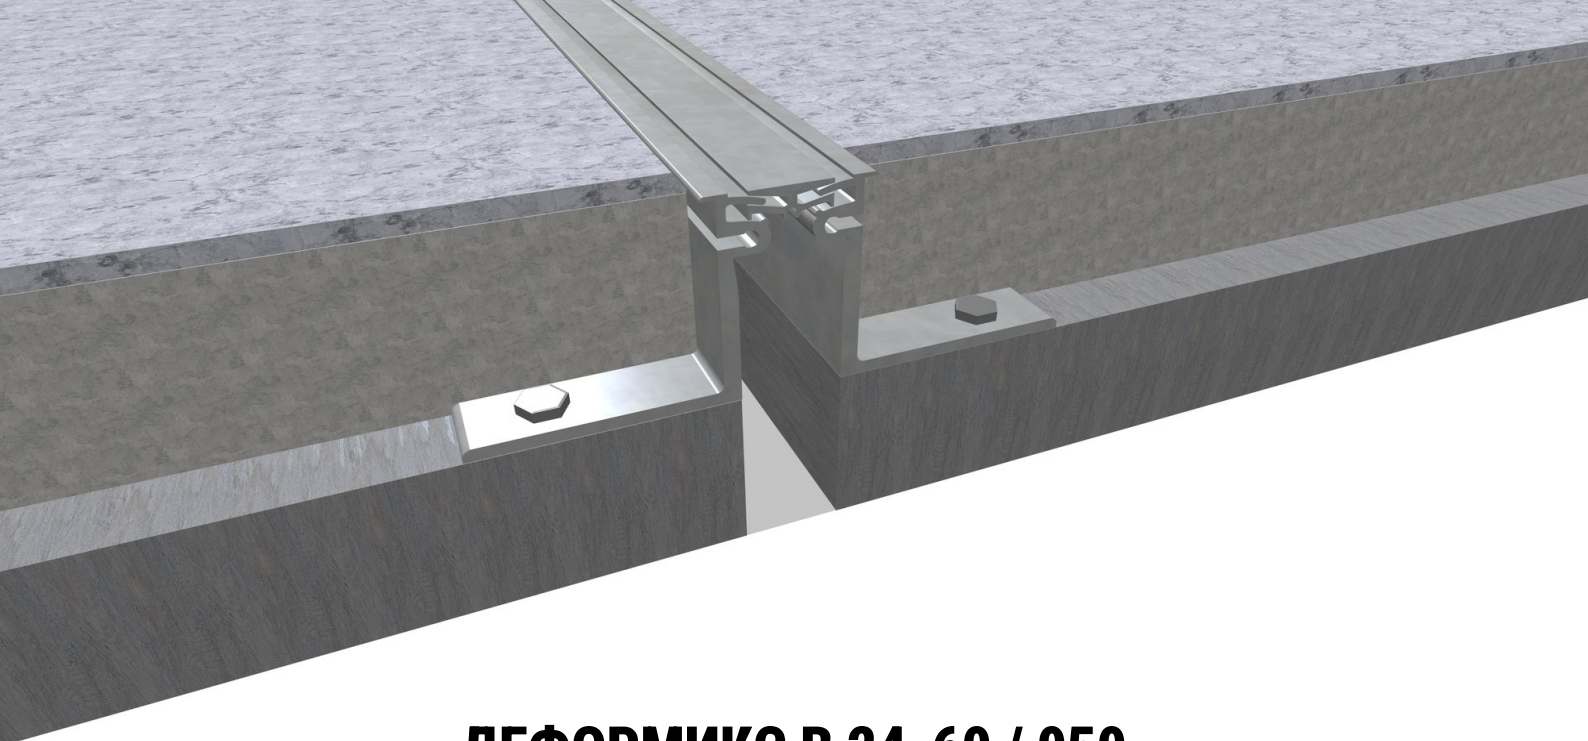

ДЕФОРМИКС В 24-60 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 24-60/050 – алюминиевый профиль для закладного устройства деформационных швов в высоконагруженных полах; рабочая ширина шва 50 мм, общая ширина профиля 55 мм, прямая модификация; возможна адаптация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 8 → ← 8
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



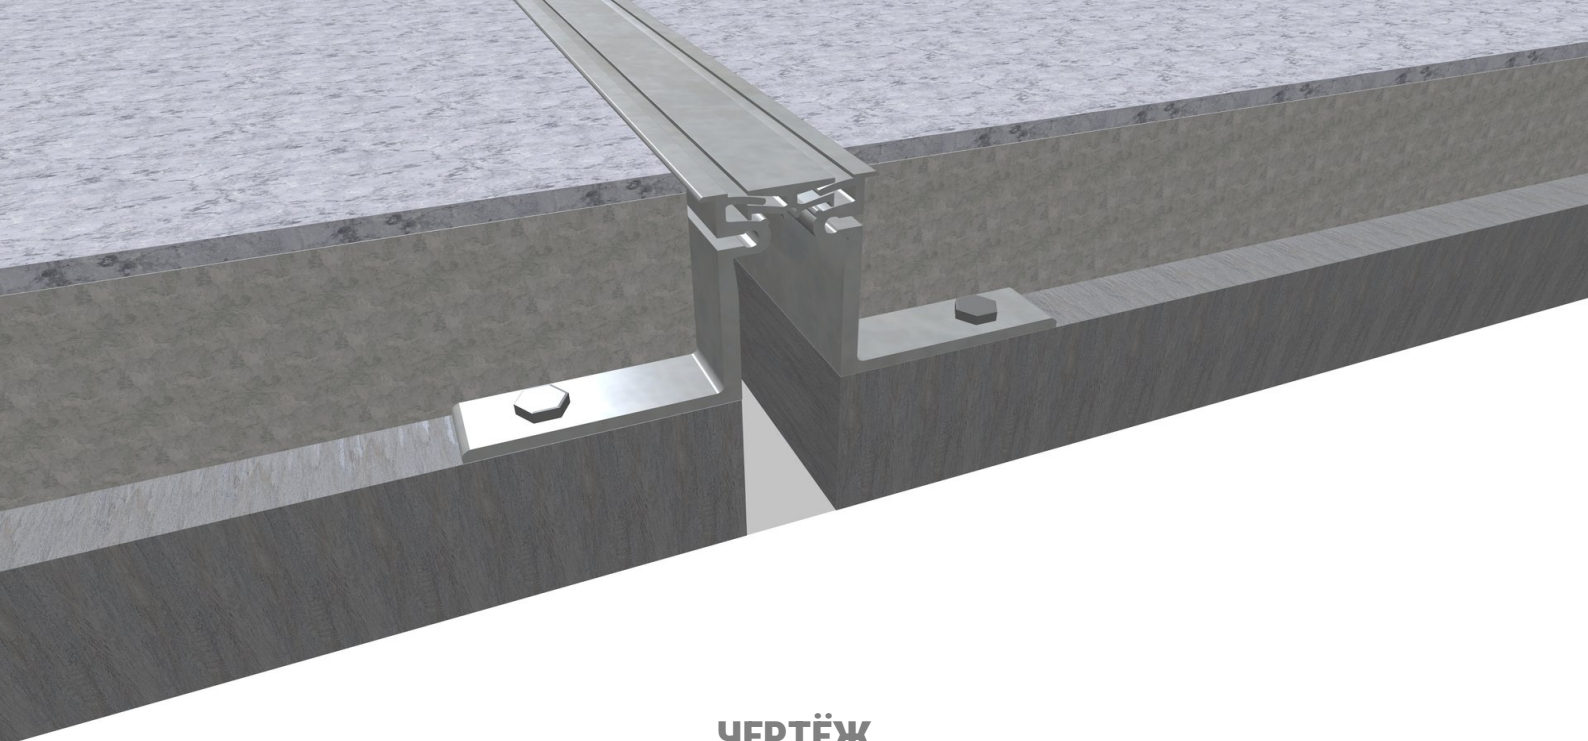

ЧЕРТЁЖ

