


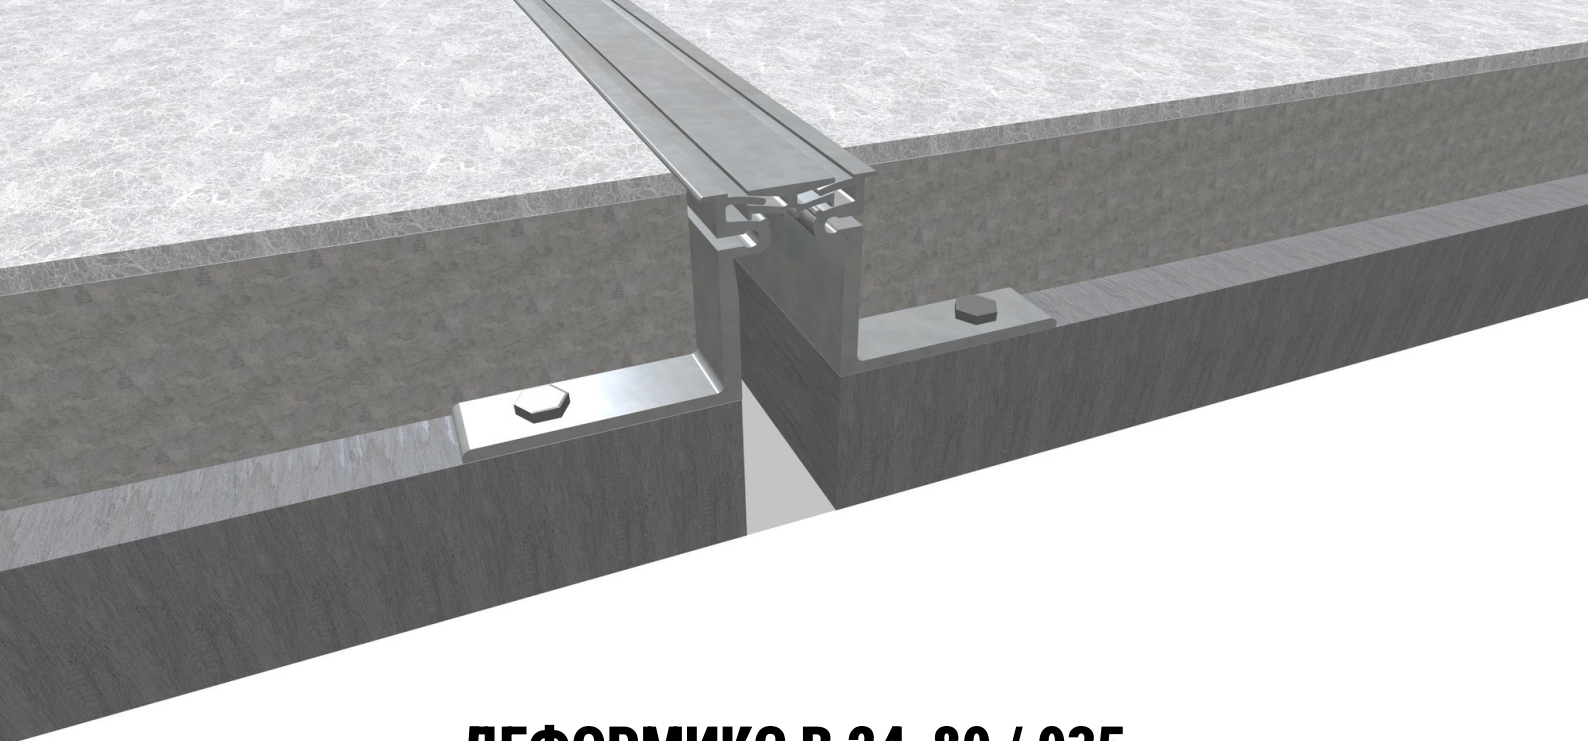

ДЕФОРМИКС В 24-80 / 035


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 24-80/035 — алюминиевый закладной прямой профиль для устройства деформационных швов в полах; рабочий зазор 35 мм, общая ширина профиля 40 мм, рассчитан на эксплуатацию при повышенных статических и динамических нагрузках; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим параметрам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Видимая ширина, мм	40
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 8 → ← 8
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



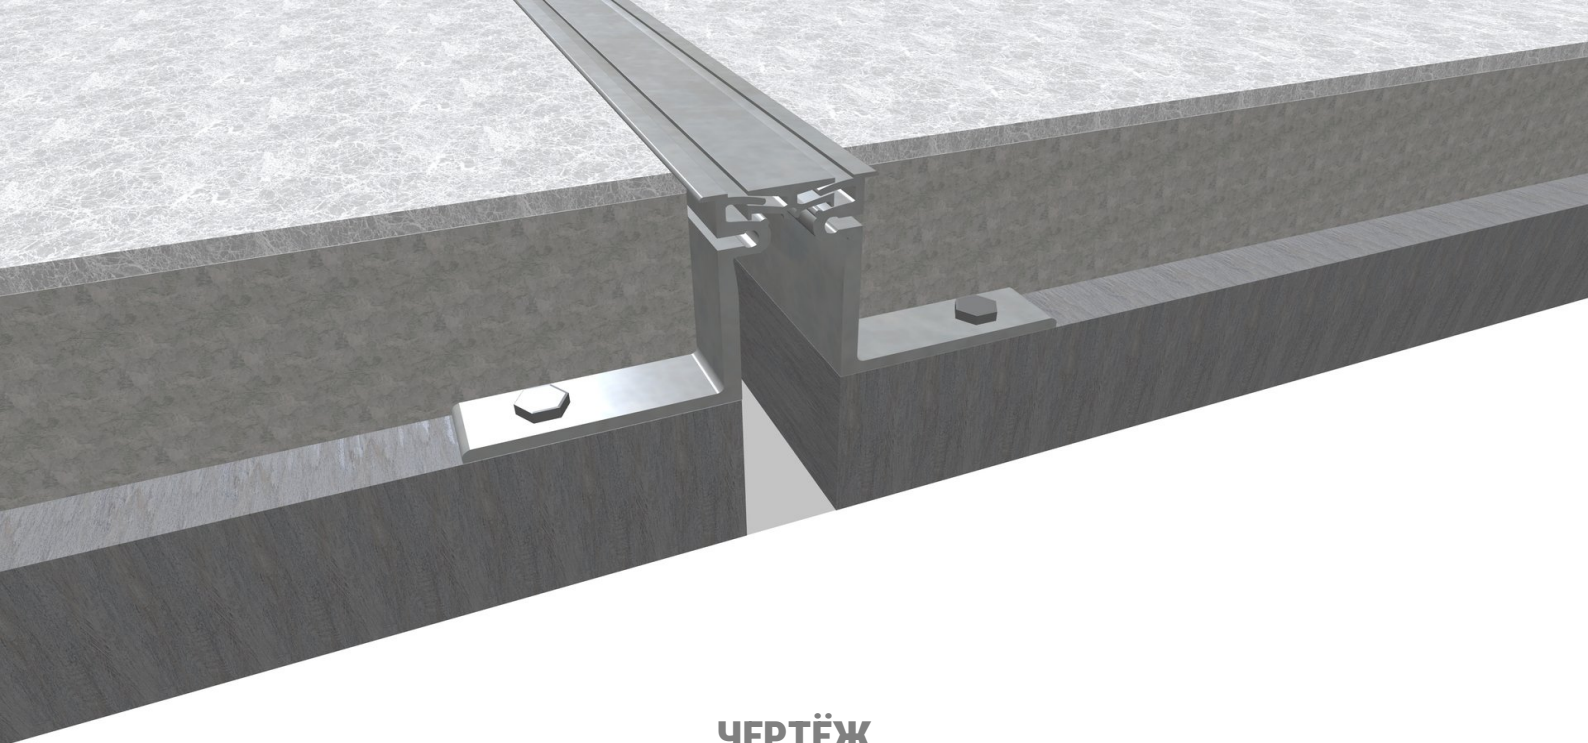

ЧЕРТЁЖ

