


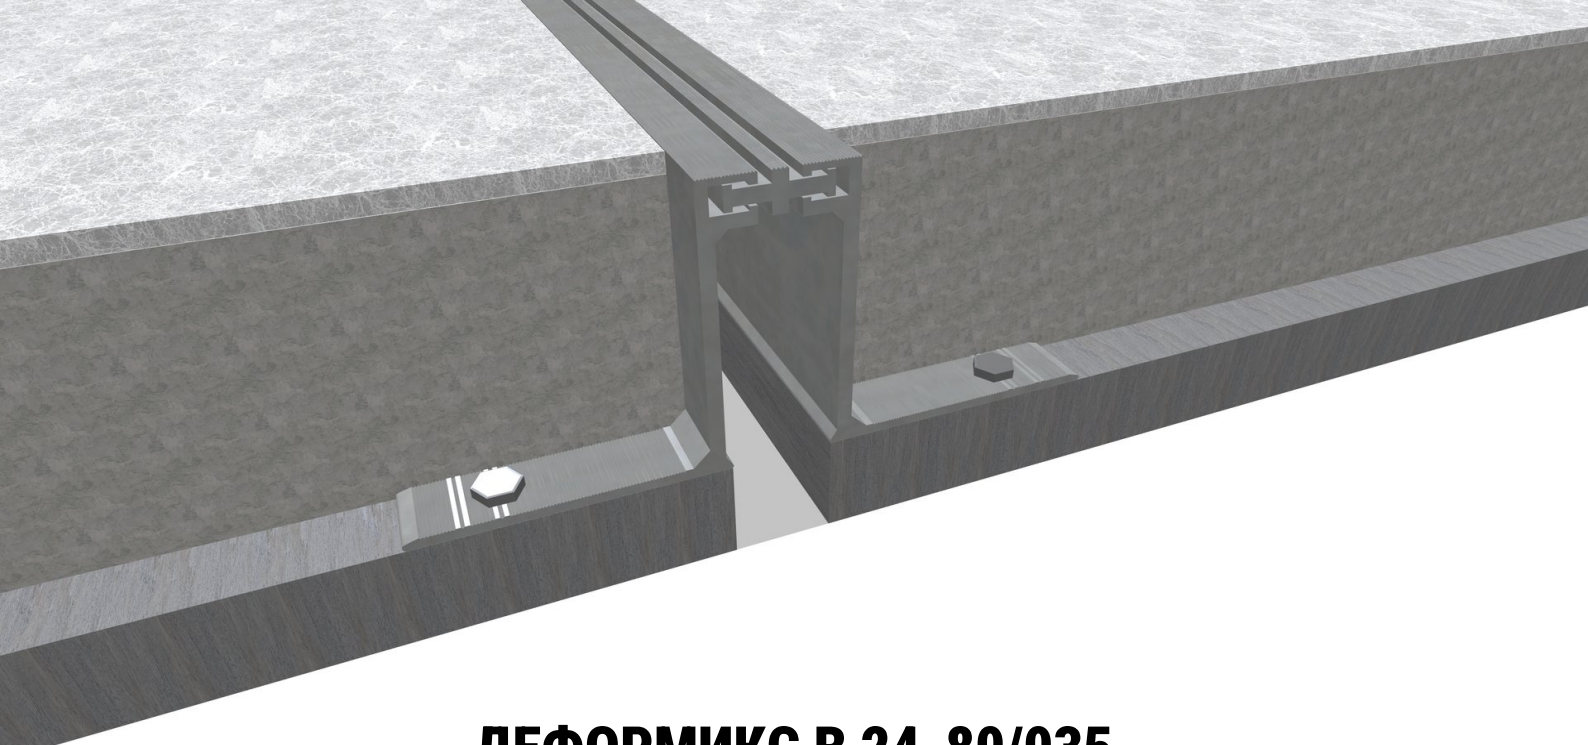

ДЕФОРМИКС В 24-80/035


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 24-80/035 для деформационных швов в полах высокой нагруженности; рассчитан на шов шириной 35 мм, габаритная ширина профиля 186 мм; конструкция — прямой, метод монтажа — закладной; возможна кастомизация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Видимая ширина, мм	186
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



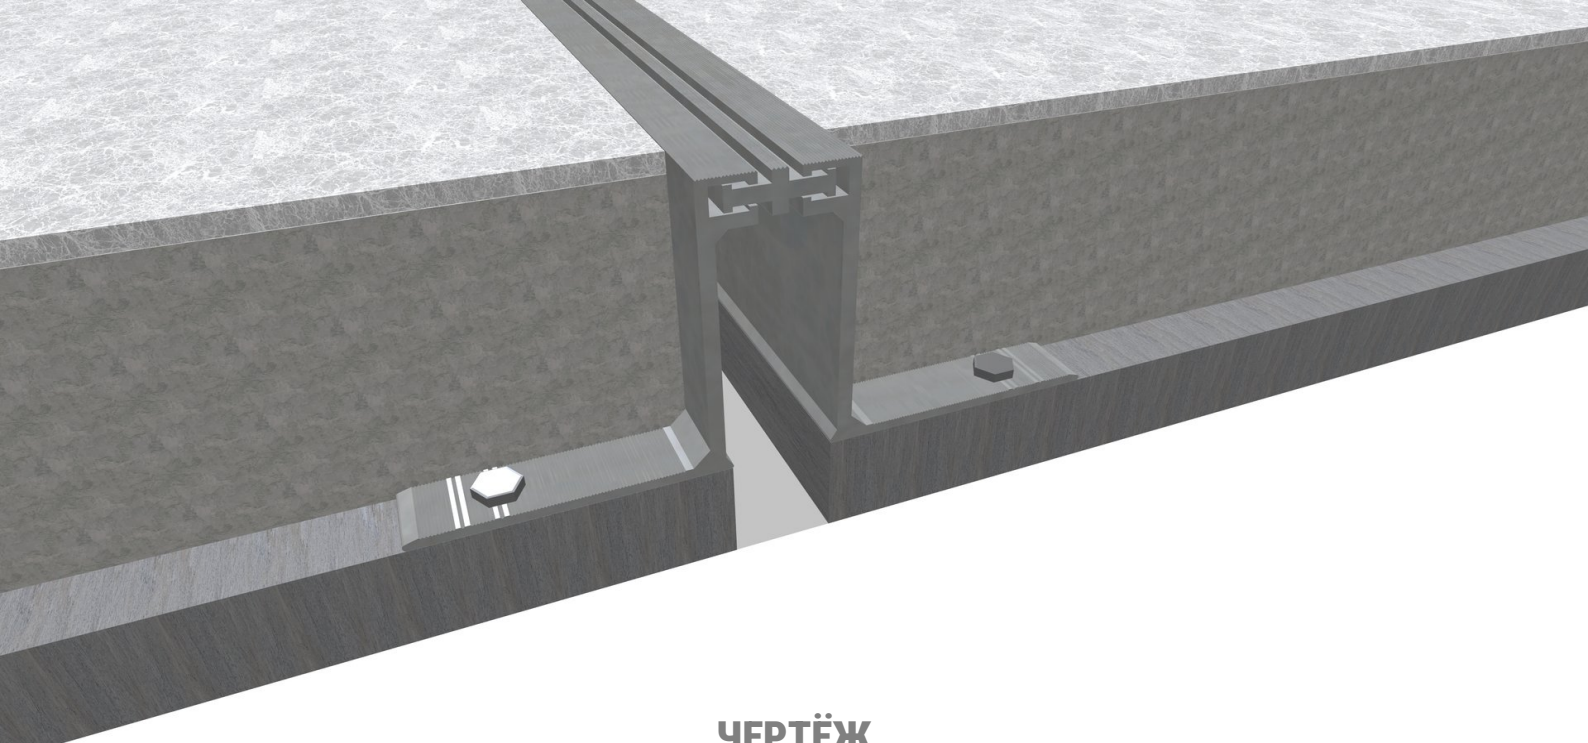

ЧЕРТЁЖ

