


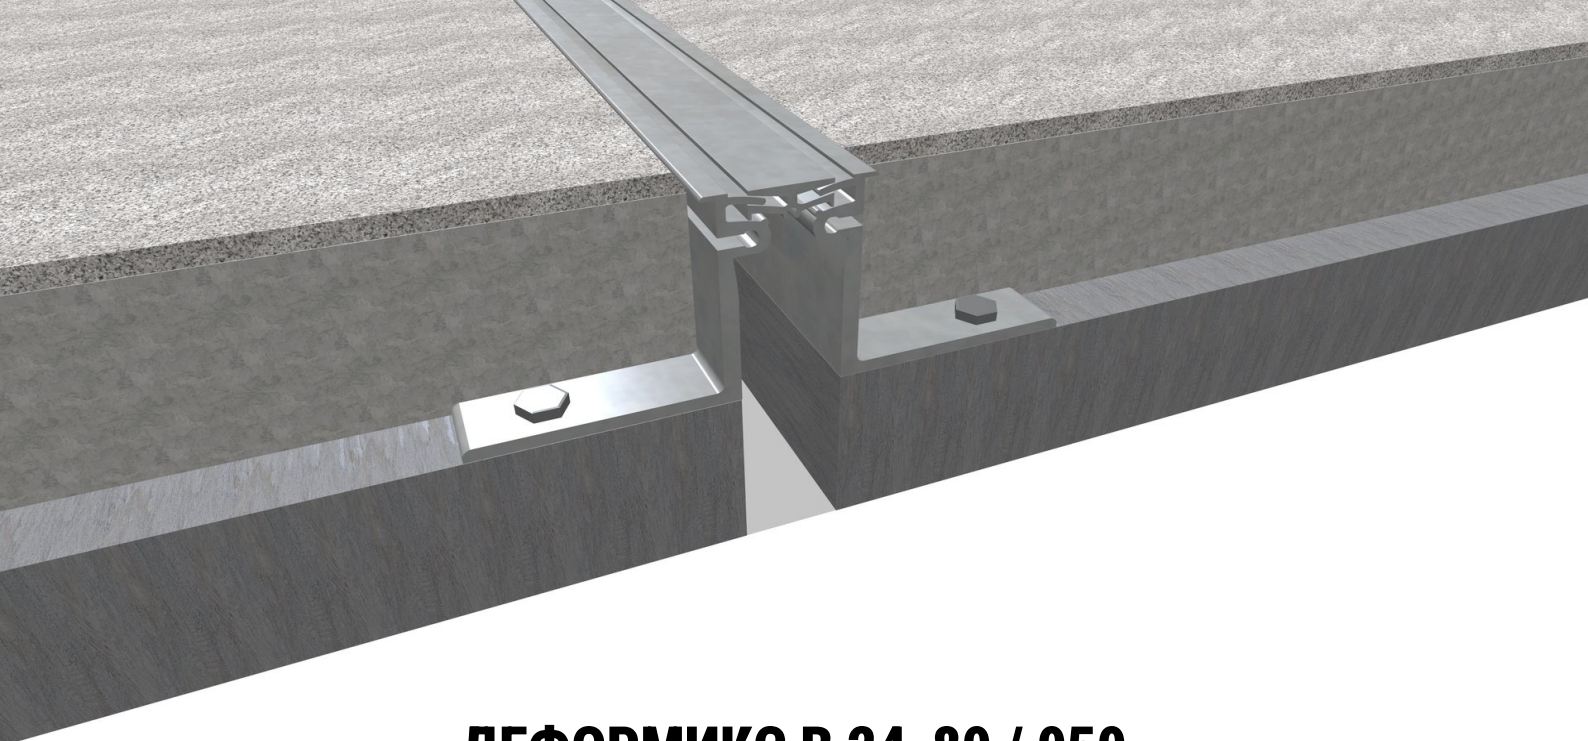

ДЕФОРМИКС В 24-80 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix В 24-80/050 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при повышенных нагрузках; рассчитан на ширину шва 50 мм, общая ширина профиля 55 мм, исполнение – закладной, тип – прямой. Возможна индивидуальная модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 8 → ← 8
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



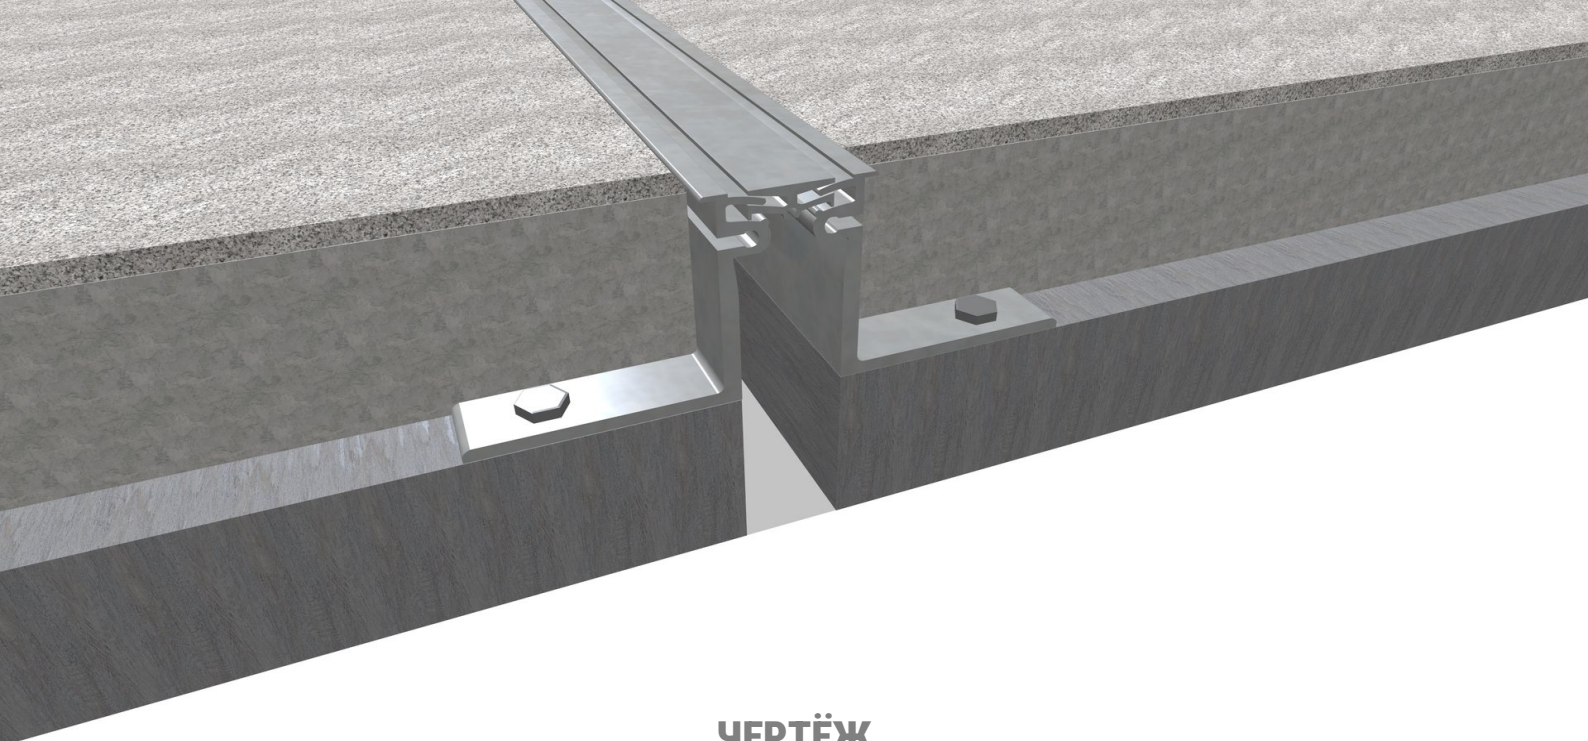

ЧЕРТЁЖ

