


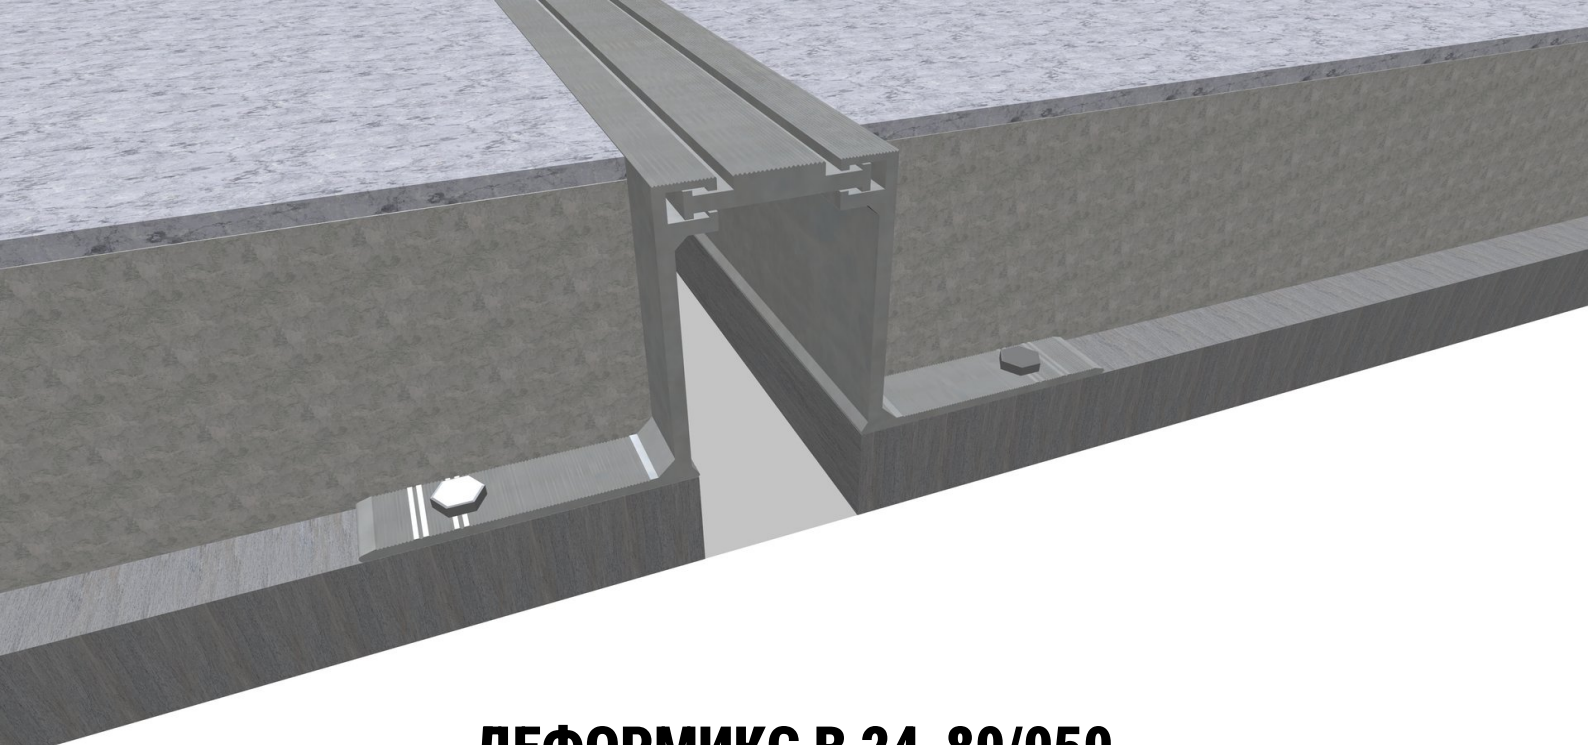

ДЕФОРМИКС В 24-80/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 24-80/050 для формирования деформационных швов в напольных покрытиях, рассчитан на эксплуатацию при высоких механических нагрузках; рассчитан на швы шириной 50 мм, рабочая ширина профиля 201 мм, модификация – прямая. Возможна поставка по индивидуальному заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	201
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



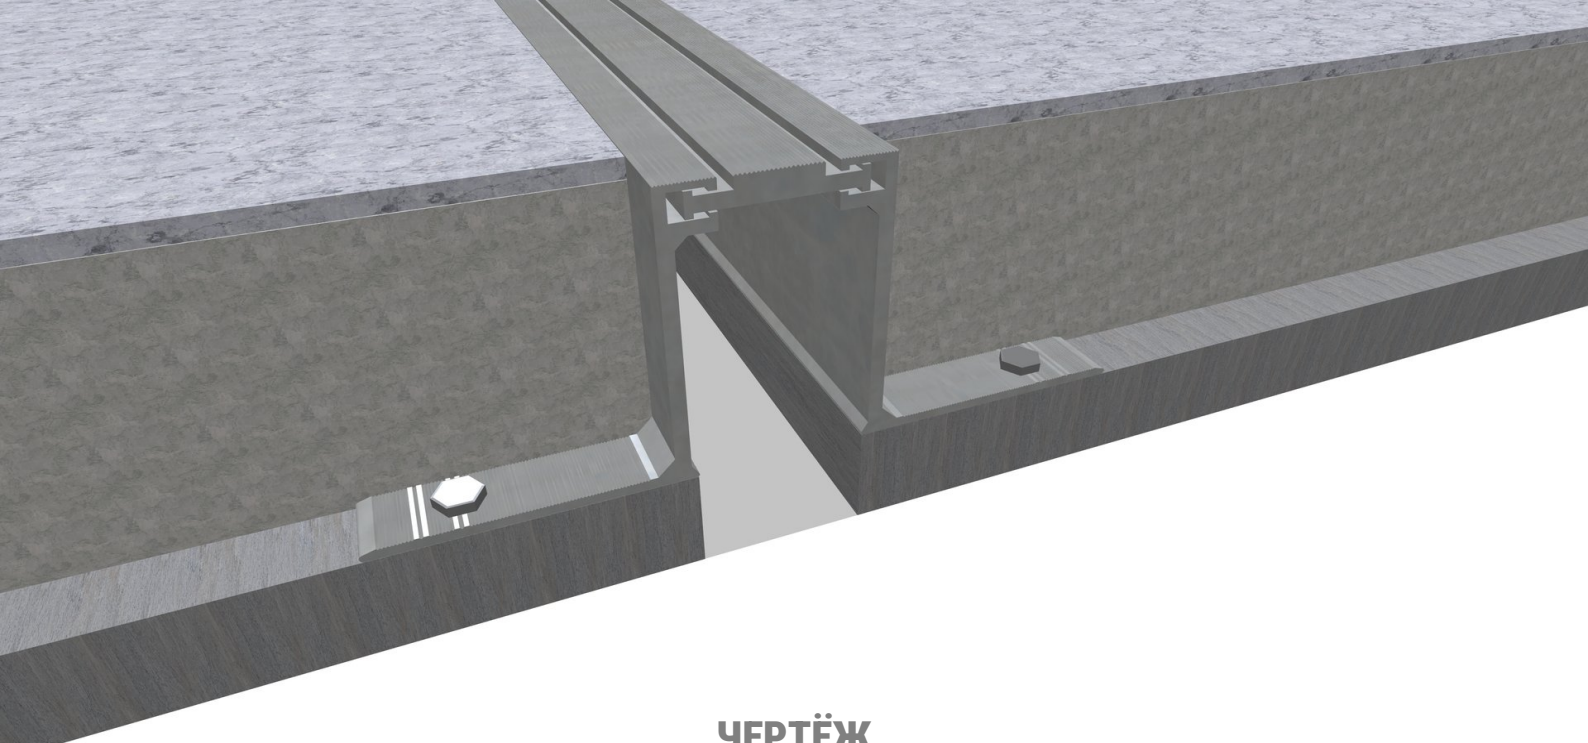

ЧЕРТЁЖ

