

## ДЕФОРМИКС В 25-100 / 060


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix В 25-100/060 из алюминия или нержавеющей стали предназначен для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких нагрузках; рассчитан на ширину шва 60 мм, конструктивная ширина профиля 110 мм, метод монтажа – закладной, исполнение – прямое; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала изготовления по заказу.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	110
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 20   → ← 20   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



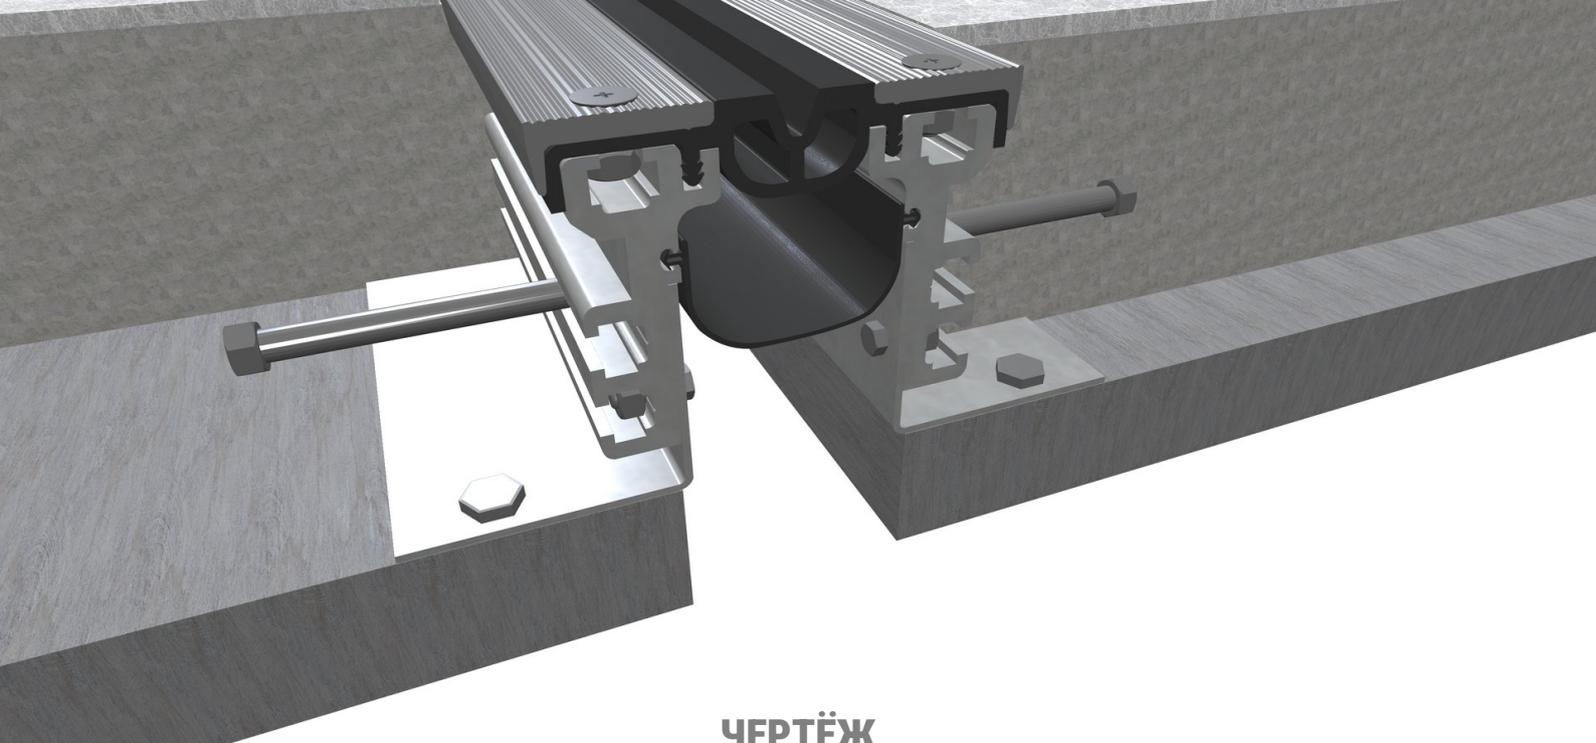

## ЧЕРТЁЖ

