

ДЕФОРМИКС В 25-100 / 070

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix В 25-100/070 – закладной прямой алюминиевый или нержавеющей профиль для устройства деформационных швов в промышленных и транспортных полах под высокие эксплуатационные нагрузки; рассчитан на зазор 70 мм при общей ширине профиля 110 мм, возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	110
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10

Прогнозируемые нагрузки

Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



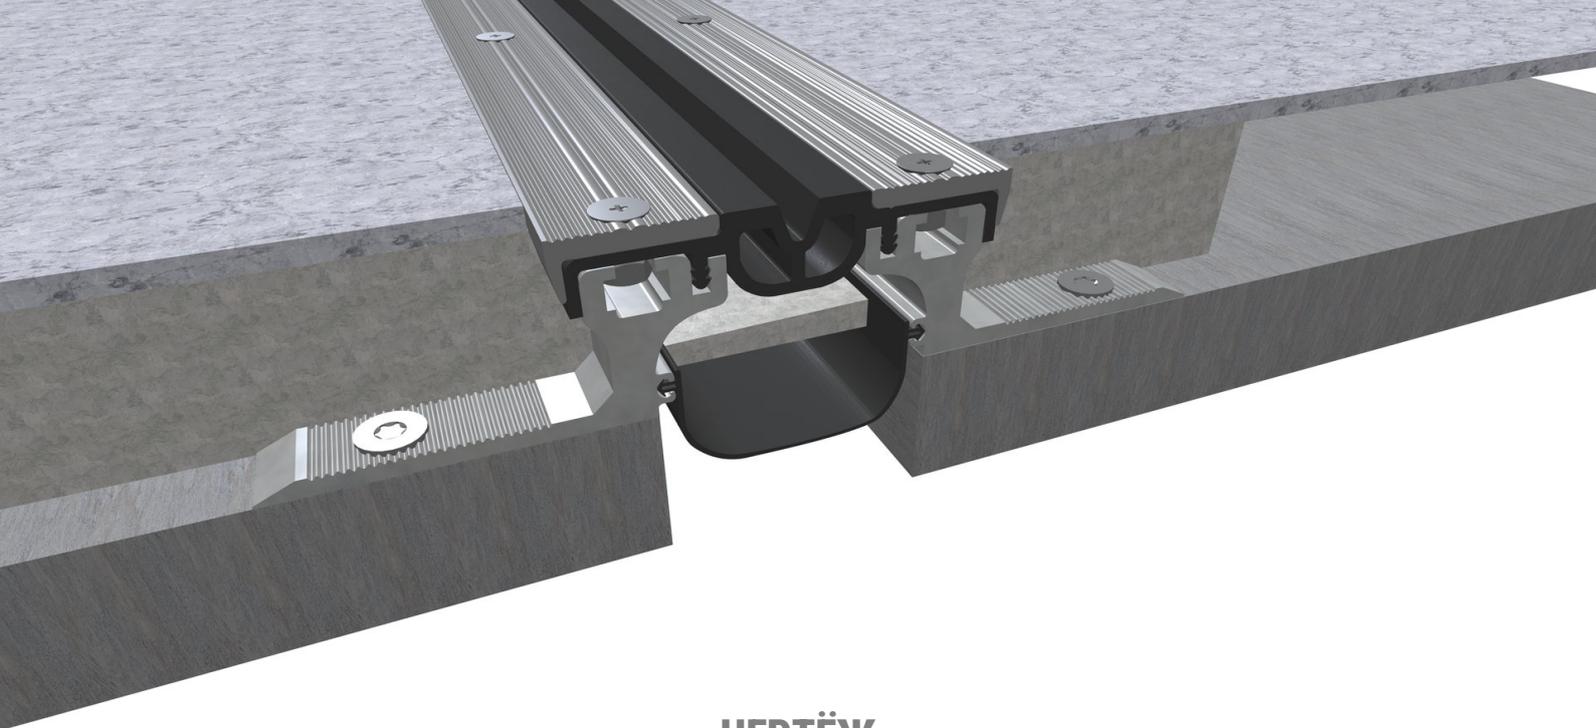

ЧЕРТЁЖ

