

## ДЕФОРМИКС В 25-100 / 100


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix В 25-100/100 из алюминия или нержавеющей стали для закладного устройства деформационных швов в бетонных полах под высокими нагрузками; рассчитан на шов 100 мм, общая ширина профиля 110 мм, прямая модификация, возможна поставка по индивидуальным геометрическим размерам, материалу и цвету.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	110
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 20   → ← 20   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



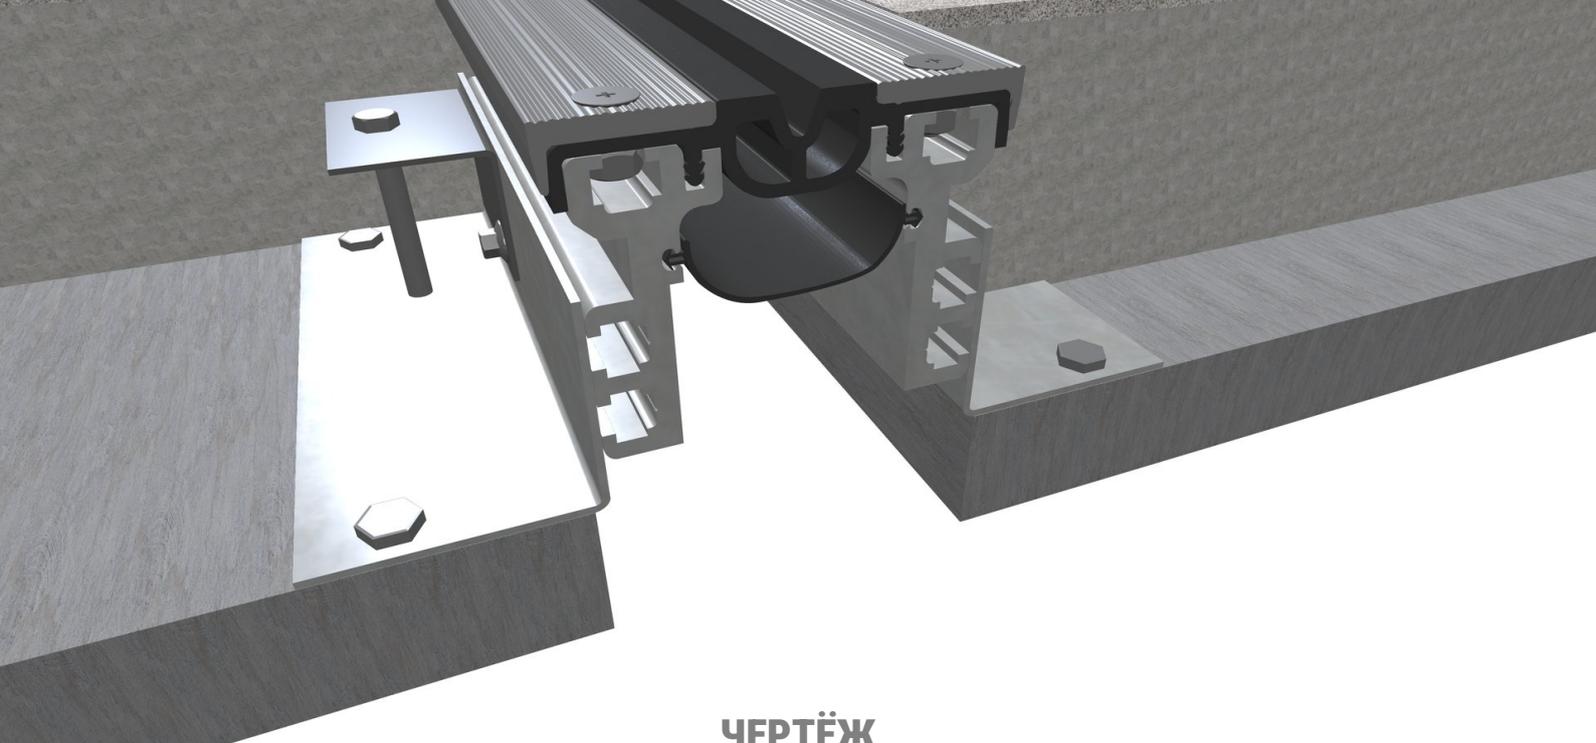

## ЧЕРТЁЖ

