

## ДЕФОРМИКС В 25-120 / 100


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-120/100 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для деформационных швов в высоконагруженных полах; рабочая ширина шва 100 мм, общая ширина профиля 110 мм; возможна изготовление под заказ (геометрия, цвет, материал).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	110
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 20   → ← 20   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



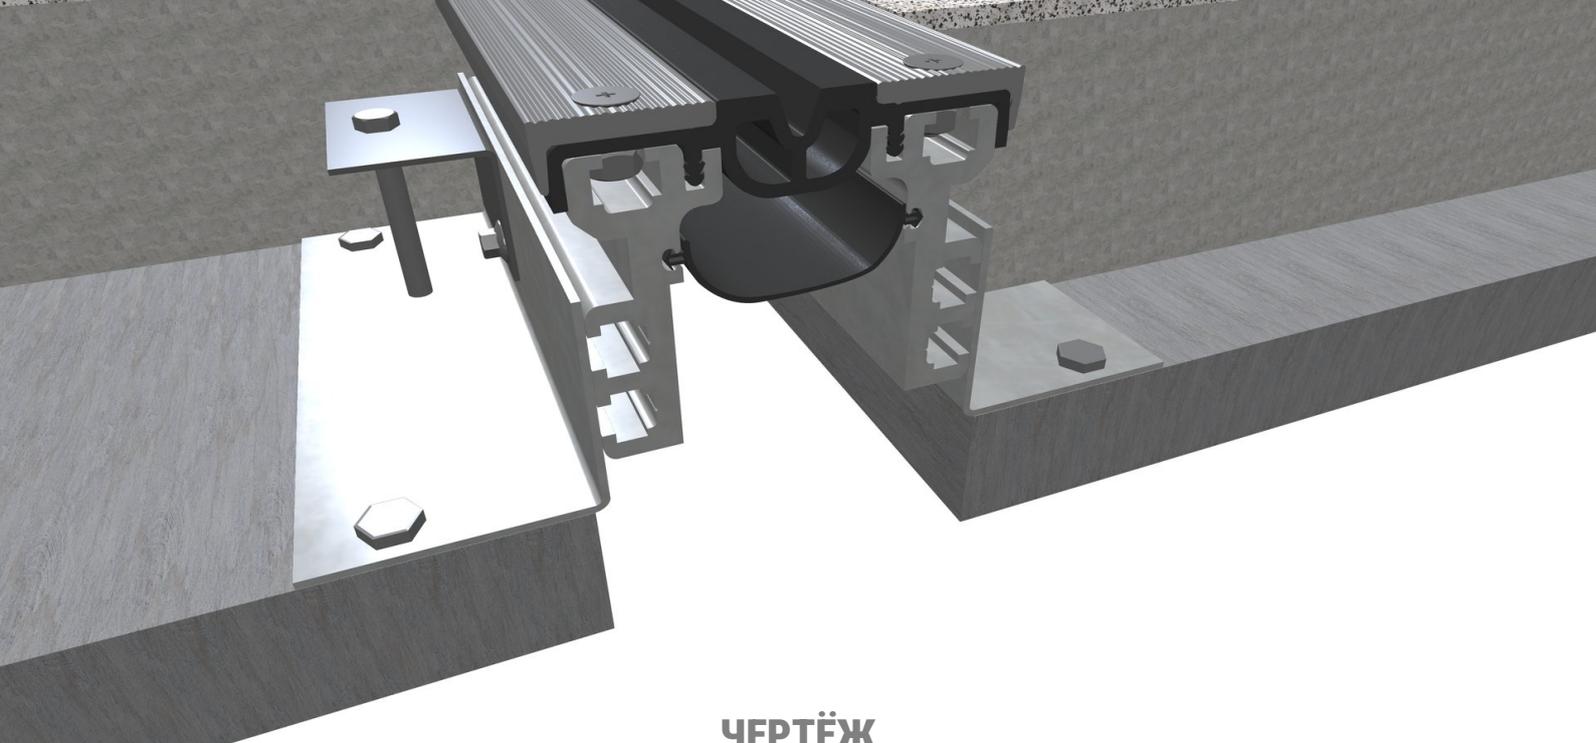

## ЧЕРТЁЖ

