


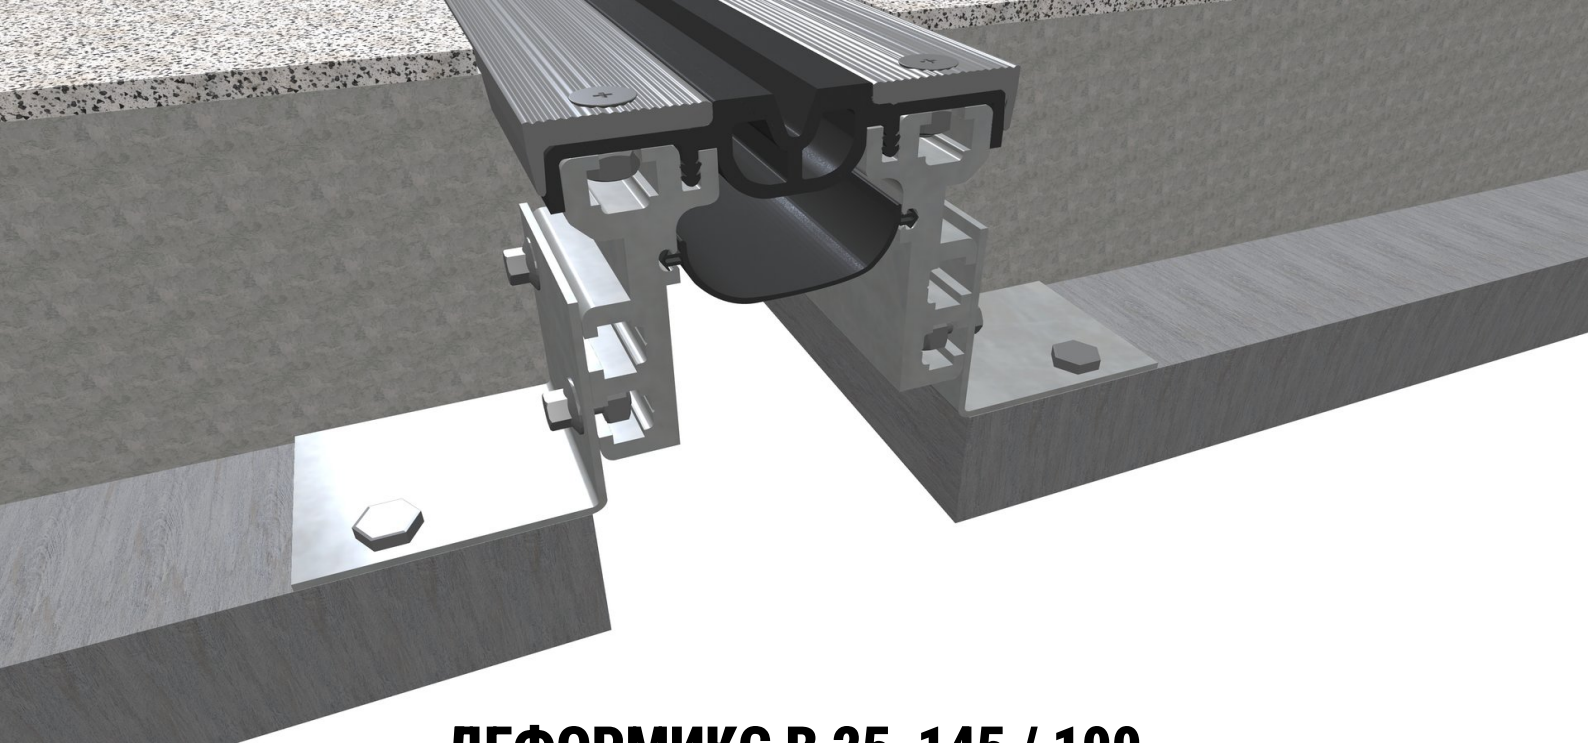

ДЕФОРМИКС В 25-145 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль Deformix В 25-145/100 – деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для закладного устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Рабочая ширина шва 100 мм; габаритная ширина профиля 110 мм; тип – прямой. Возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	110
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	145
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



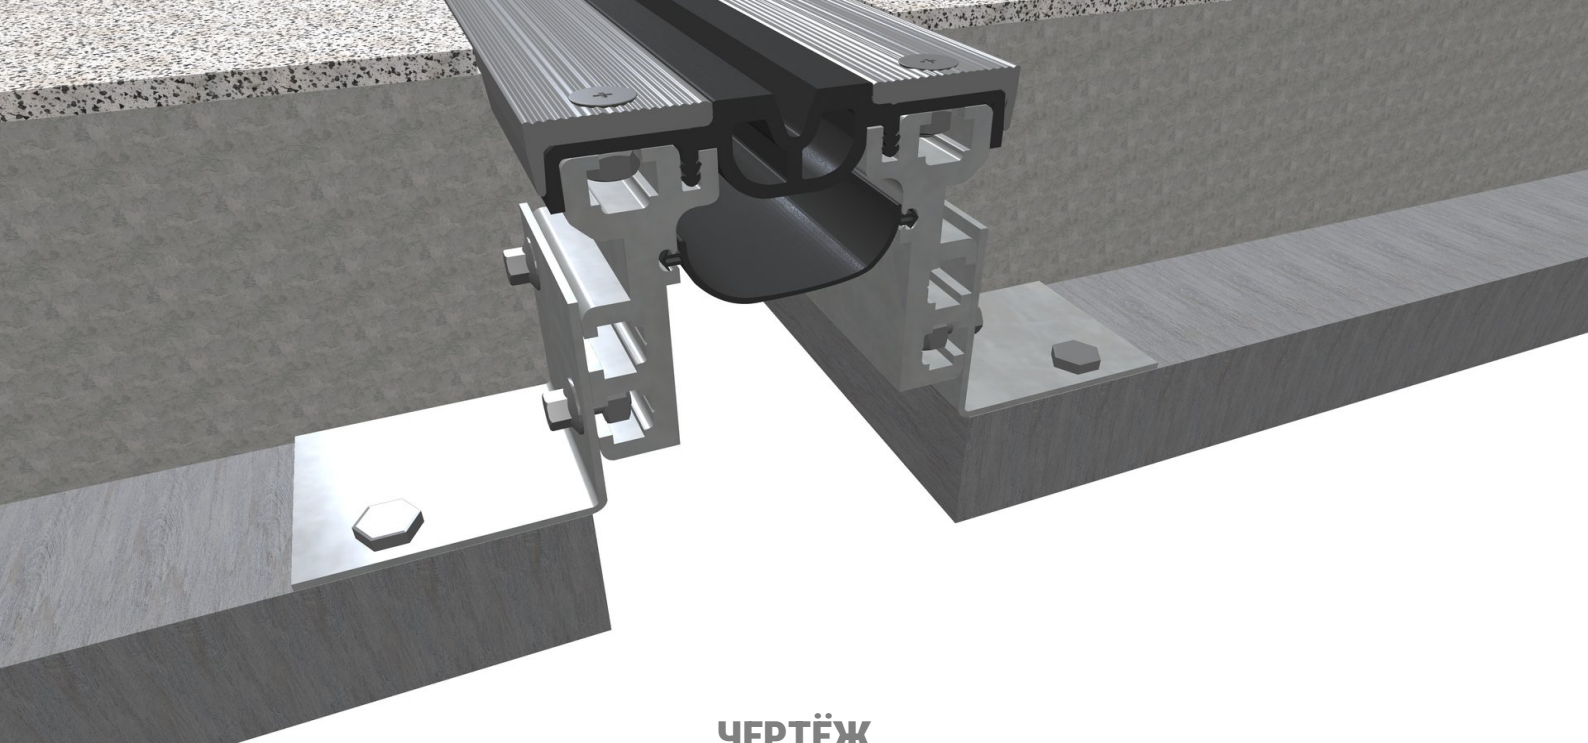

ЧЕРТЁЖ

