


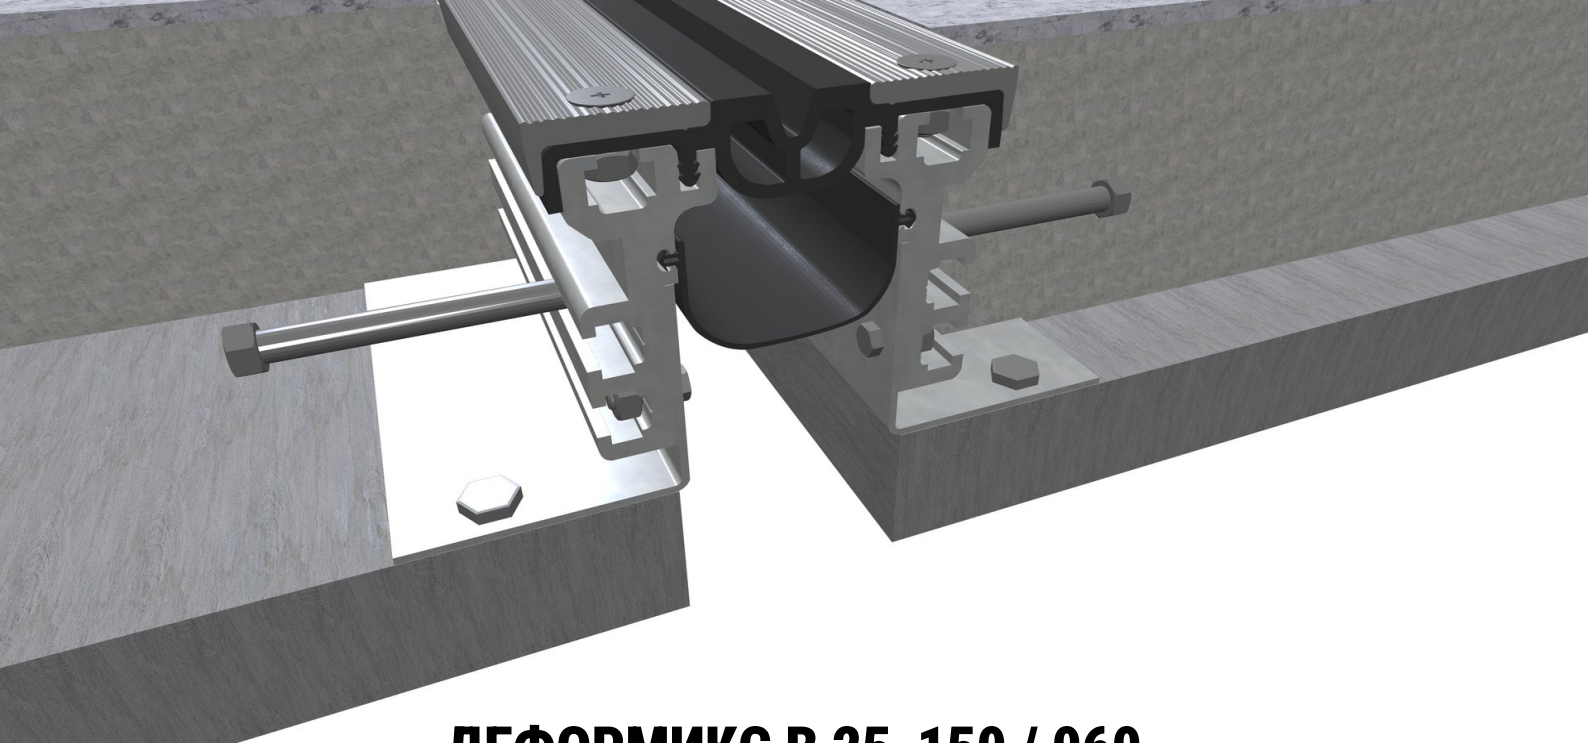

ДЕФОРМИКС В 25-150 / 060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-150/060 — закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали для деформационных швов в высоконагруженных полах; рассчитан на номинальную ширину шва 60 мм, общая ширина профиля 110 мм, прямая модификация, возможна изготовление по заказным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	110
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



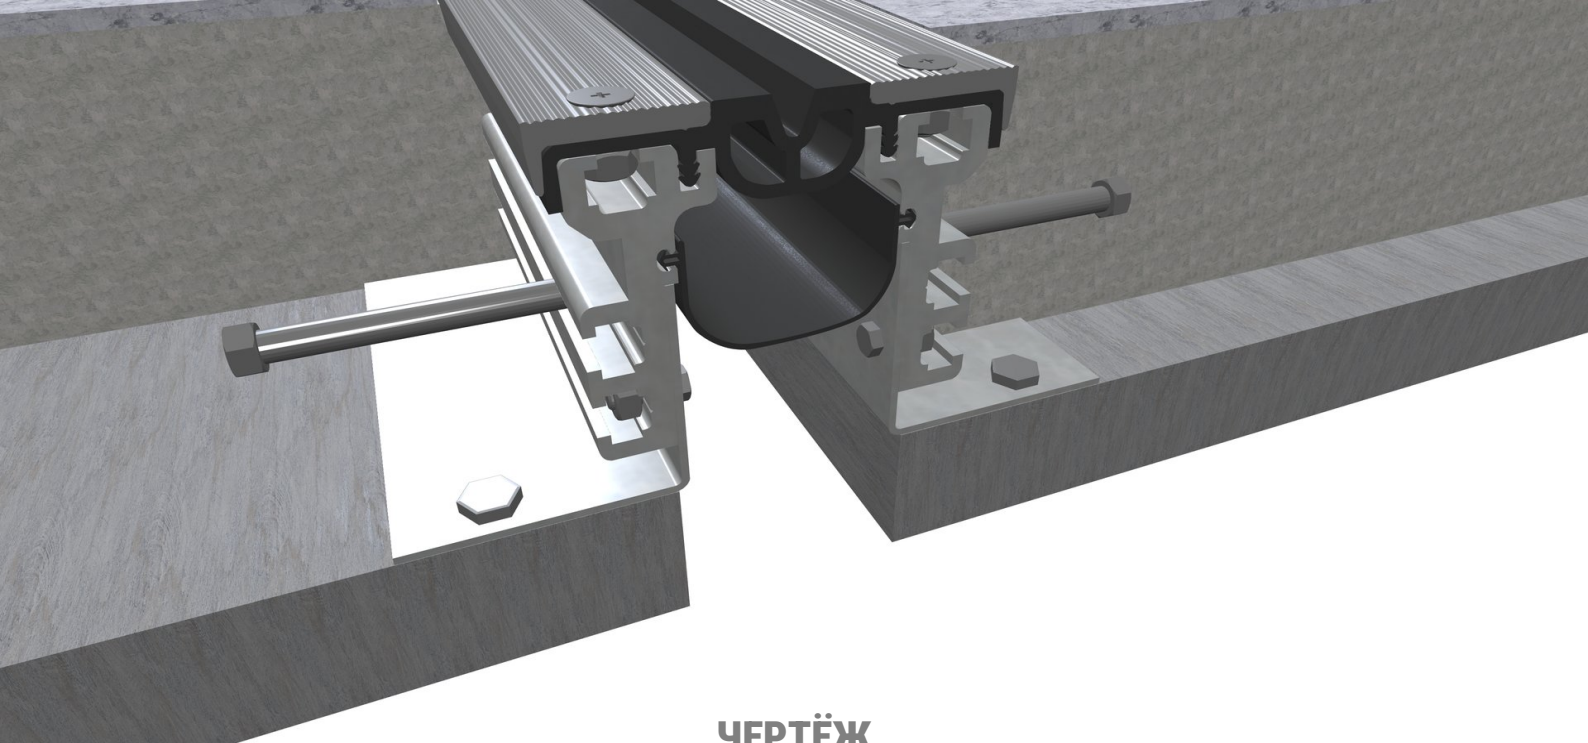

ЧЕРТЁЖ

