


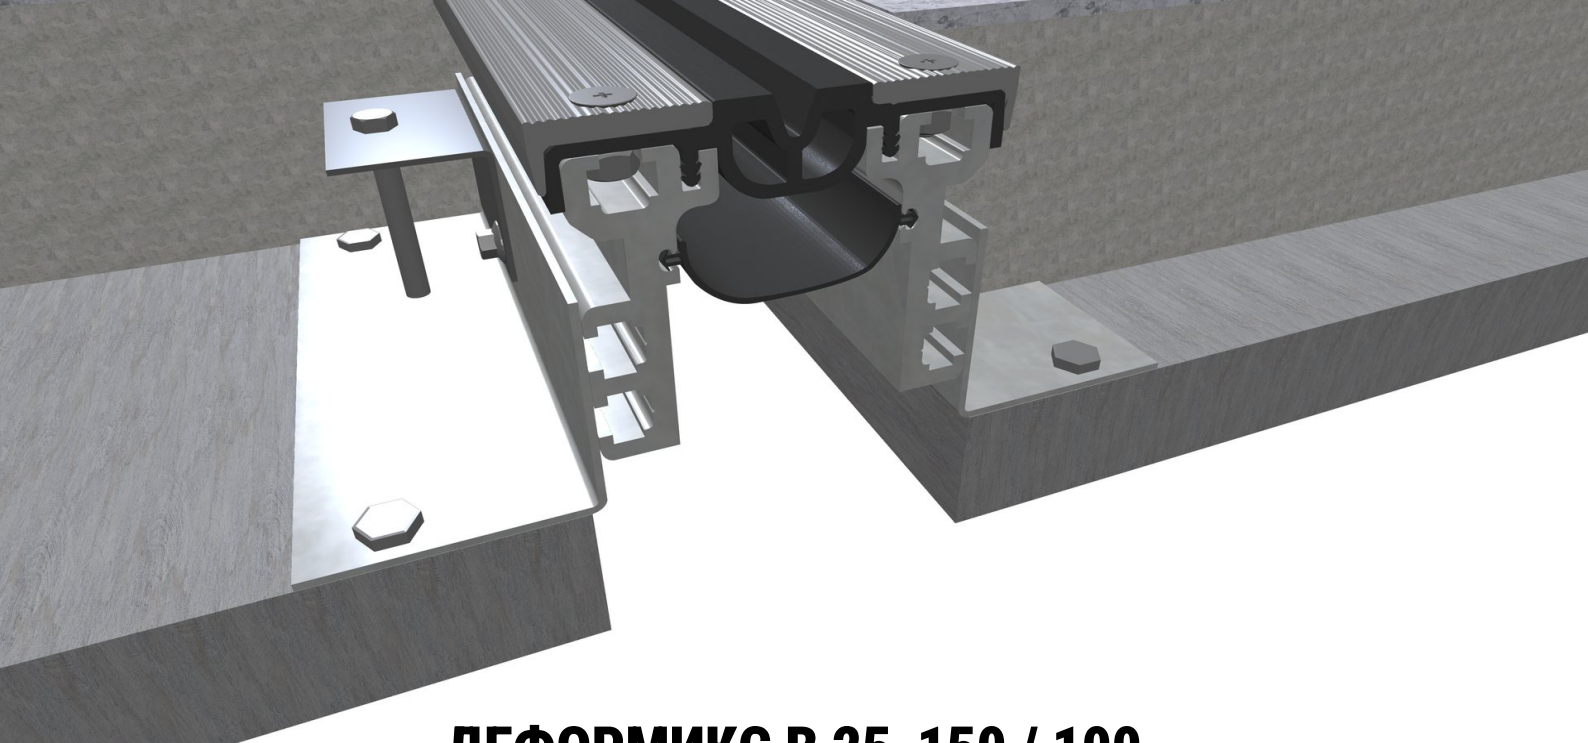

ДЕФОРМИКС В 25-150 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный закладной профиль Deformix В 25-150/100 из алюминия или нержавеющей стали, разработан для формирования прямых деформационных швов в высоконагруженных полах; рассчитан на работу с швом шириной 100 мм при общей ширине профиля 110 мм. Обеспечивает равномерное распределение контактных нагрузок и коррозионную стойкость, возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, материалу и цвету.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	110
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



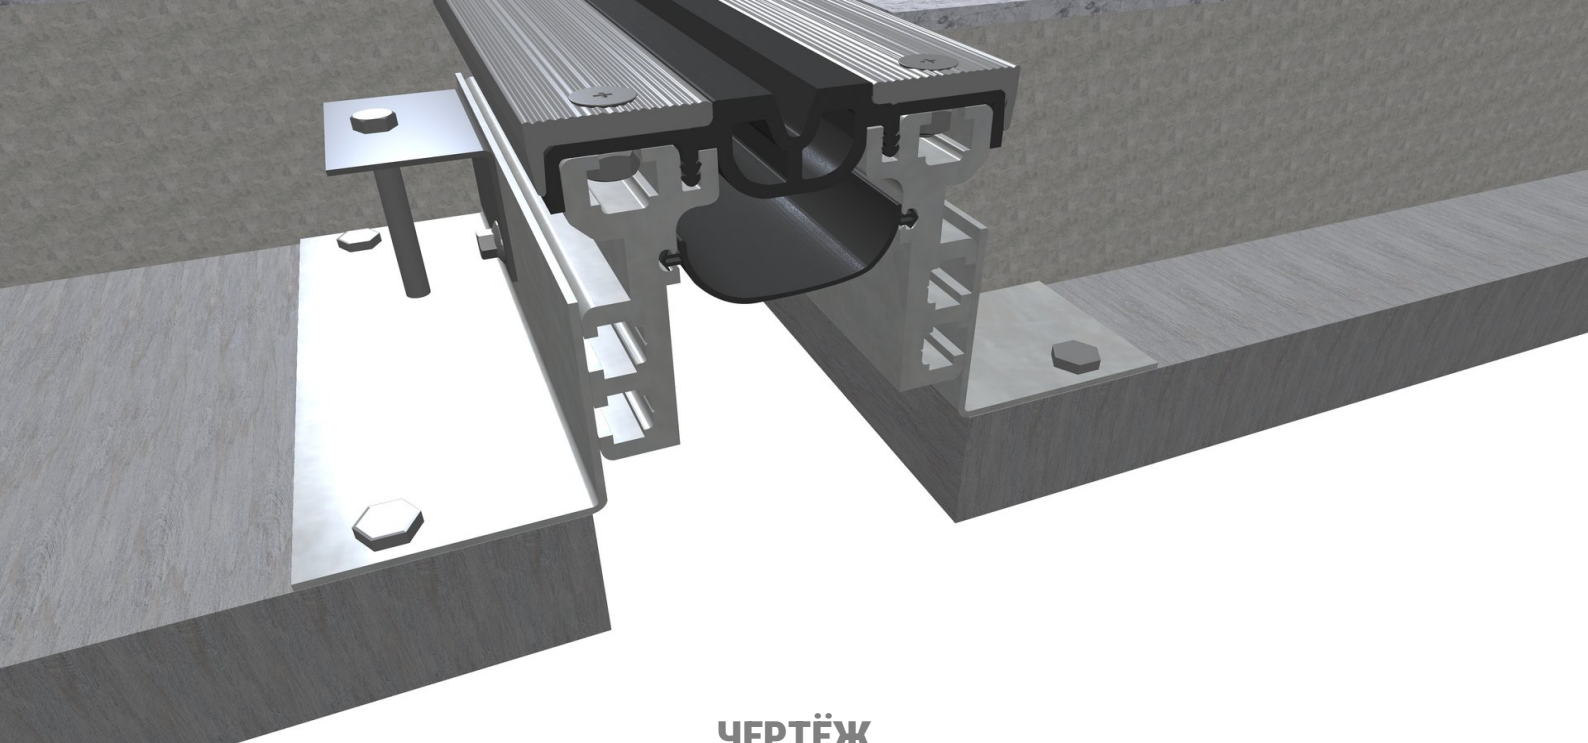

ЧЕРТЁЖ

