


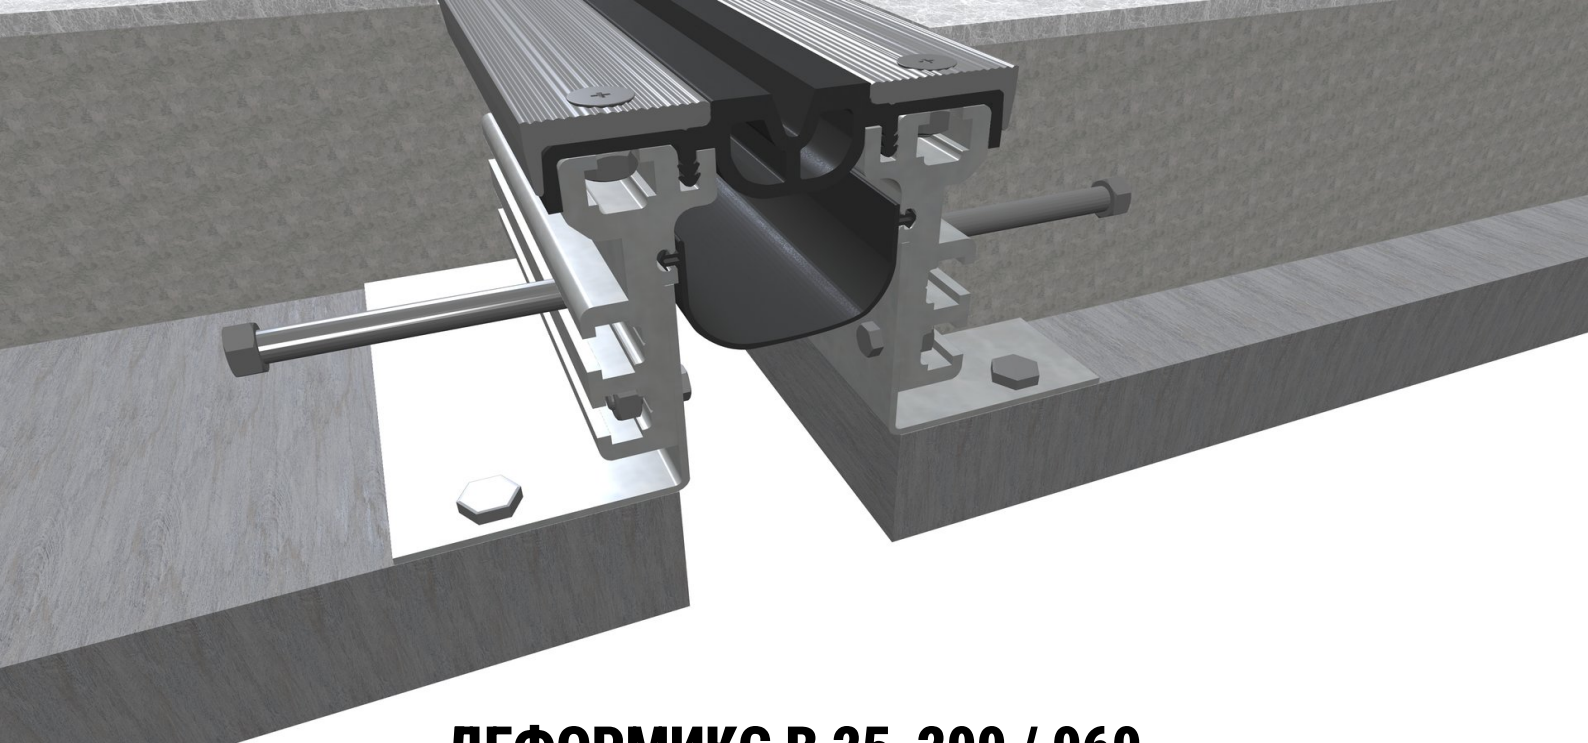

ДЕФОРМИКС В 25-200 / 060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-200 / 060 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в промышленных и общественных полах под высокие статические и динамические нагрузки; рассчитан на рабочий зазор 60 мм, общая ширина профиля 110 мм, возможна изготовление модификаций по геометрии, покрытию и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	110
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	200
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



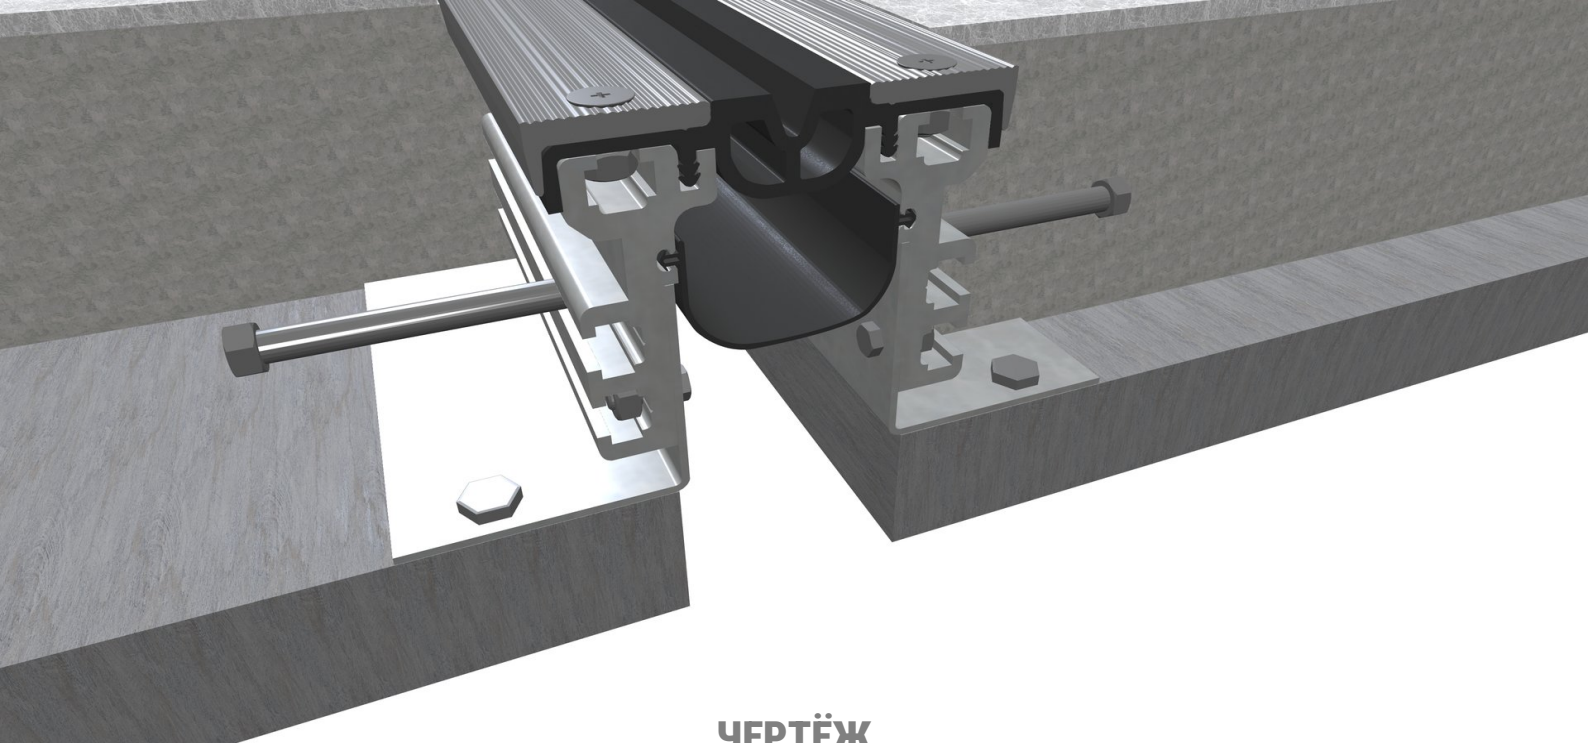

ЧЕРТЁЖ

