


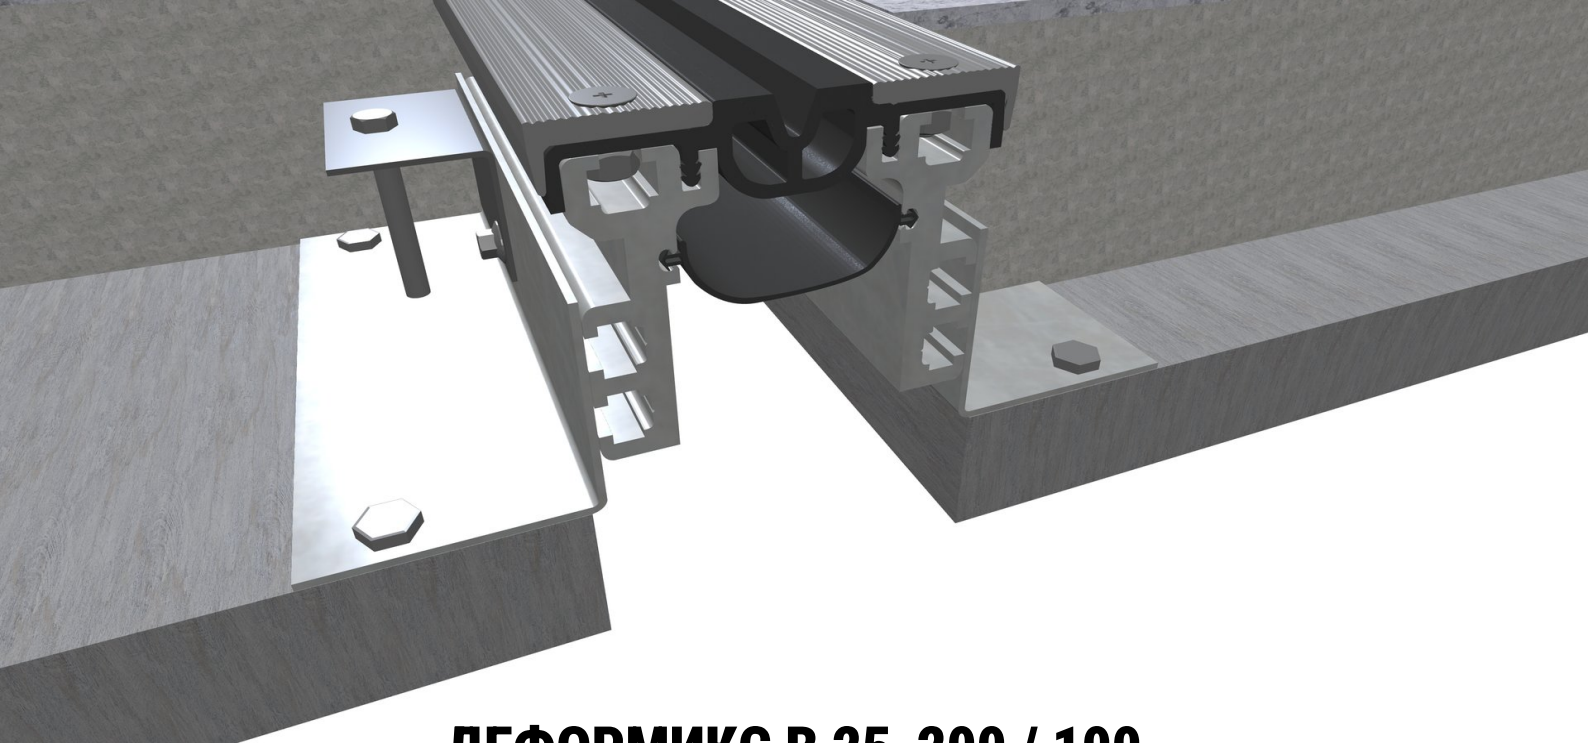

ДЕФОРМИКС В 25-200 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль Deformix В 25-200/100 — закладной прямой компенсатор деформационных швов из алюминия или нержавеющей стали для напольных конструкций, эксплуатируемых при высоких нагрузках; рабочая ширина шва 100 мм, габаритная ширина профиля 110 мм, рассчитан на восприятие динамических и статических усилий. Возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	110
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	200
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



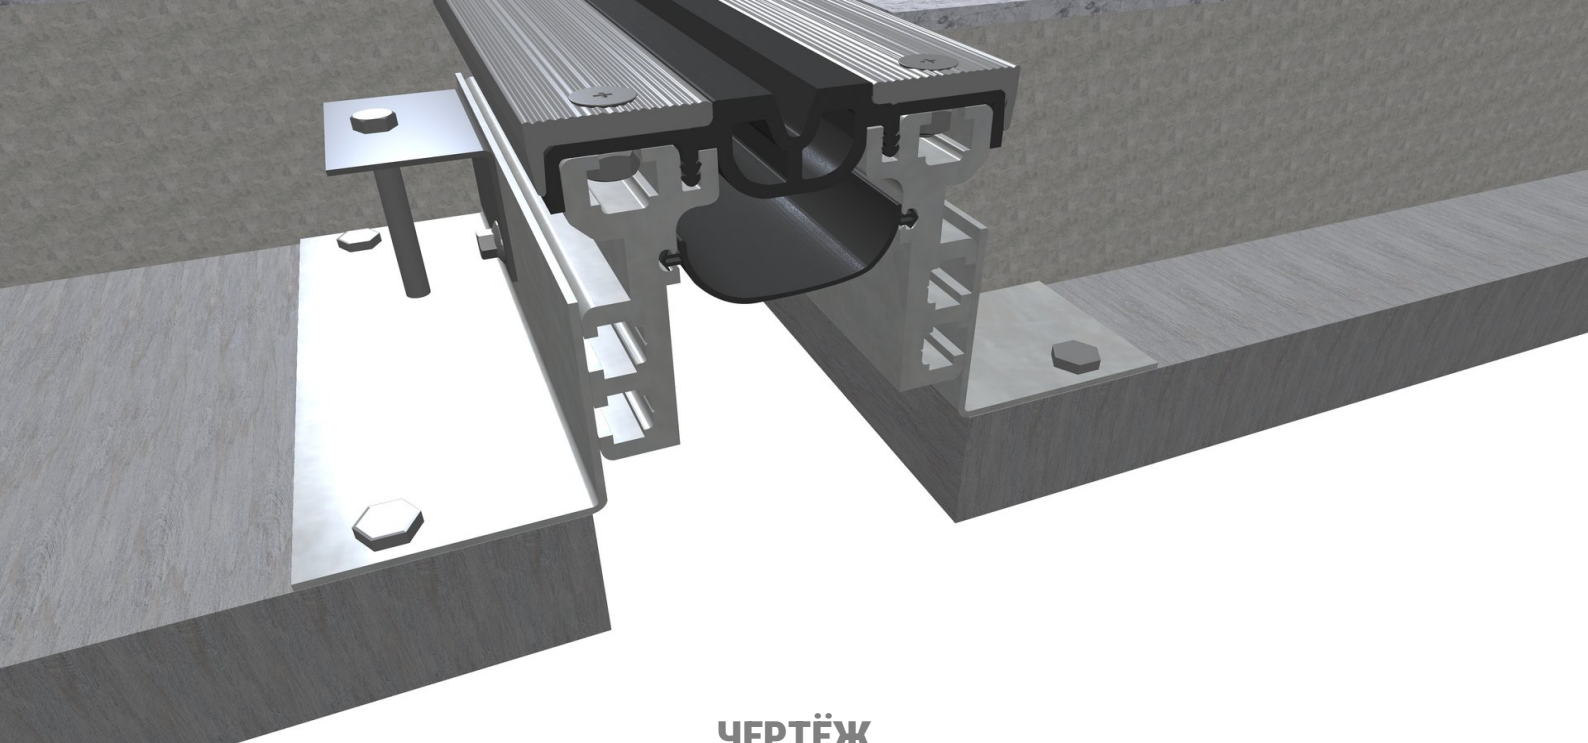

ЧЕРТЁЖ

