


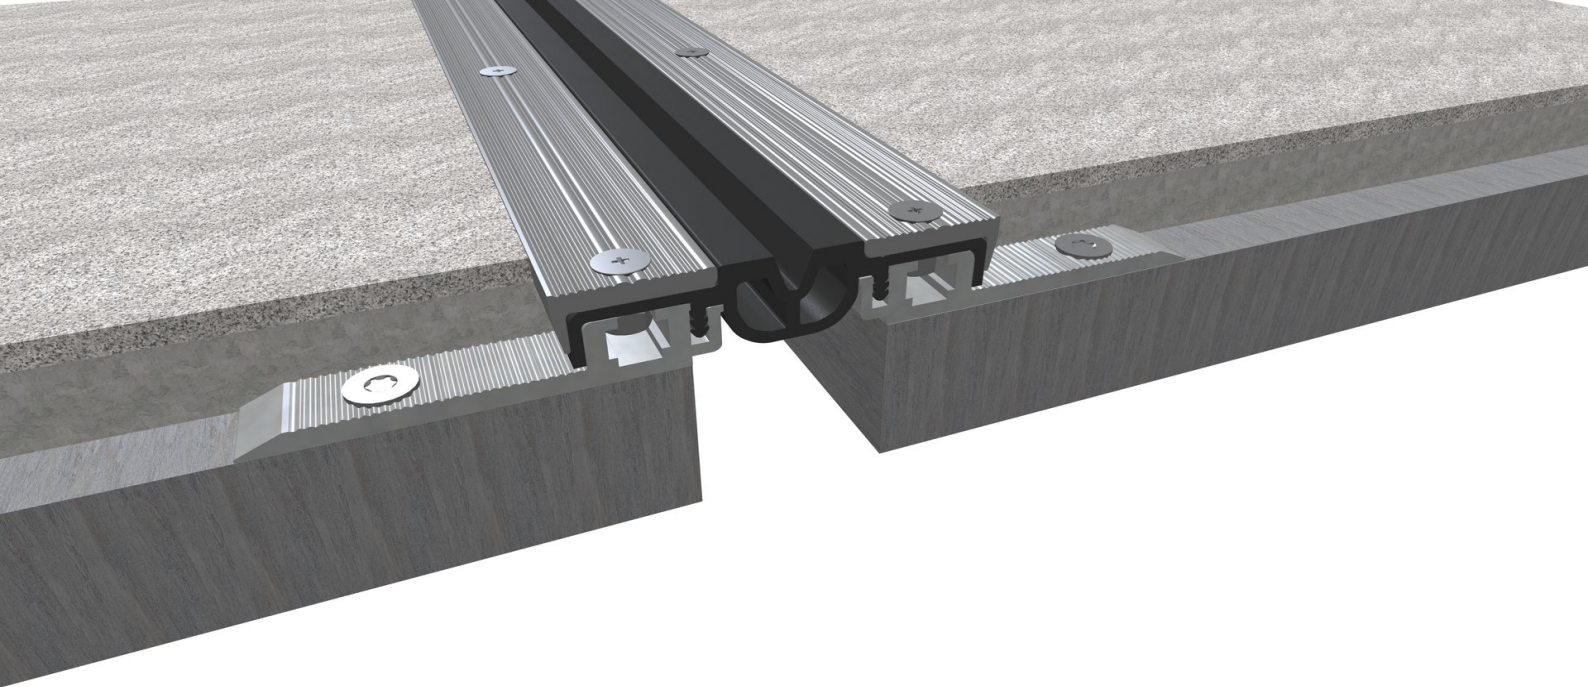

ДЕФОРМИКС В 25-25 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-25 / 050 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали, с шириной сечения 110 мм для деформационных швов пола 50 мм; обеспечивает компенсацию температурно-механических перемещений, высокую коррозионную и механическую стойкость; возможна индивидуальная модификация геометрии, материала и цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	110
Ширина профиля, мм	240
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



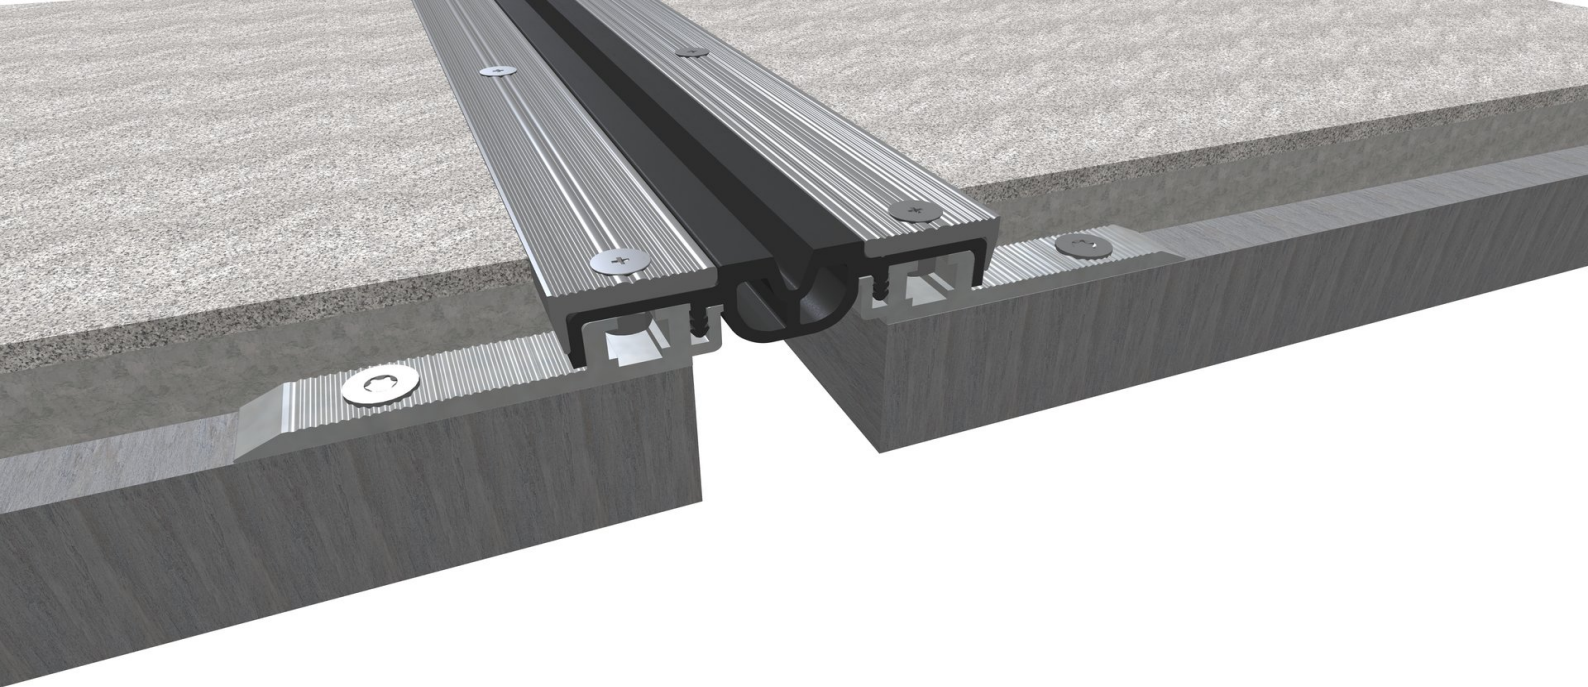

ЧЕРТЁЖ

