


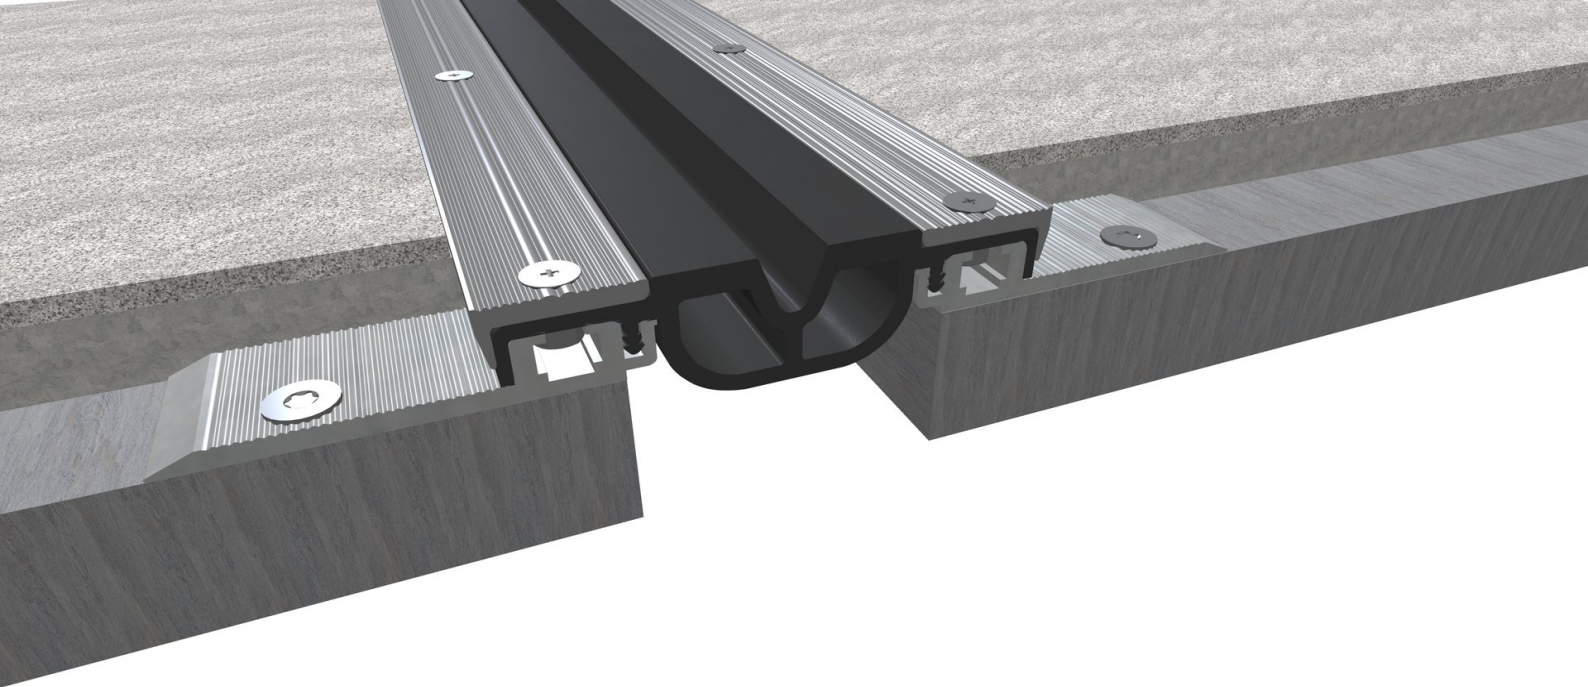

ДЕФОРМИКС В 25-25 / 080


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-25/080 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, рассчитанный на рабочую ширину шва 80 мм; габаритная ширина профиля 140 мм; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	140
Ширина профиля, мм	270
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



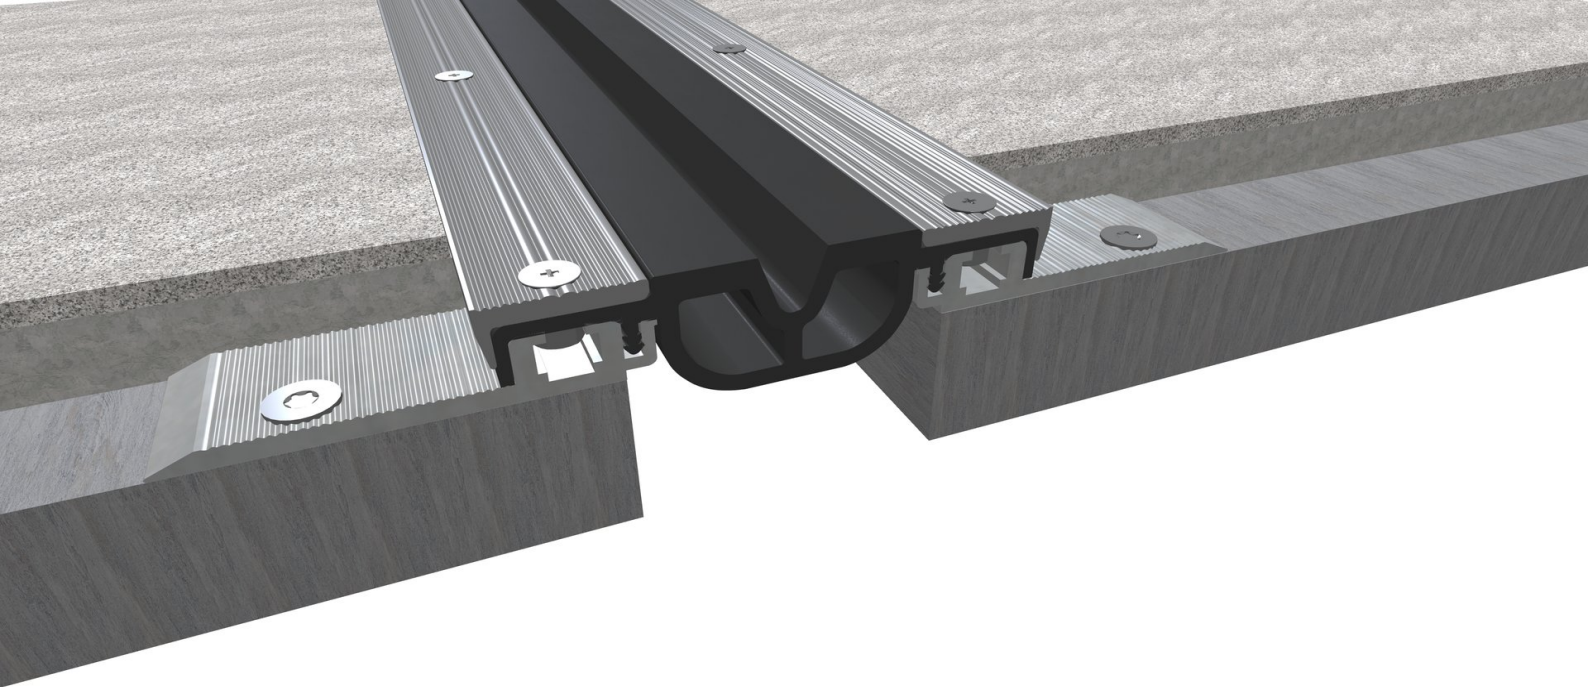

ЧЕРТЁЖ

