


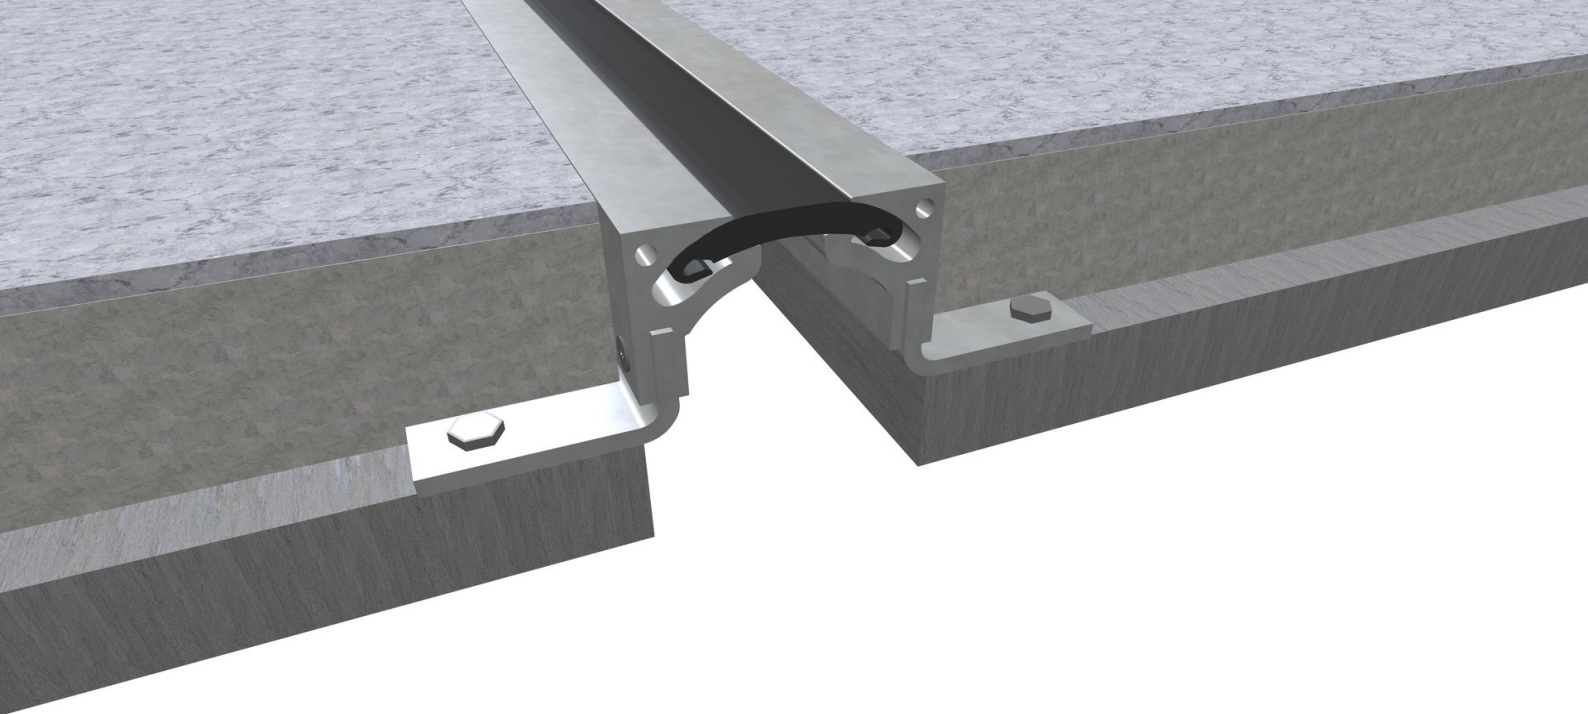

ДЕФОРМИКС В 25-50/065


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 25-50/065 прямой конфигурации, предназначен для устройства деформационных швов в полах повышенной механической нагрузки; рассчитан на рабочую ширину шва 60 мм при габаритной ширине профиля 78 мм. Допускается изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	78
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 11 → ← 11 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



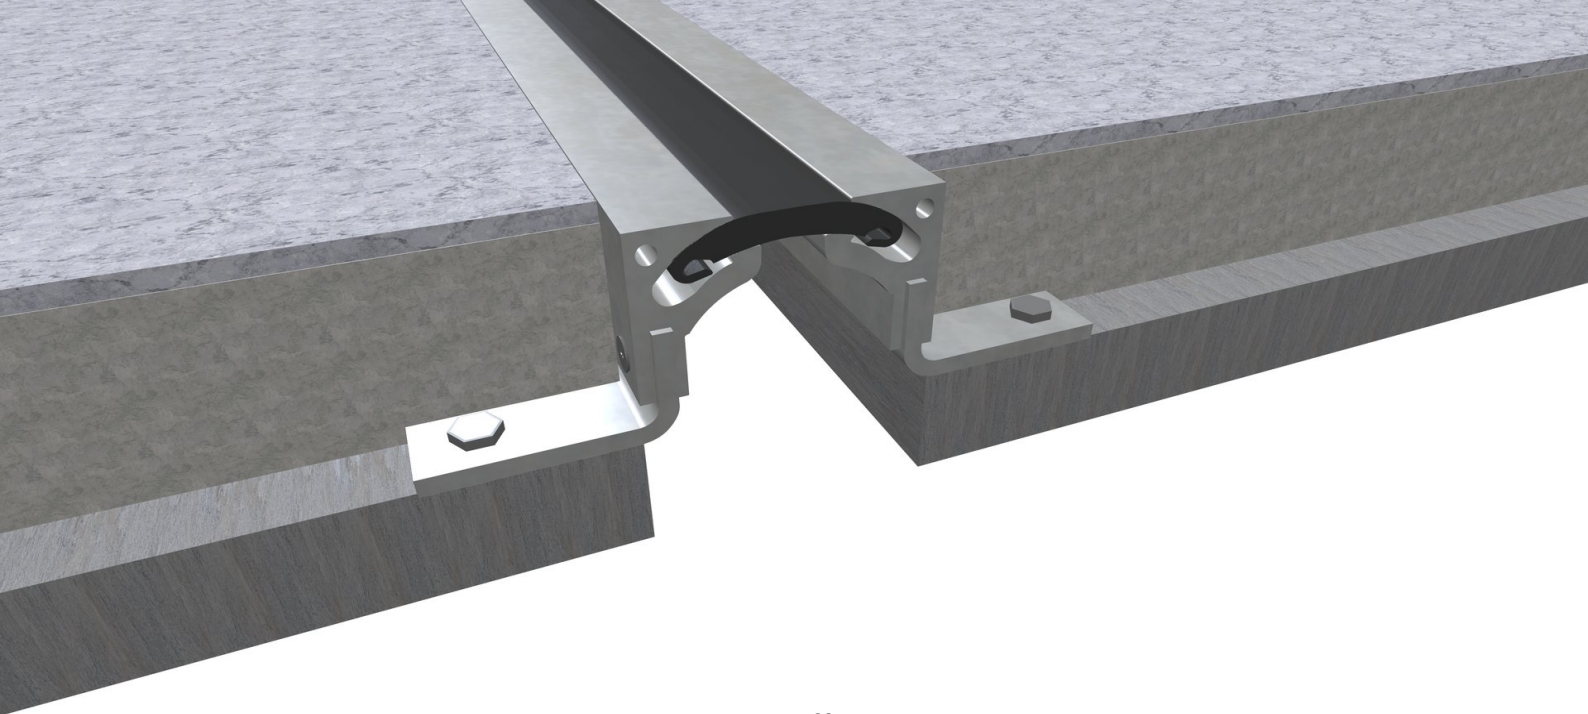

ЧЕРТЁЖ

