


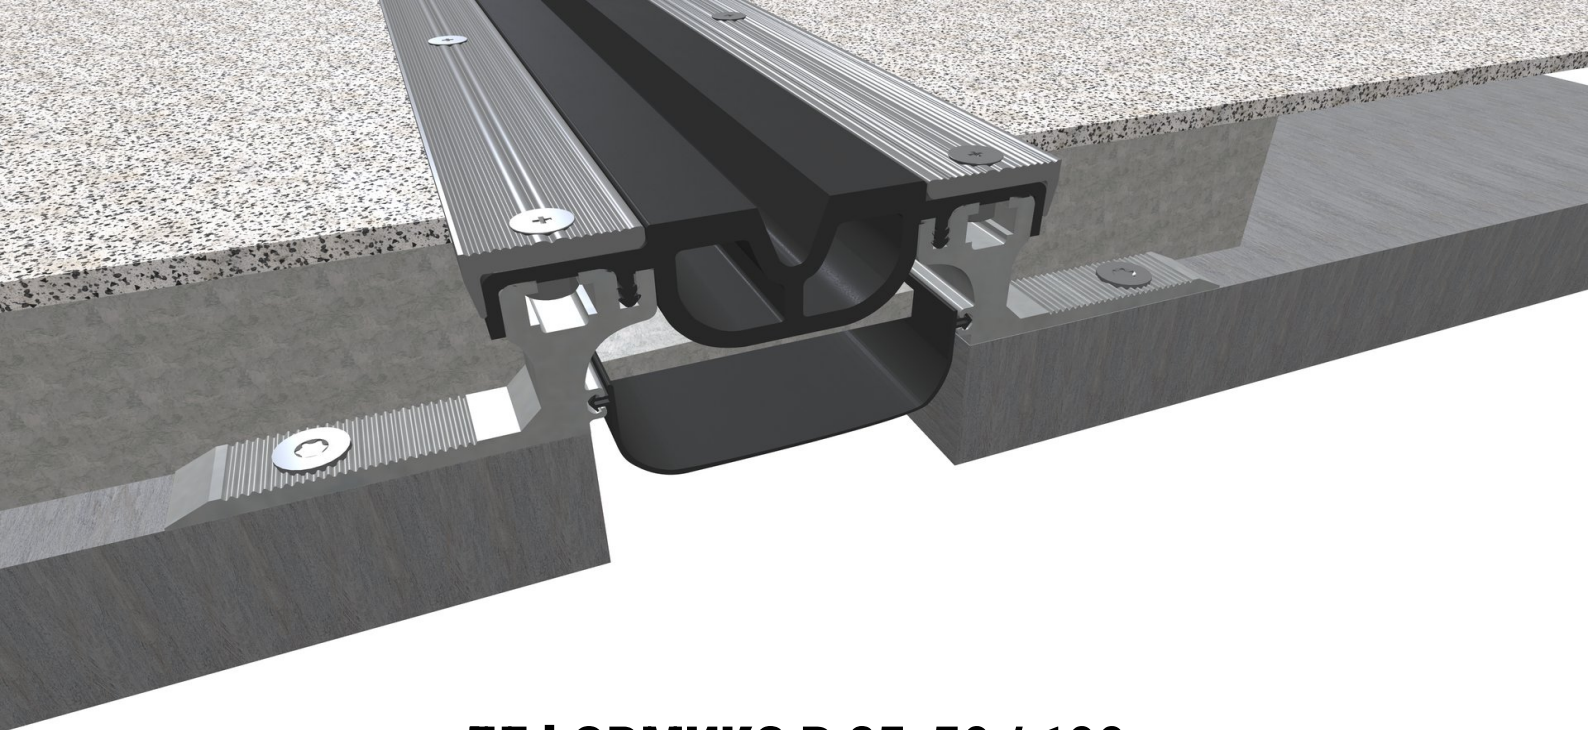

ДЕФОРМИКС В 25-50 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный закладной профиль Deformix В 25-50/100 из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в высоконагруженных полах (ширина шва 100 мм), габаритная ширина профиля 140 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная настройка геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	140
Ширина профиля, мм	270
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



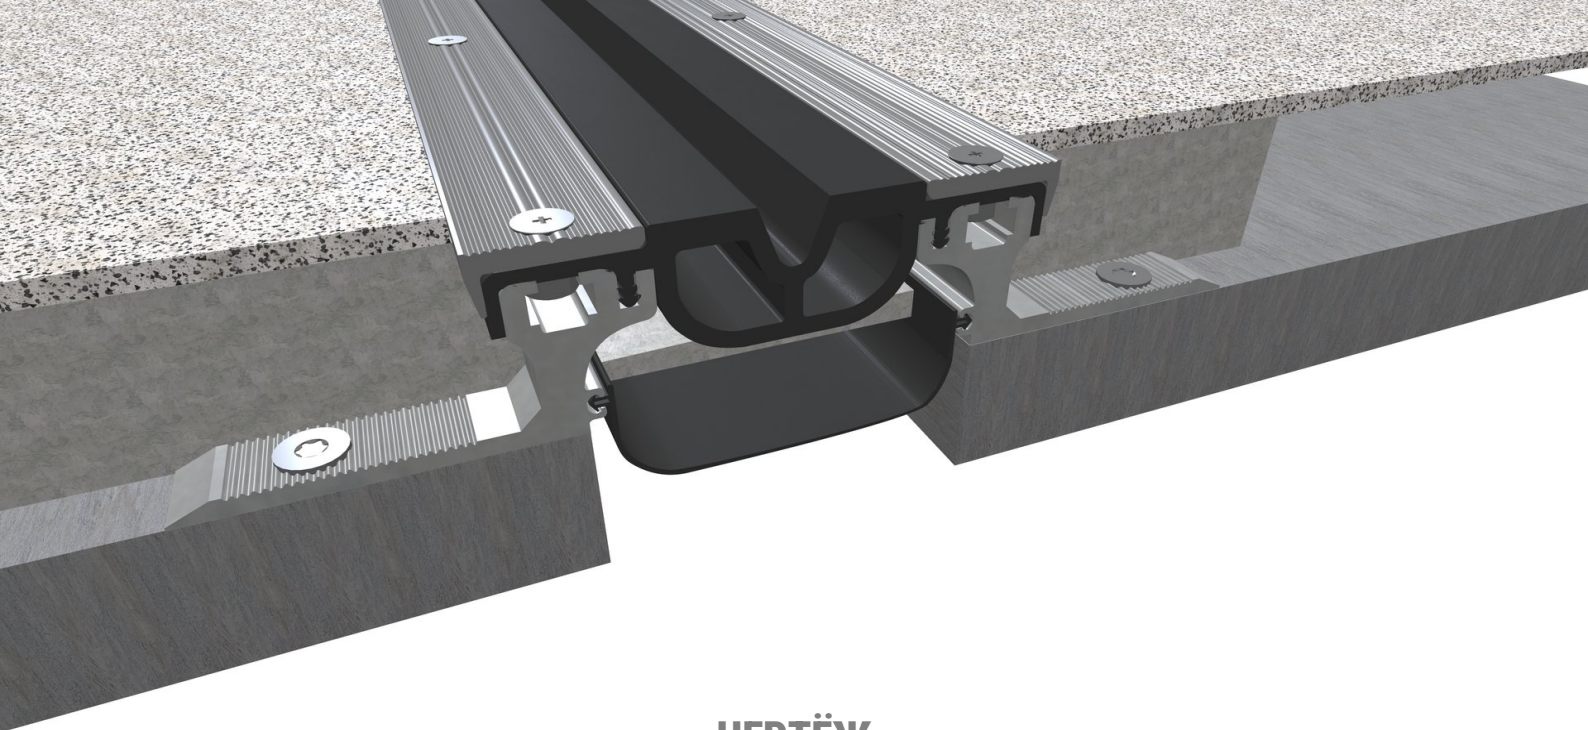

ЧЕРТЁЖ

