


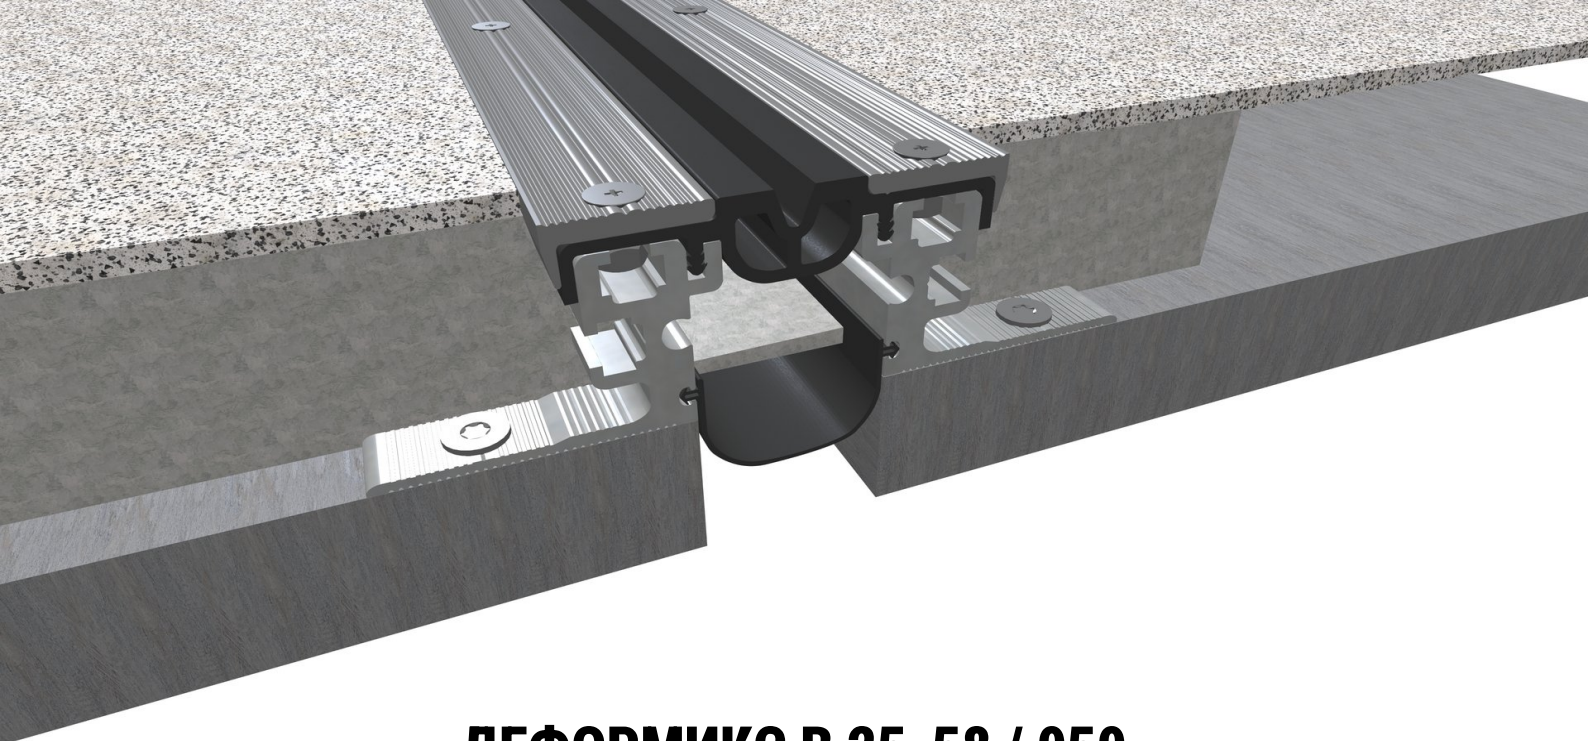

ДЕФОРМИКС В 25-58 / 050

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix В 25-58/050 из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при повышенных статических и динамических нагрузках. Расчетная ширина шва 50 мм, габаритная ширина профиля 110 мм; закладной способ монтажа, прямая модификация; возможна изготовление под заказ с изменением геометрии, цвета и материала.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	110
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	58
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10

Прогнозируемые нагрузки

Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



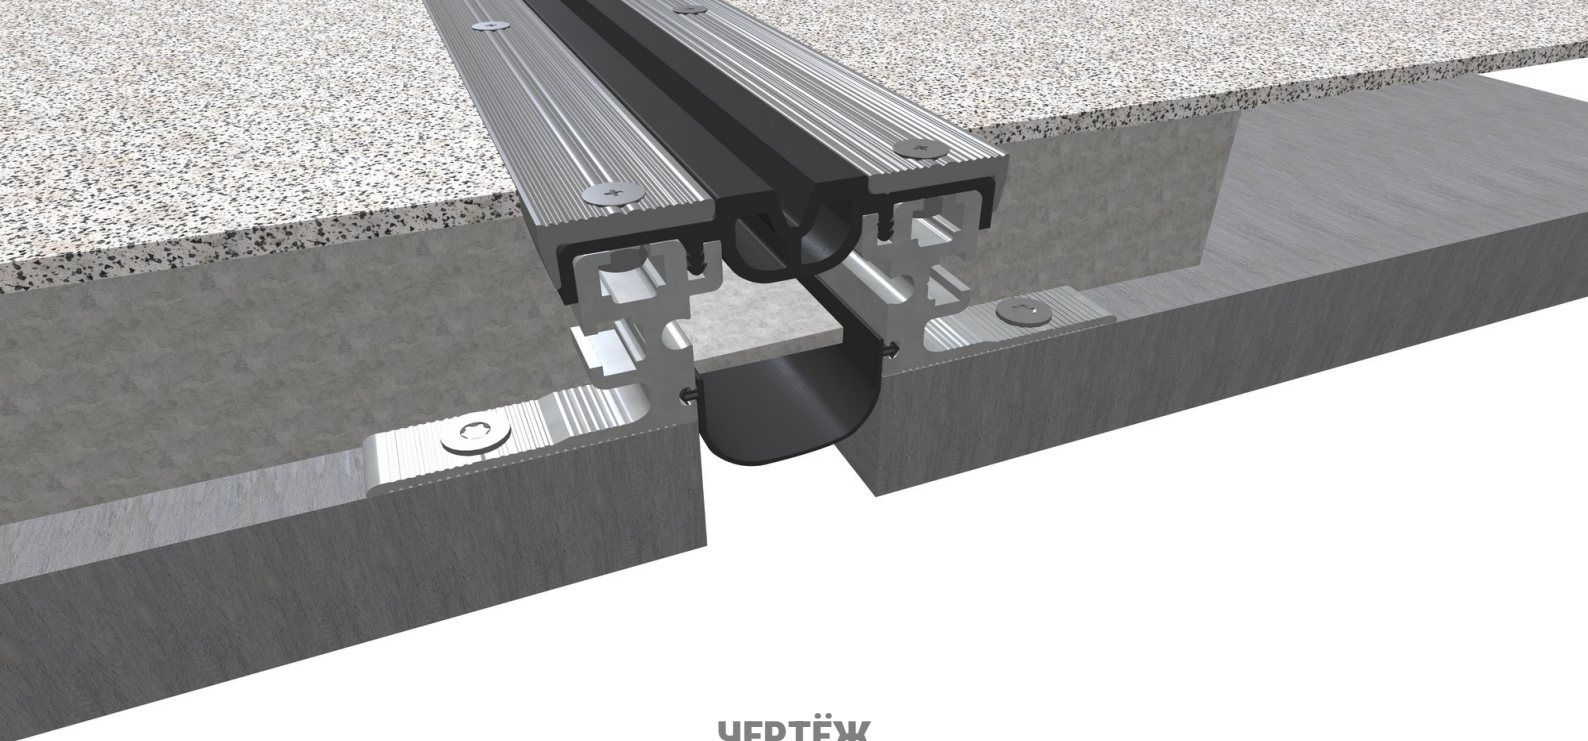

ЧЕРТЁЖ

