


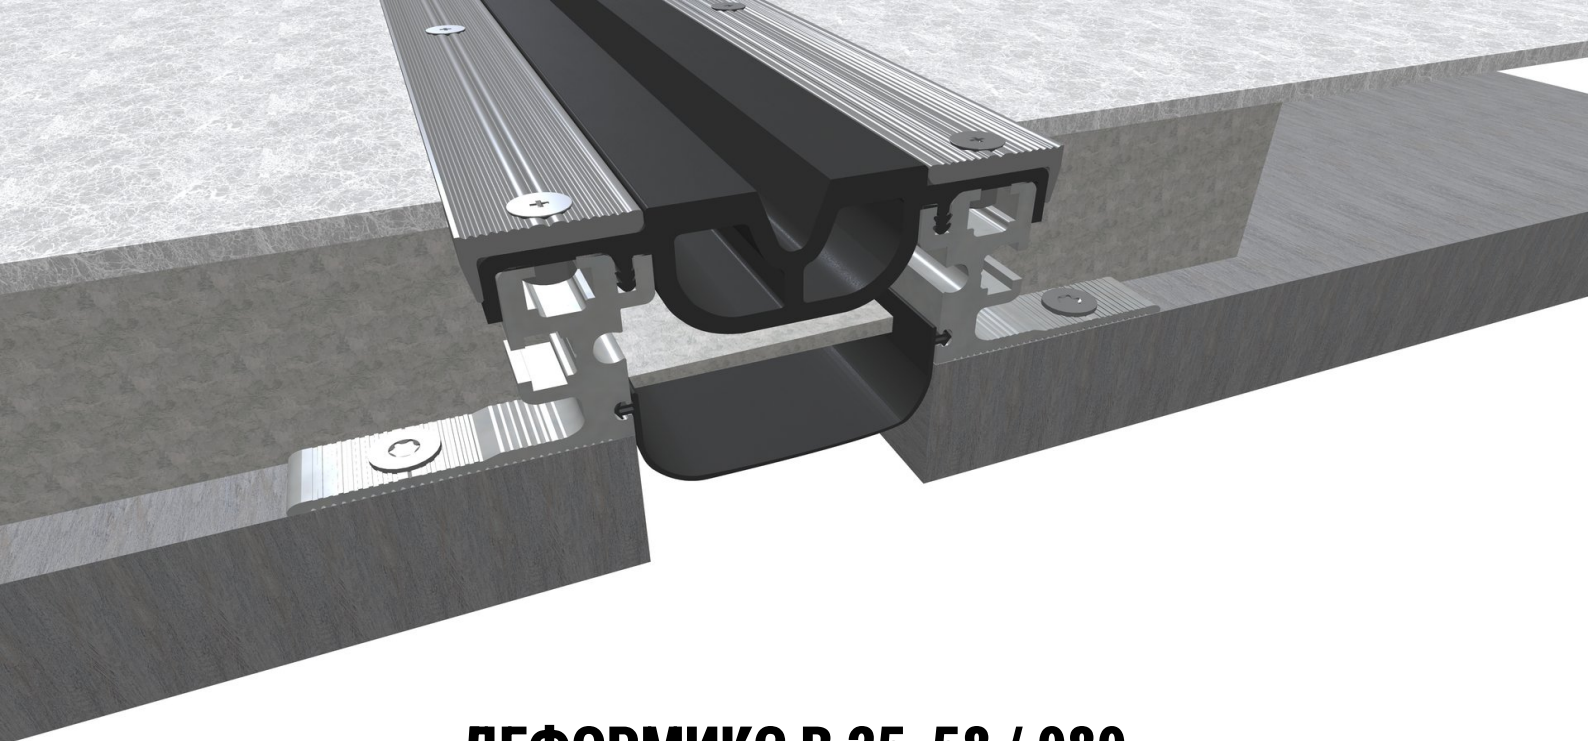

ДЕФОРМИКС В 25-58 / 080


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix В 25-58/080 – закладной прямой профиль из алюминия или коррозионностойкой стали для устройства деформационных швов в напольных системах при повышенных нагрузках; рабочая ширина шва 80 мм, габаритная ширина профиля 140 мм; возможна серийная или индивидуальная модификация геометрии, материала и цветового исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	140
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	58
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



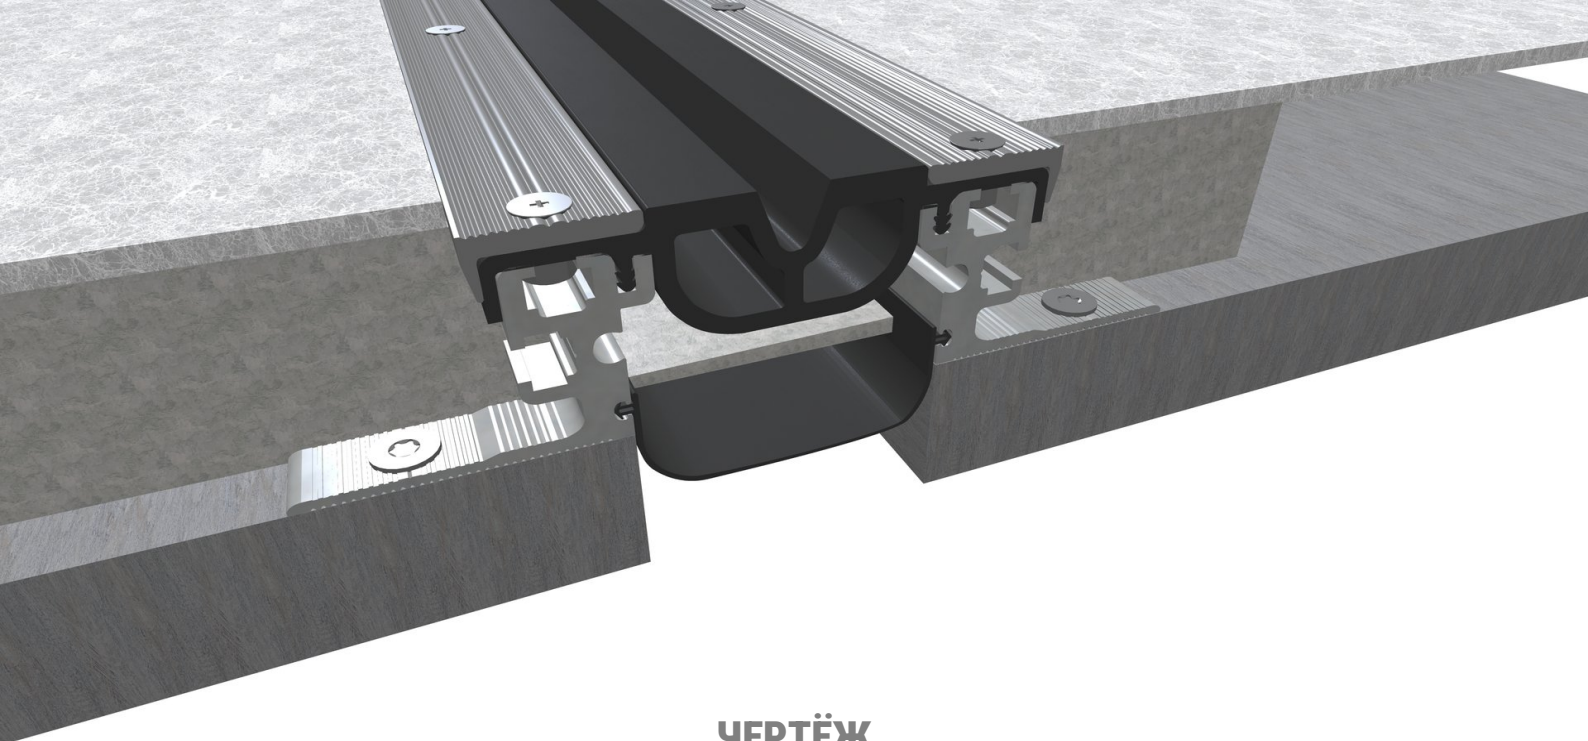

ЧЕРТЁЖ

