


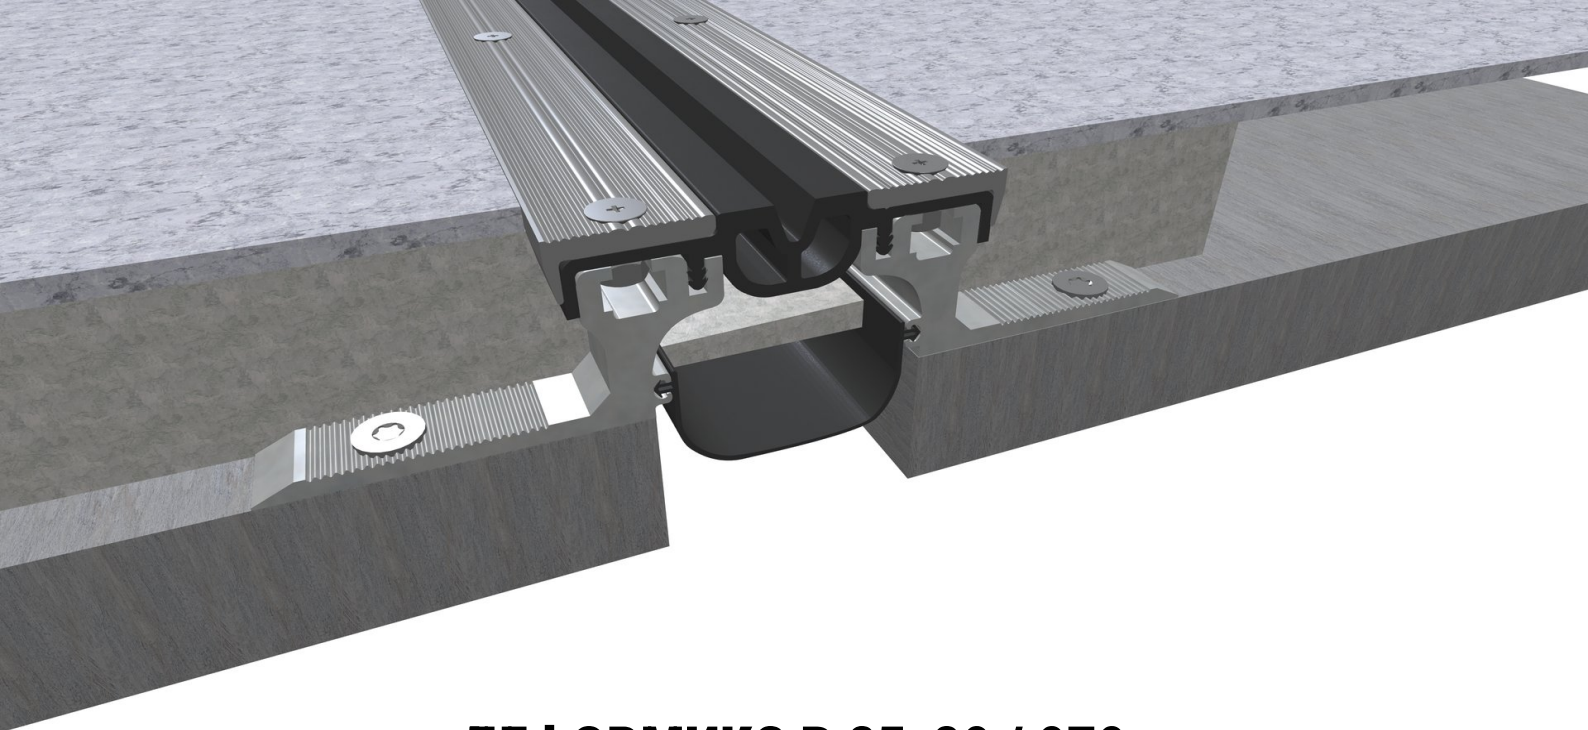

ДЕФОРМИКС В 25-80 / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-80/070 — закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким статическим и динамическим нагрузкам; рассчитан на швы шириной 70 мм, общая ширина профиля 110 мм; возможна модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	110
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



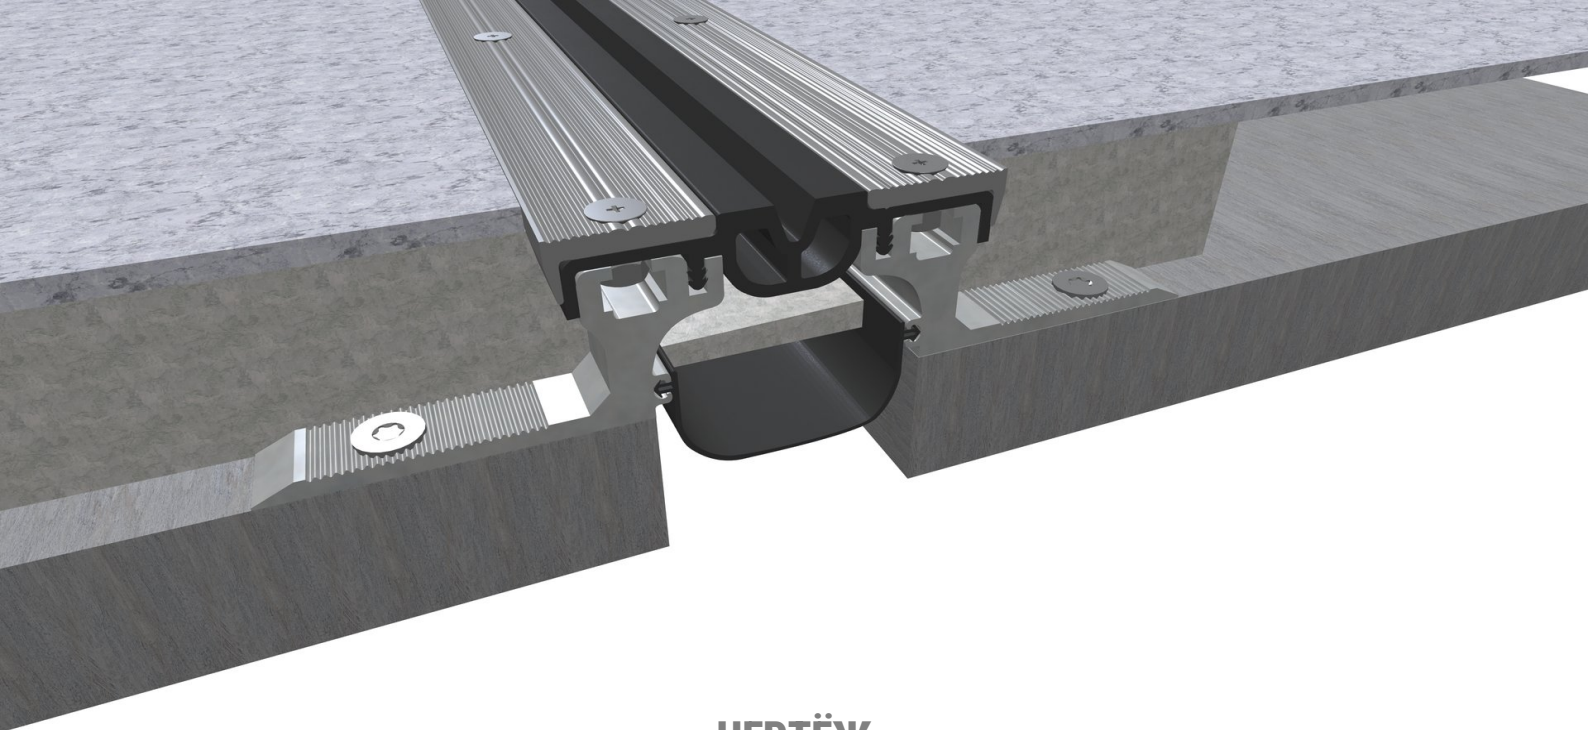

ЧЕРТЁЖ

