


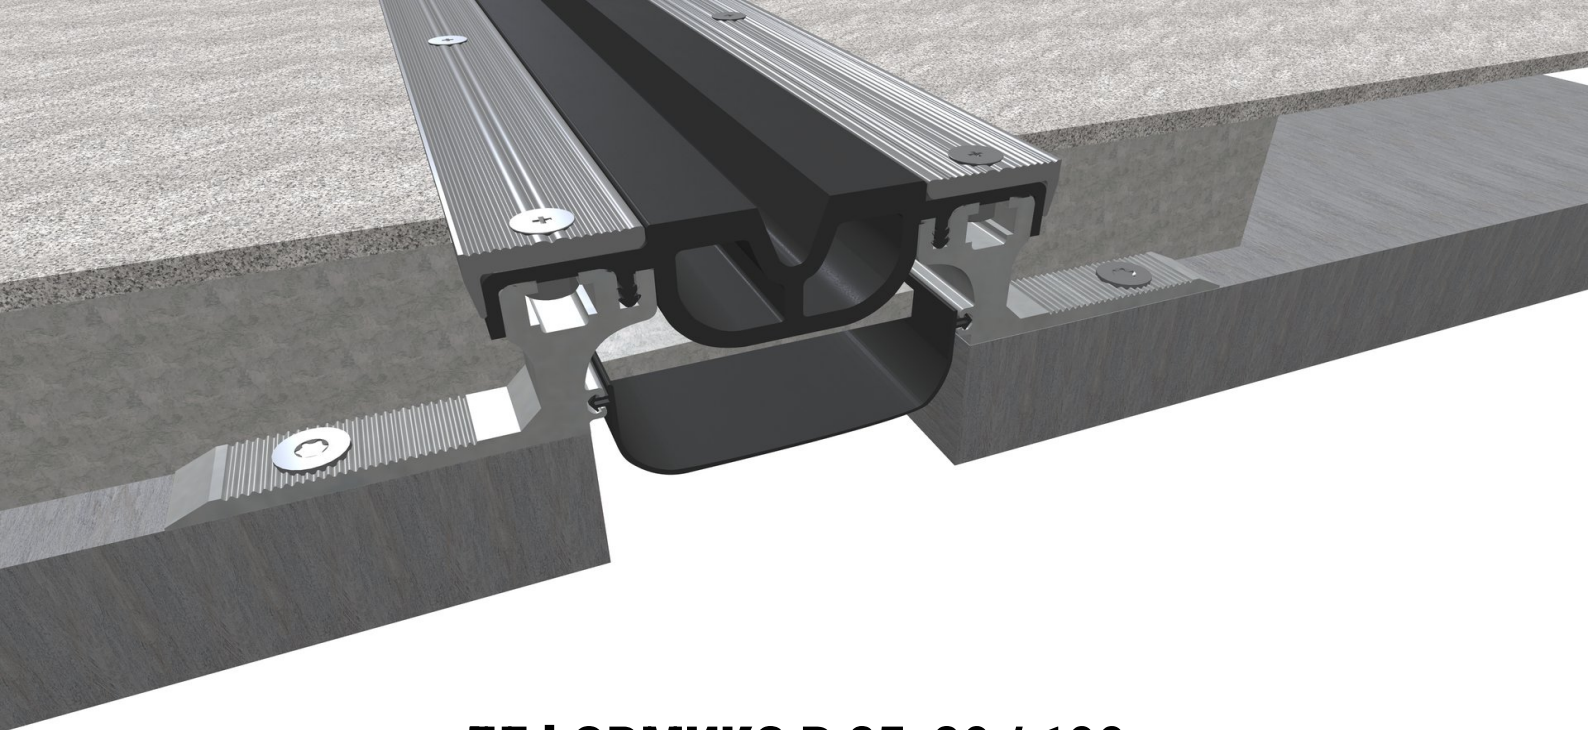

ДЕФОРМИКС В 25-80 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 25-80/100 – закладной прямой деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках (для шва 100 мм), габаритная ширина профиля 140 мм; возможна поставка по техзаданию с изменением геометрии, материала и цветового покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	140
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



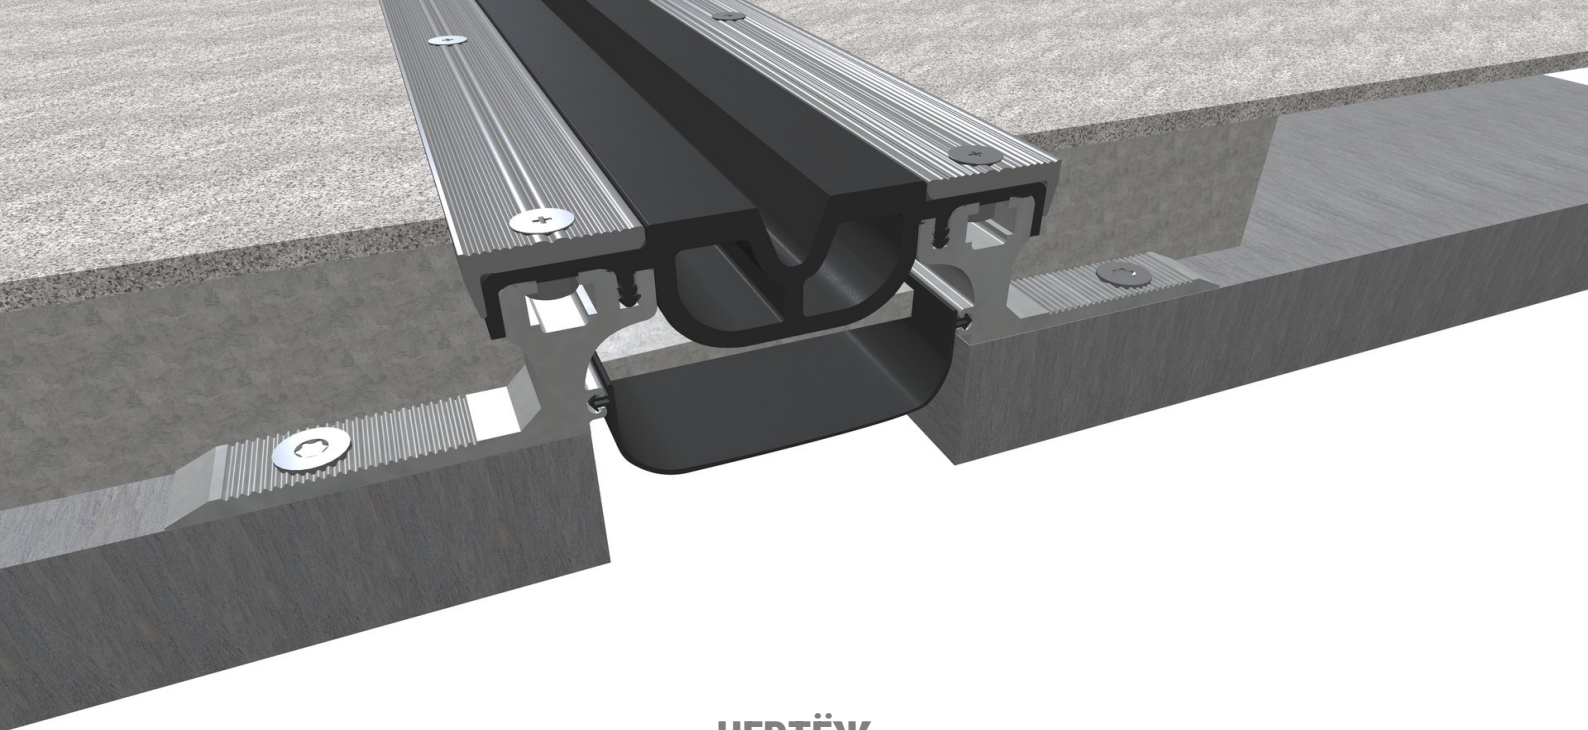

ЧЕРТЁЖ

