

# ДЕФОРМИКС В 29-29 / 050


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 29-29/050 – алюминиевый закладной прямой профиль для устройства деформационных швов в напольных конструкциях, рассчитанный на высокие статические и динамические нагрузки; рассчитан на шовный зазор 50–60 мм при общей ширине профиля 70 мм. Возможна изготовление модификаций по габаритам, цвету и материалу под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	70
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	29
Деформации, мм	← → 10   → ← 15   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



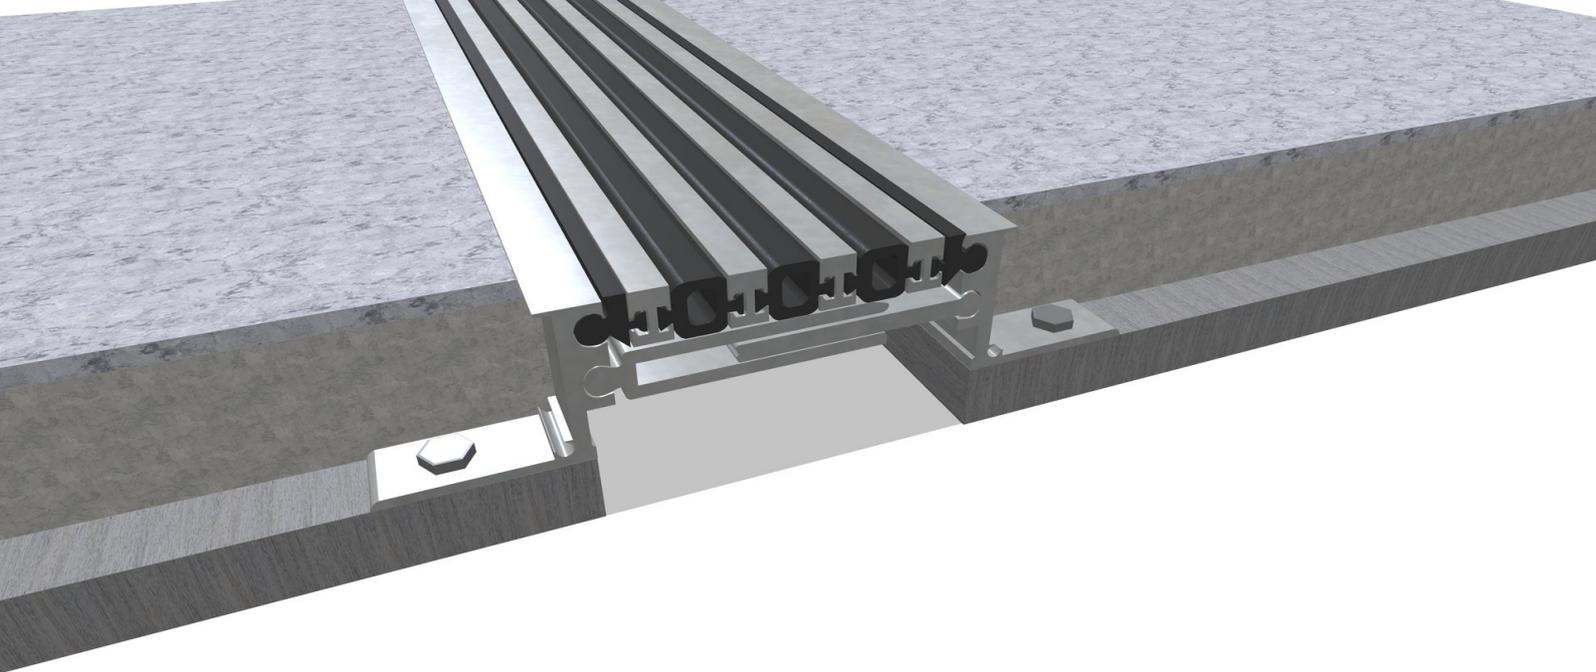

### ЧЕРТЁЖ

