

ДЕФОРМИКС В 29-43 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 29-43/050 – закладной алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в полах, рассчитанный на высокие эксплуатационные и механические нагрузки; компенсирует перемещения в швах шириной 50–60 мм при общей ширине профиля 70 мм. Прямой тип исполнения обеспечивает равномерное распределение нагрузок и повышенную прочность узла; возможна заказная модификация геометрии, покрытия и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	70
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	43
Деформации, мм	← → 10 → ← 15 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



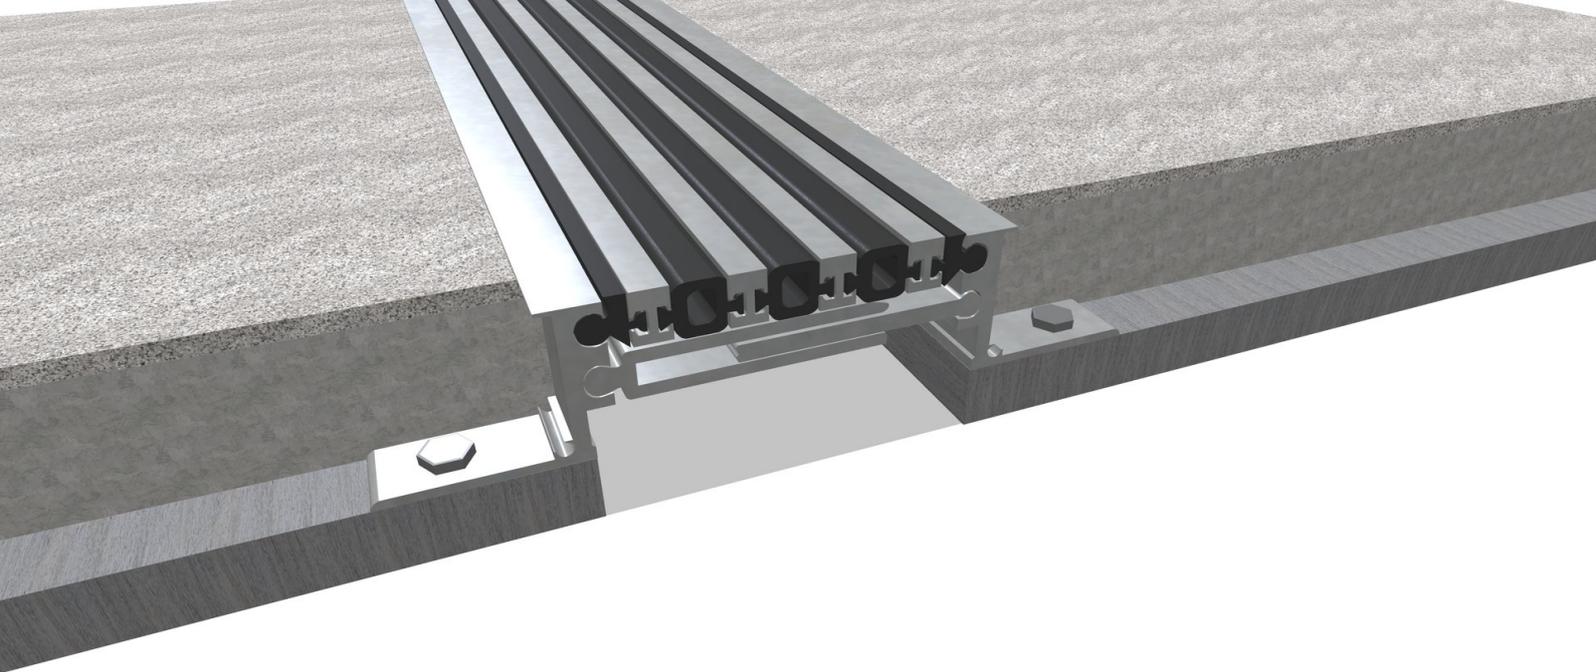

ЧЕРТЁЖ

