

ДЕФОРМИКС В 29-60 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 29-60/030 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на шов шириной 30 мм, габаритная ширина профиля 47 мм. Возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	47
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 10 → ← 14 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



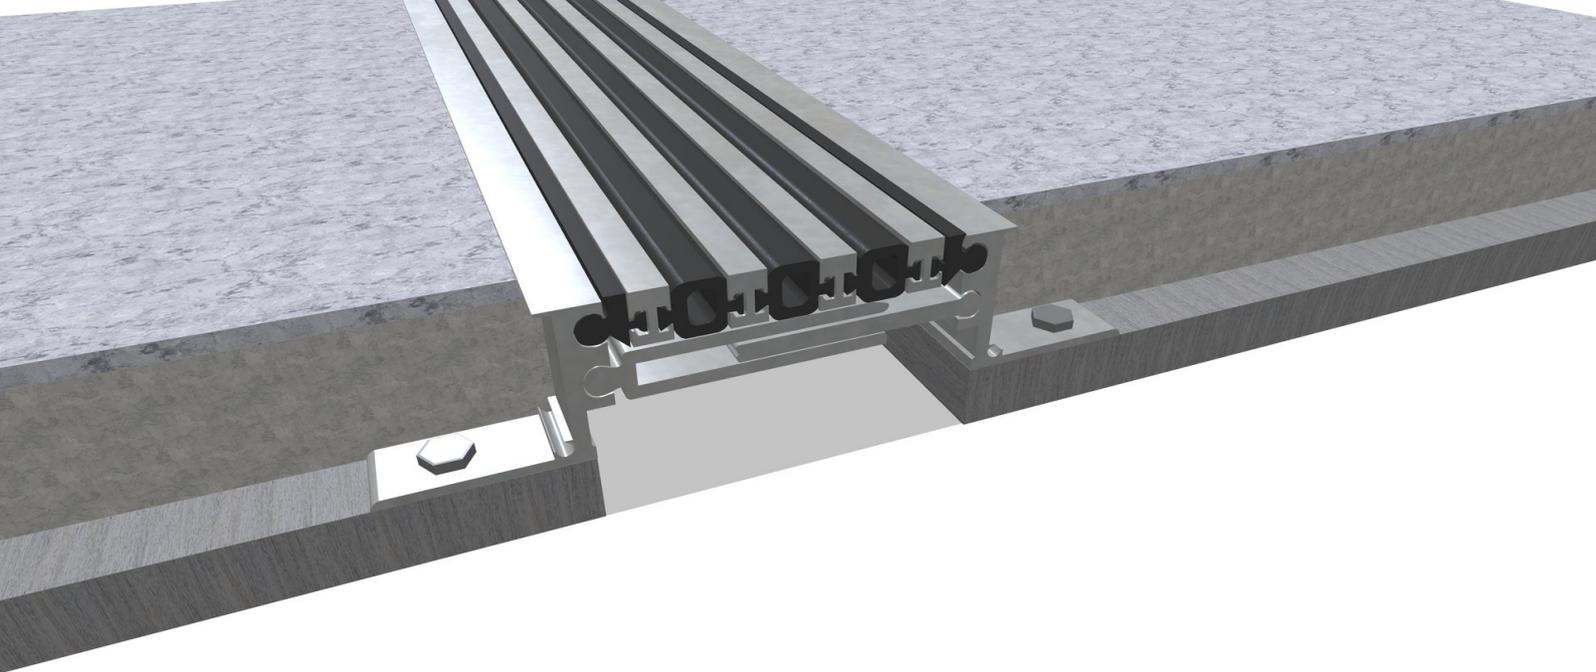

ЧЕРТЁЖ

