

# ДЕФОРМИКС В 29-60 / 050


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 29-60/050 предназначен для закладного устройства деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при высоких нагрузках; рассчитан на зазоры 50–60 мм, общая ширина профиля 70 мм, прямая модификация конструкции; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических параметров, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	70
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 10   → ← 15   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



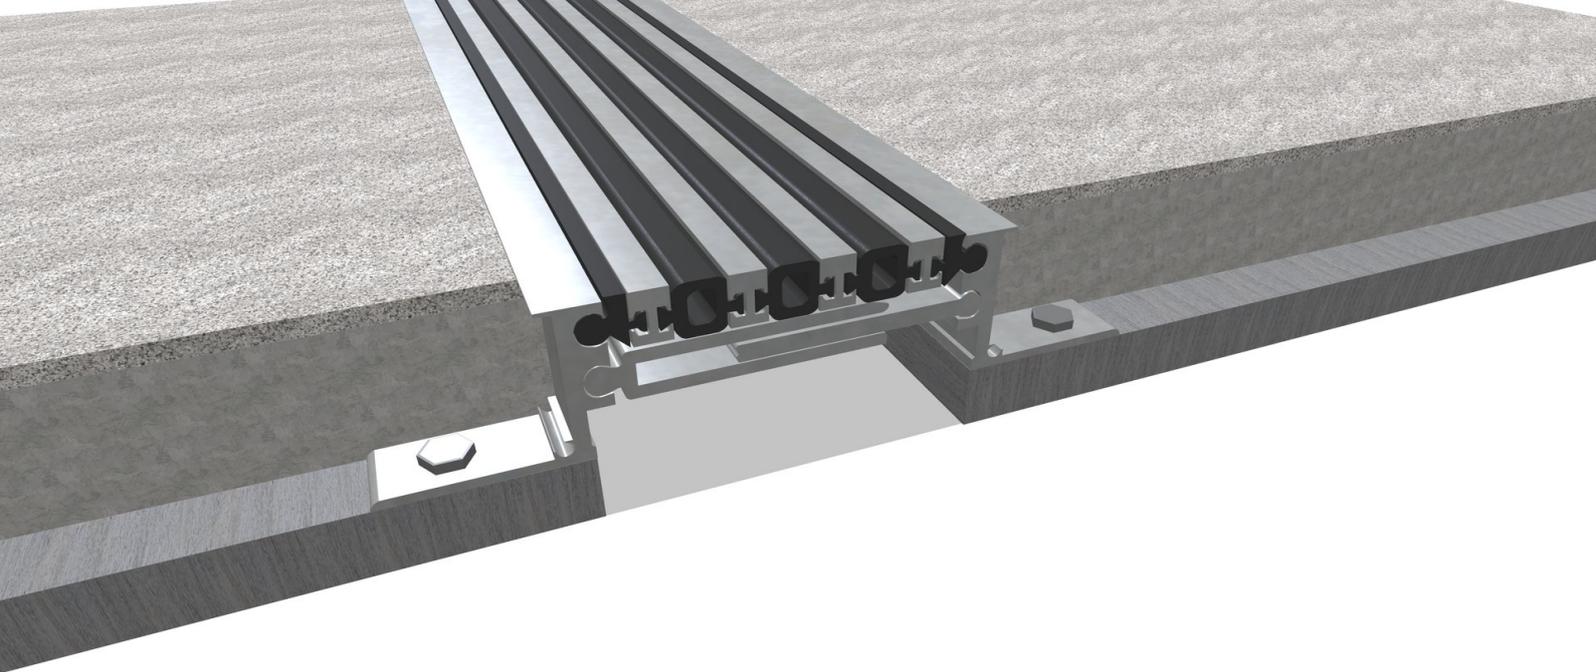

### ЧЕРТЁЖ

