

ДЕФОРМИКС В 29-60 / 080


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 29-60/080 – закладная профильная секция для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых под высокими нагрузками; предназначен для швов шириной 80 мм, общая ширина профиля 100 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	100
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 10 → ← 17 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



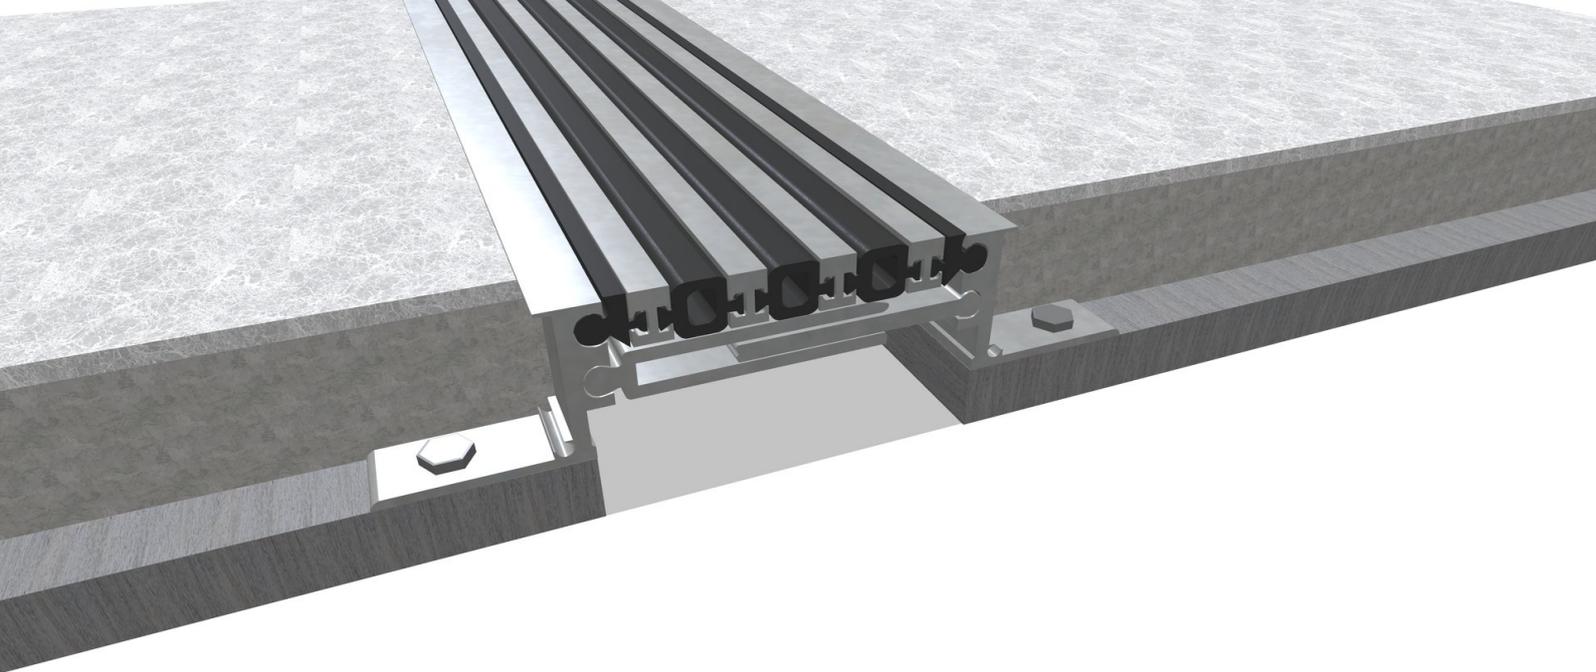

ЧЕРТЁЖ

