


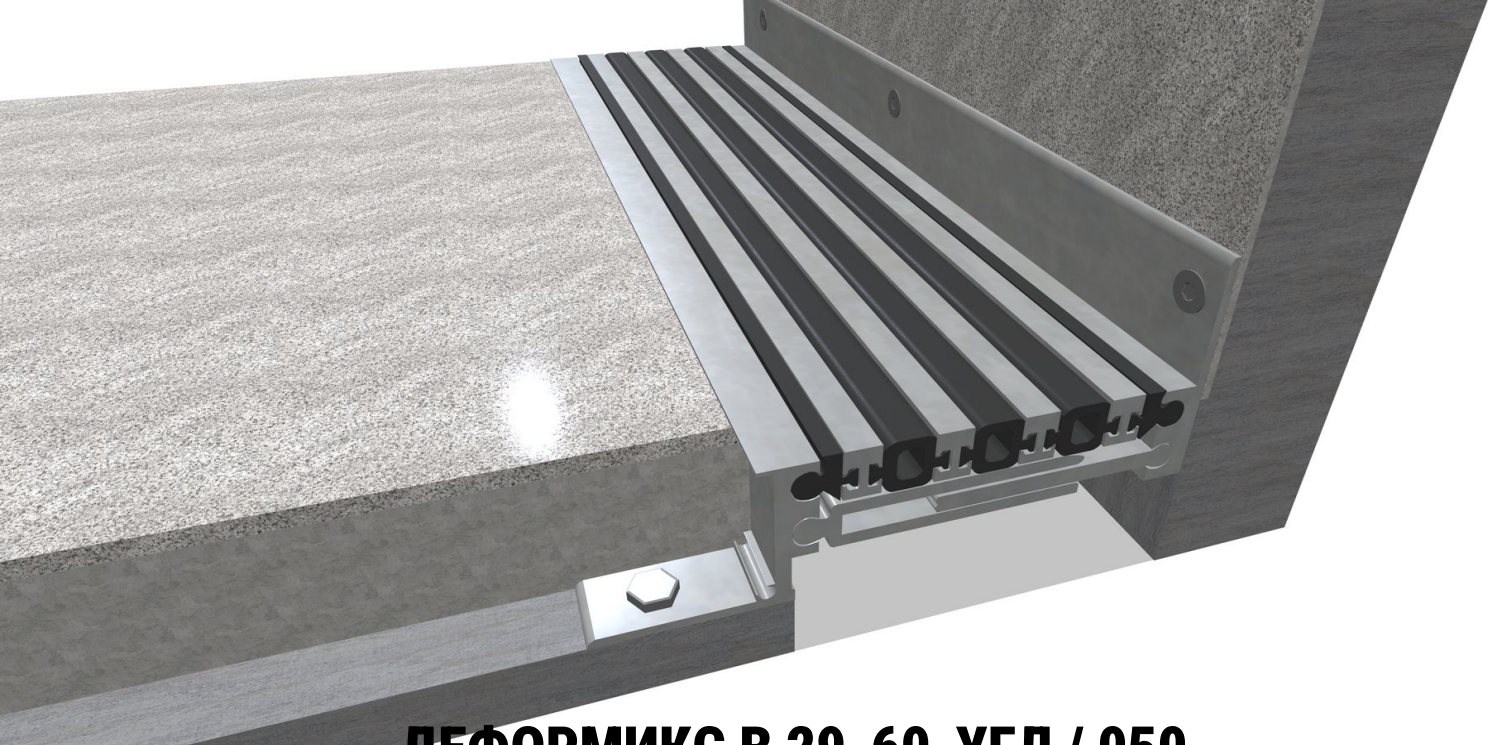

ДЕФОРМИКС В 29-60-УГЛ / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой компенсационный профиль Deformix В 29-60-УГЛ / 050 предназначен для закладного устройства деформационных швов в напольных конструкциях, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на рабочую ширину шва 50–60 мм, общая ширина профиля 70 мм, возможна заказная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	70
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 10 → ← 15 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



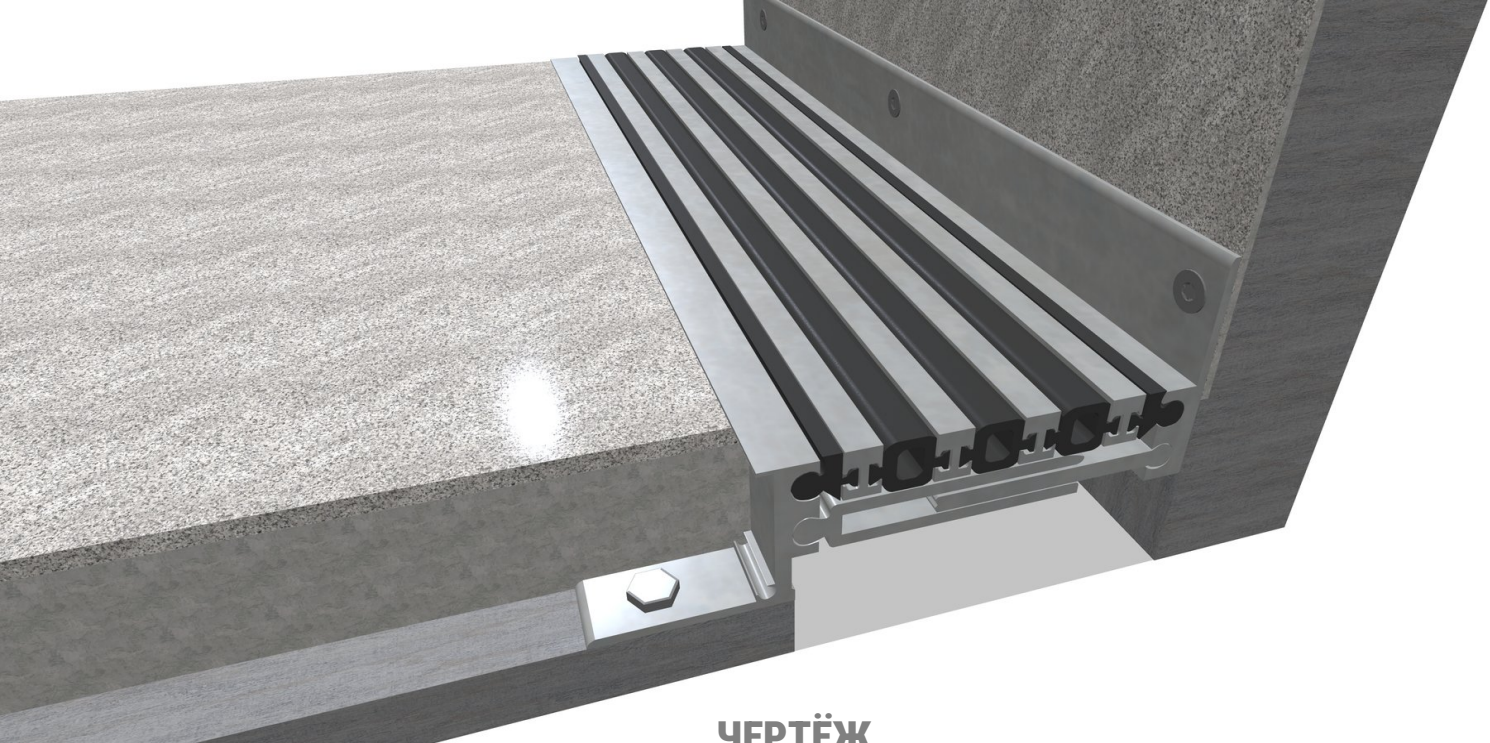

ЧЕРТЁЖ

