


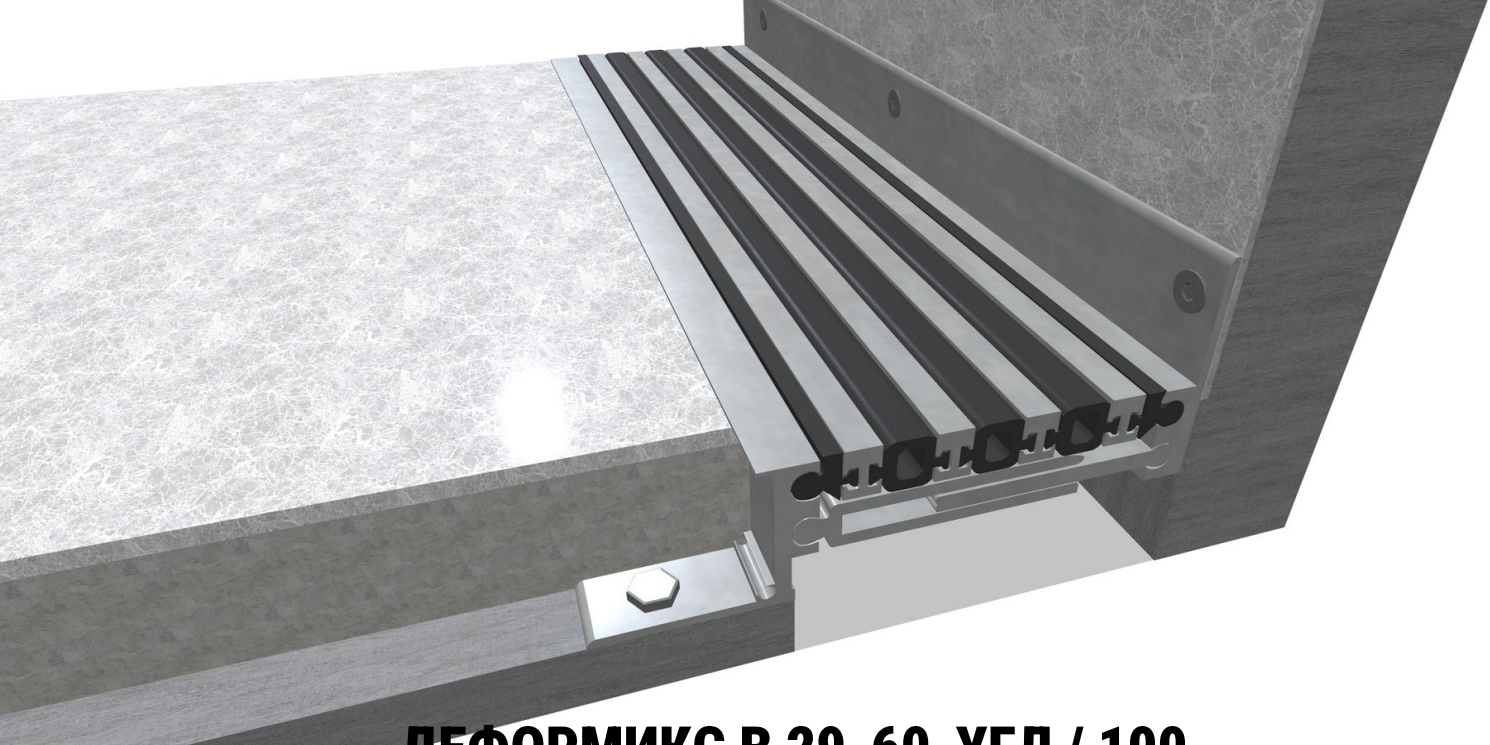

ДЕФОРМИКС В 29-60-УГЛ / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 29-60-УГЛ/100 предназначен для устройства деформационных швов в высоконагруженных полах; рассчитан на работу со швом шириной 100 мм при общей ширине профиля 120 мм. Угловая конфигурация обеспечивает передачу касательных и нормальных нагрузок и защиту кромок покрытия, возможна поставка по заказным параметрам (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	120
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 12 → ← 18 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



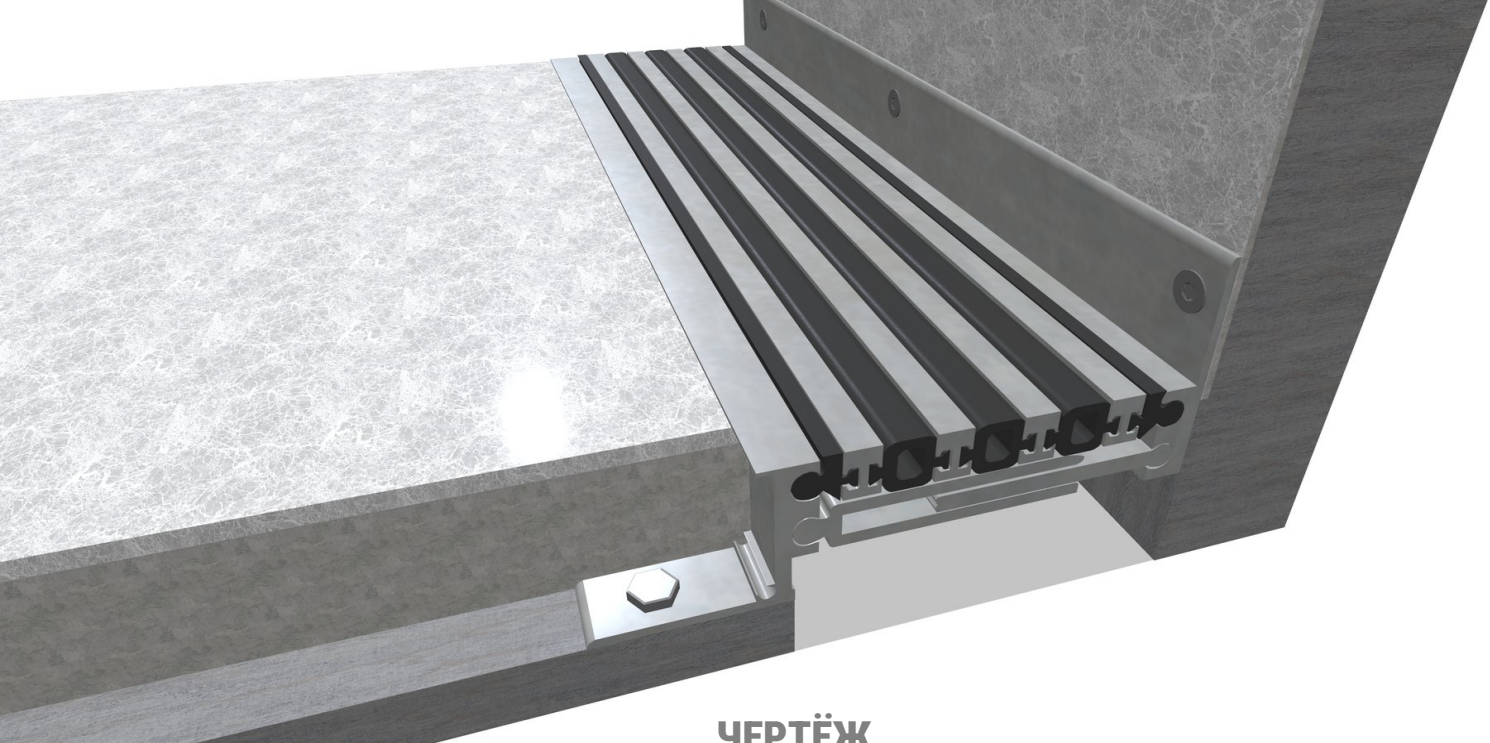

ЧЕРТЁЖ

