

ДЕФОРМИКС В 46-0/155


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-0/155 - профиль, изготавливающийся из алюминия. Профиль используется для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 155 мм. Ширина профиля - 349. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	155
Видимая ширина, мм	349
Ширина профиля, мм	349
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 27 → ← 27 ↑ ↓ 30
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



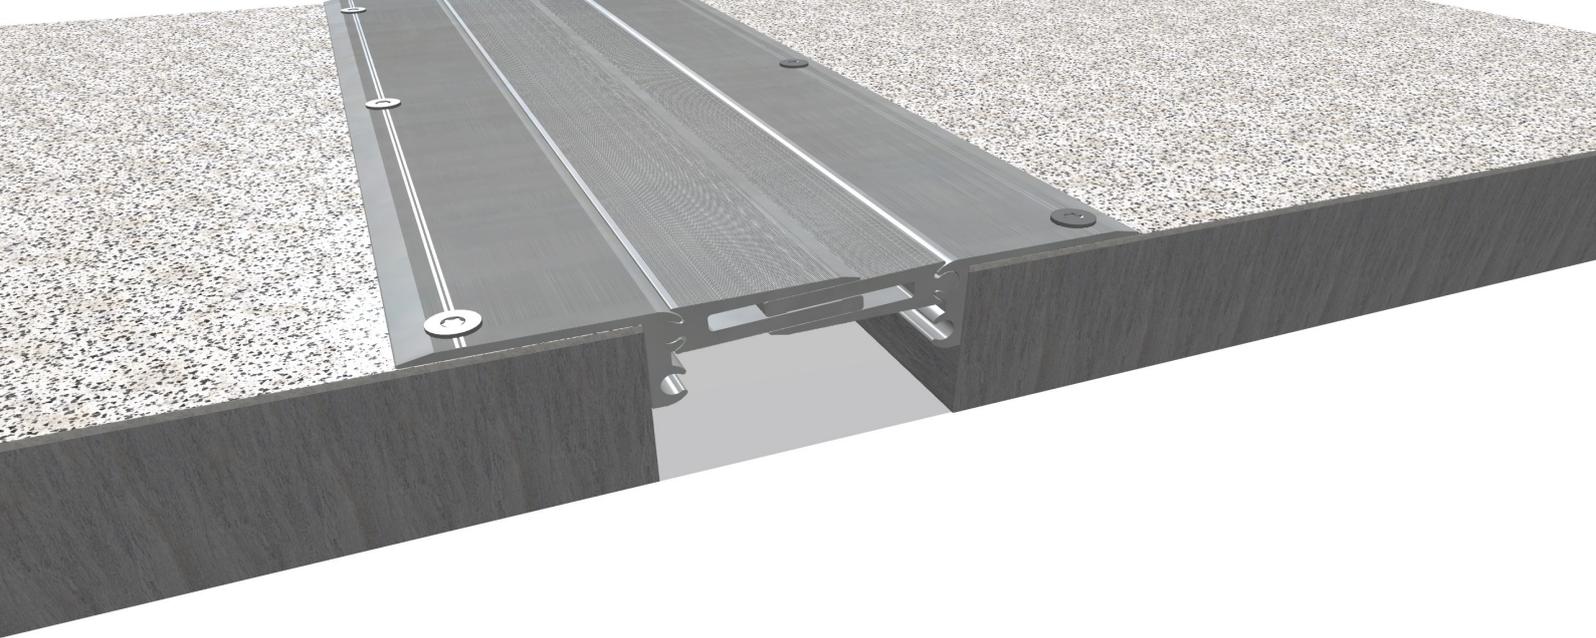

ЧЕРТЁЖ

