

ДЕФОРМИКС В 46-0/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-0/250 - профиль из алюминия. Профиль используется для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 250 мм. Ширина профиля - 444. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	444
Ширина профиля, мм	444
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 30
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



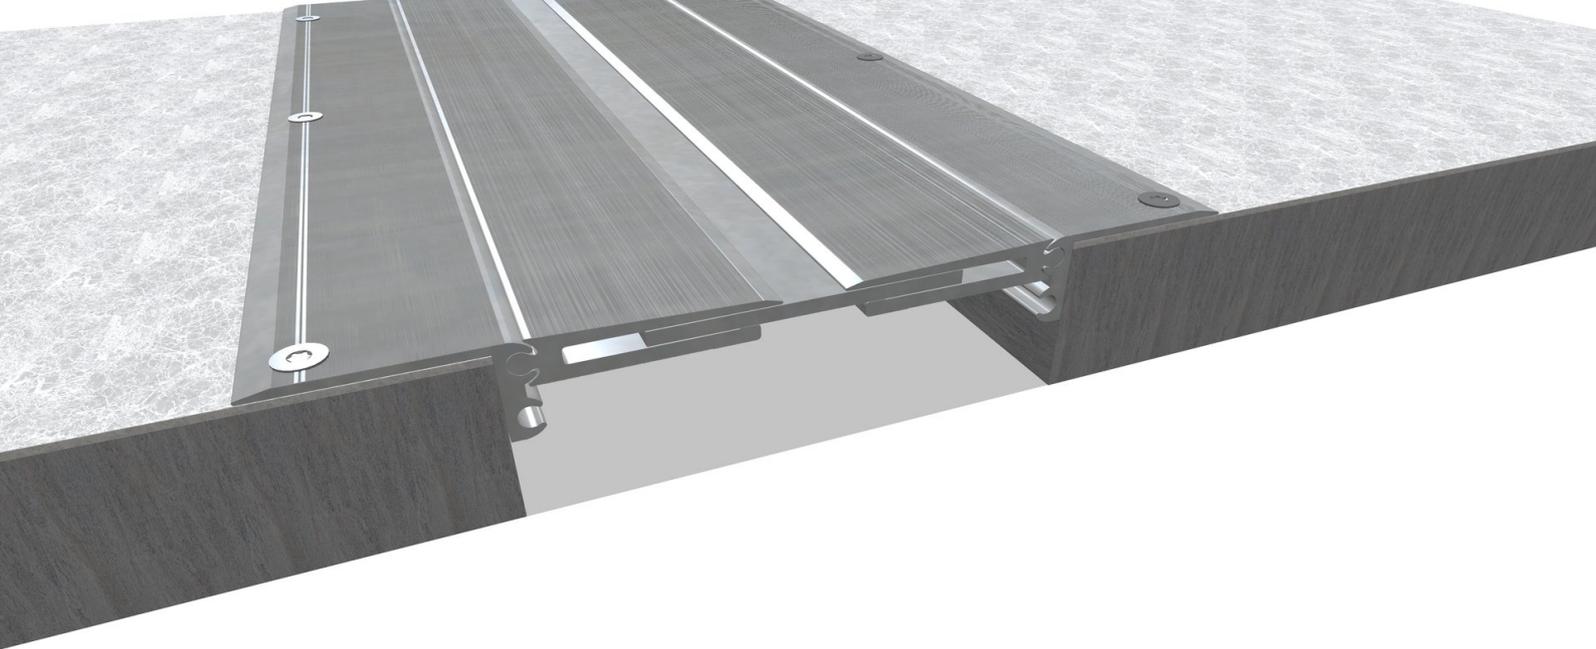

ЧЕРТЁЖ

444мм

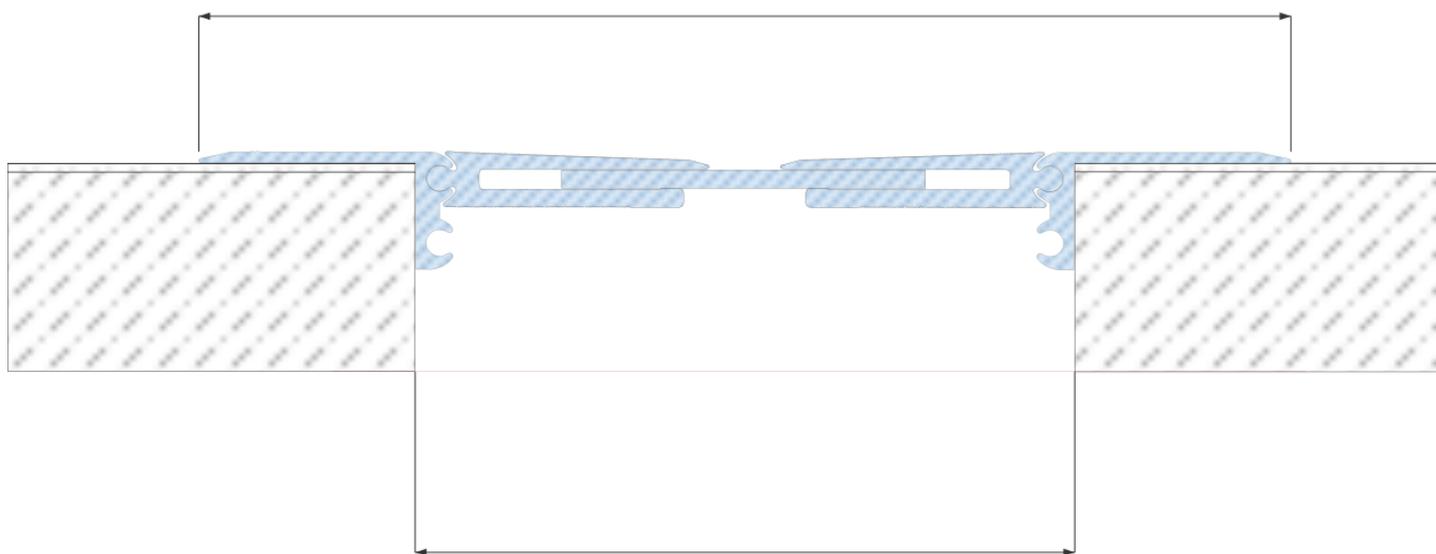

250мм

