

ДЕФОРМИКС В 46-0/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-0/500 - профиль, выполненный из алюминия. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 500 мм. Ширина профиля - 695. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	695
Ширина профиля, мм	695
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 60 → ← 60 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



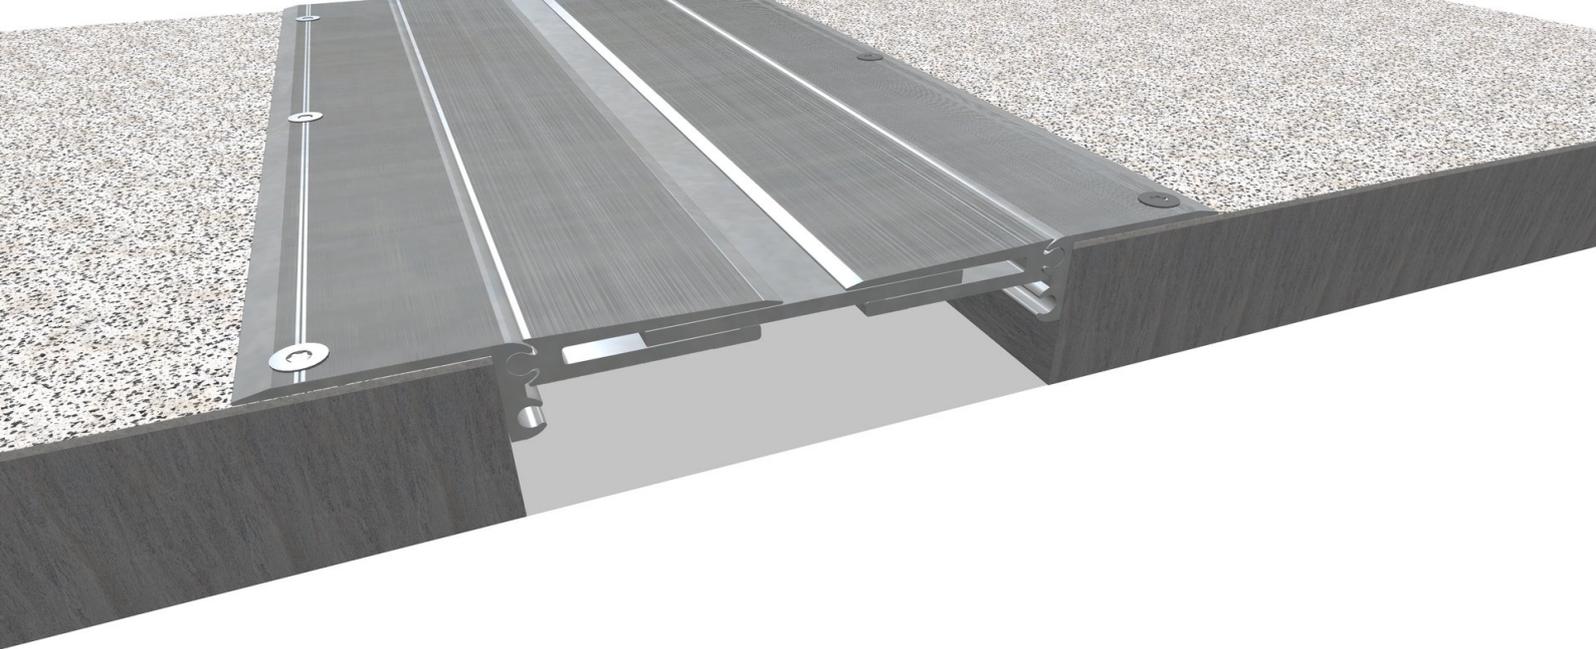

ЧЕРТЁЖ

695мм

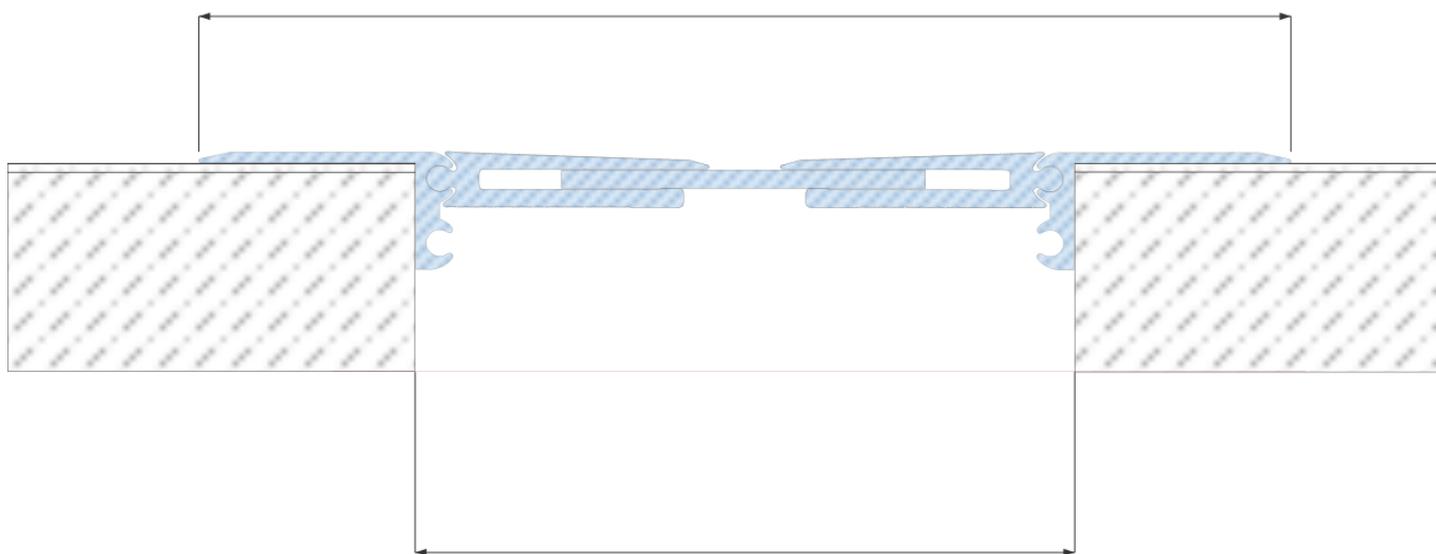

500мм

