


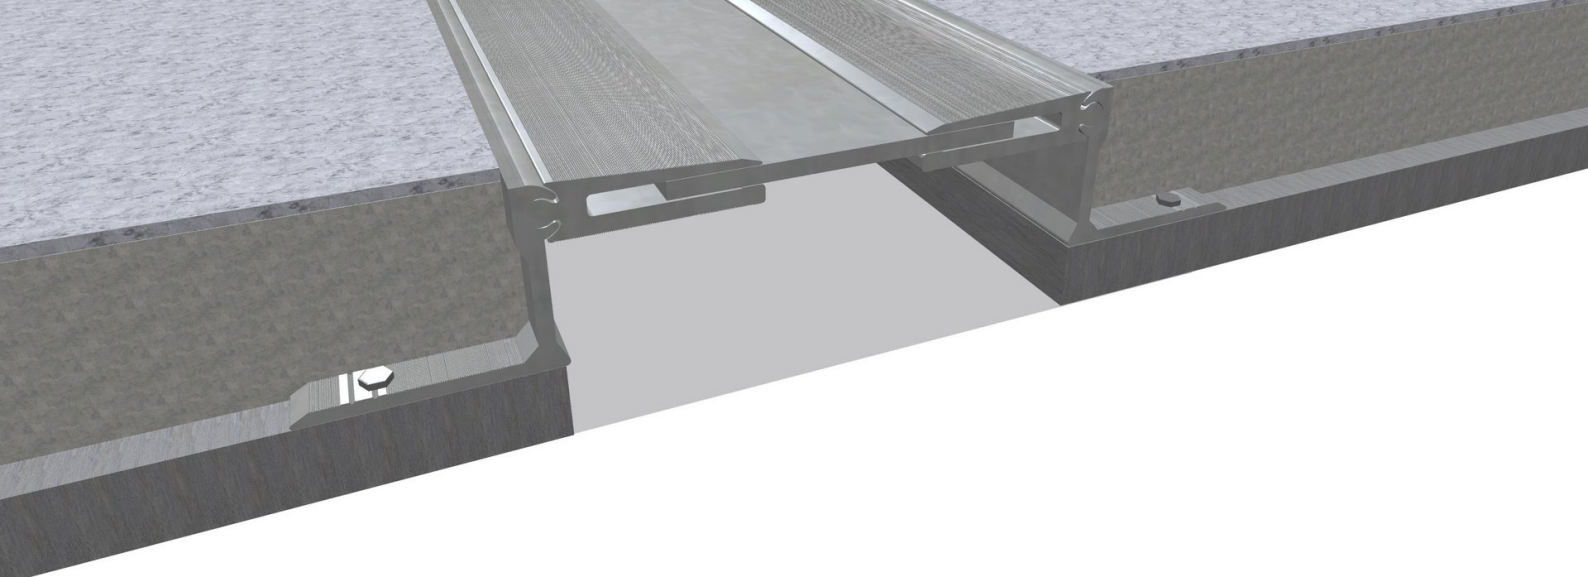

ДЕФОРМИКС В 46-100/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 46-100/250 прямой конструкции для формирования деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; предназначен для заполнения швов шириной 250 мм при общей ширине профиля 270 мм. Возможна комплектная модификация геометрических размеров, цветового покрытия и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	270
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 65 → ← 65 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



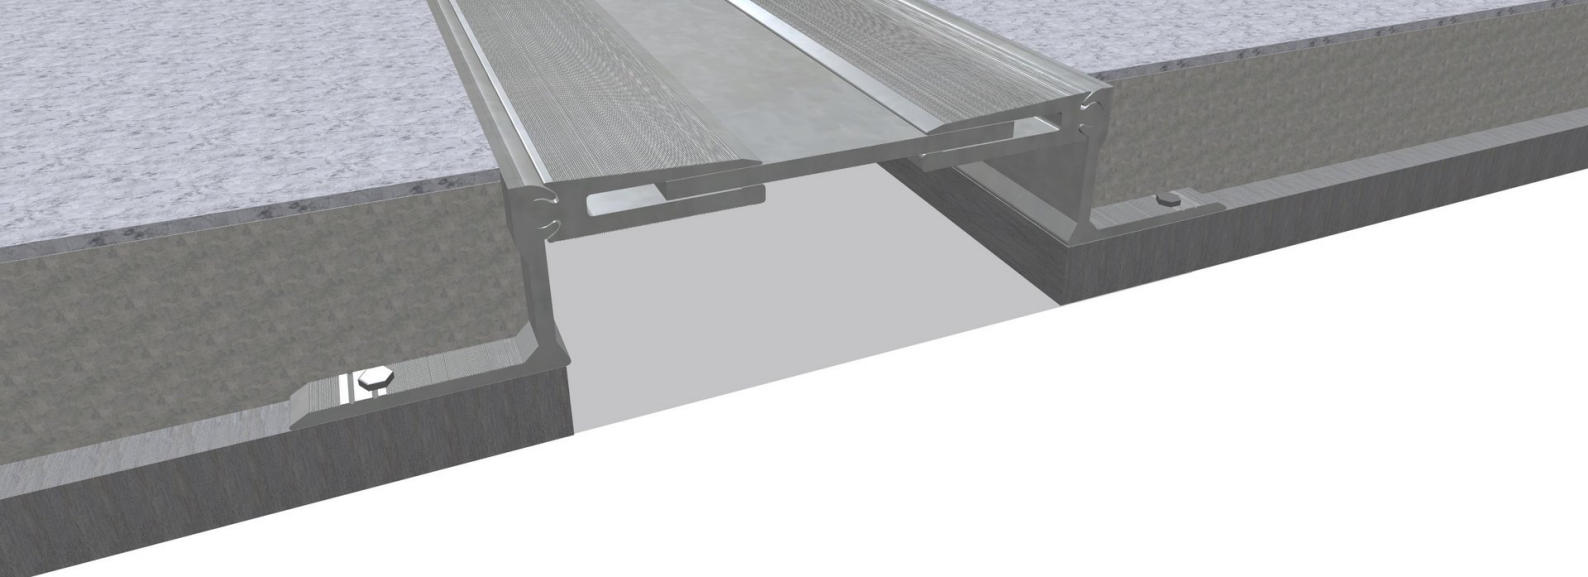

ЧЕРТЁЖ

