


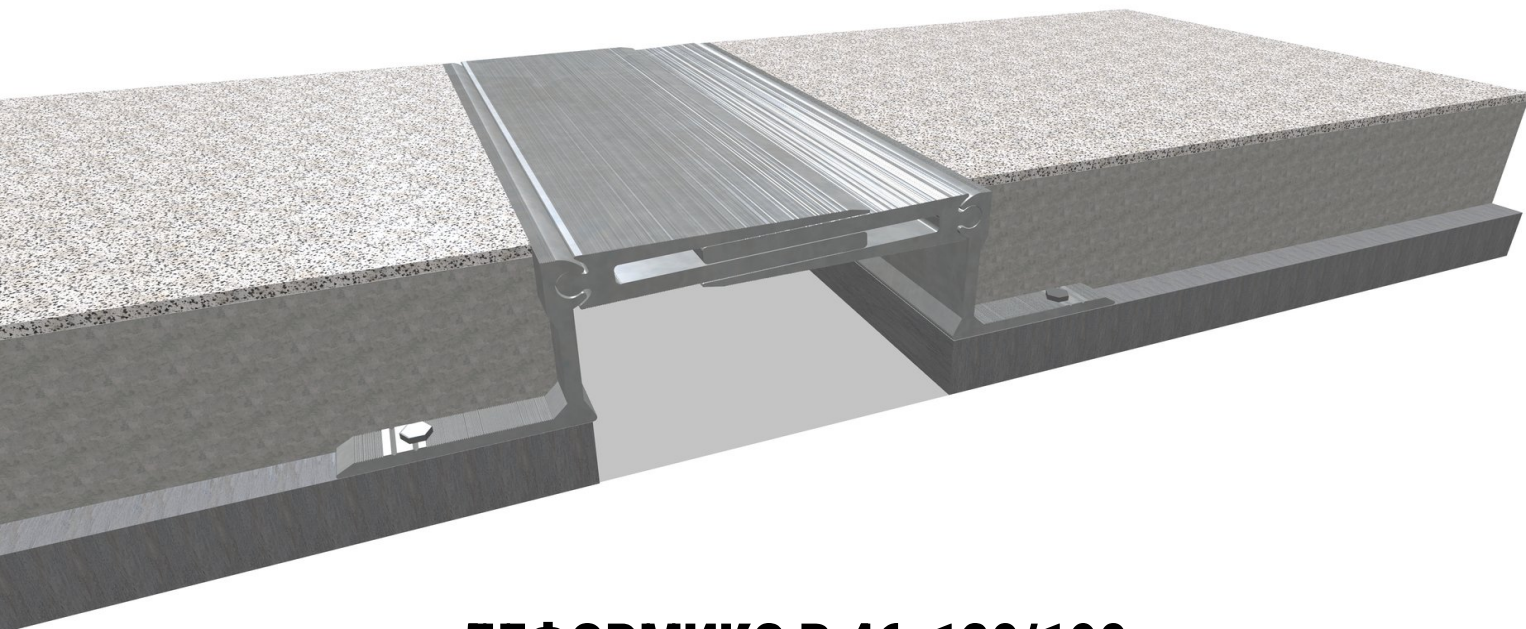

ДЕФОРМИКС В 46-120/190


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix В 46-120/190 предназначен для формирования закладных деформационных швов в напольных конструкциях и плитах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на рабочую ширину шва 190 мм при общей ширине профиля 210 мм. Прямой тип, монтаж закладной; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	190
Видимая ширина, мм	210
Ширина профиля, мм	390
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



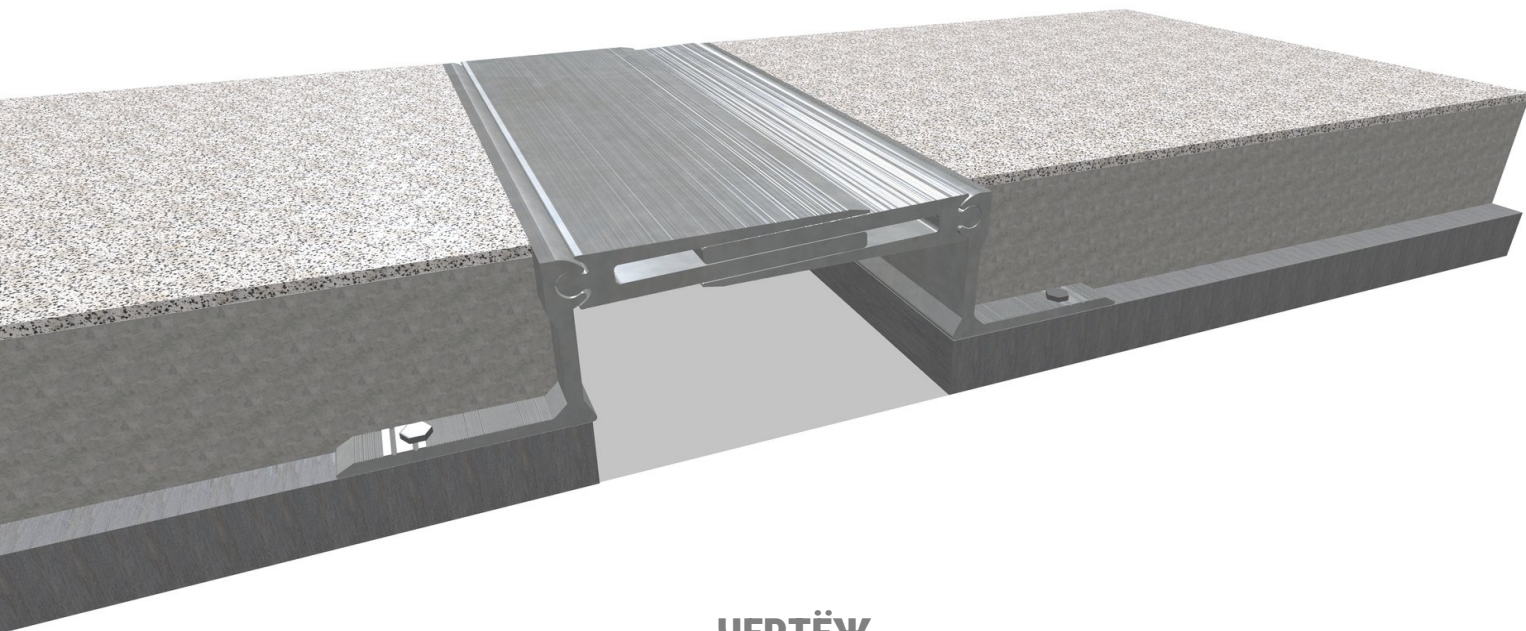

ЧЕРТЁЖ

