


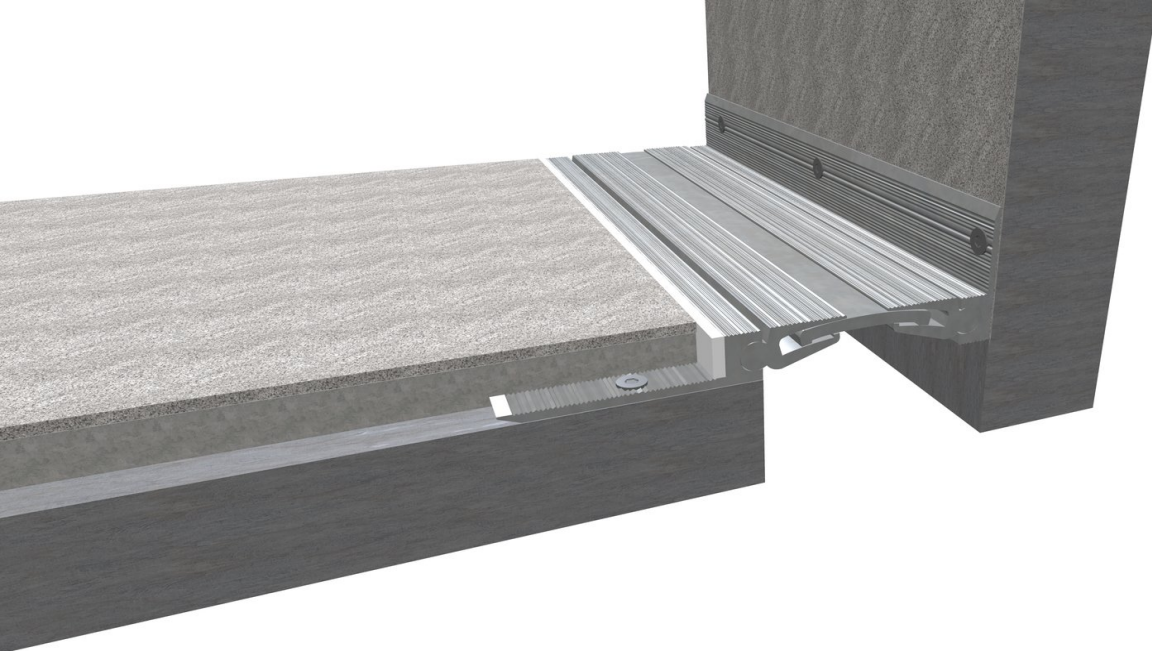

ДЕФОРМИКС В 46-25-УГЛ / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 46-25-УГЛ / 100 предназначен для устройства деформационных швов в высоконагруженных напольных конструкциях; рассчитан на монтаж в зазоры шириной 100 мм при общей ширине профиля 135 мм. Угловая модификация обеспечивает сопряжение уровней и защиту кромок покрытия; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	135
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



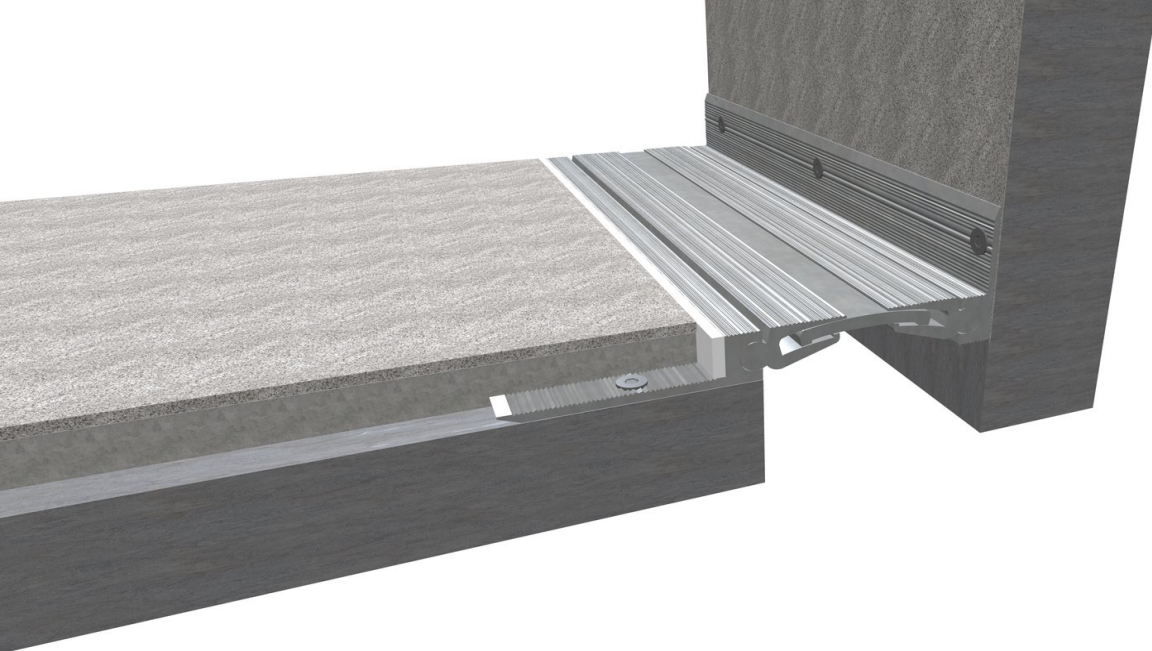

ЧЕРТЁЖ

