


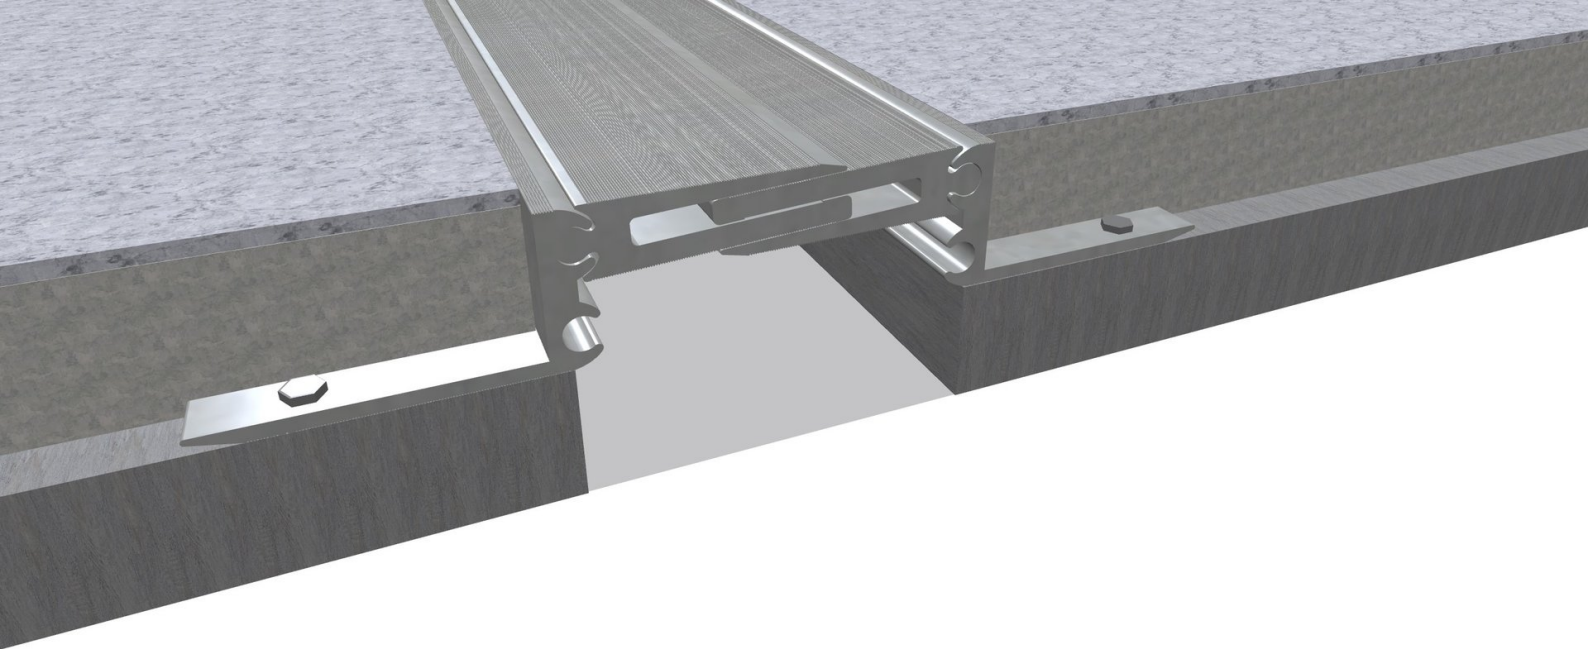

ДЕФОРМИКС В 46-30/135


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 46-30/135 предназначен для устройства деформационных швов в высоконагруженных полах; рабочая ширина шва 135 мм, общая ширина профиля 155 мм, конфигурация — прямая. Обеспечивает передачу нагрузок и компенсацию перемещений; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	135
Видимая ширина, мм	155
Ширина профиля, мм	335
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 27 → ← 27 ↑ ↓ 30
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



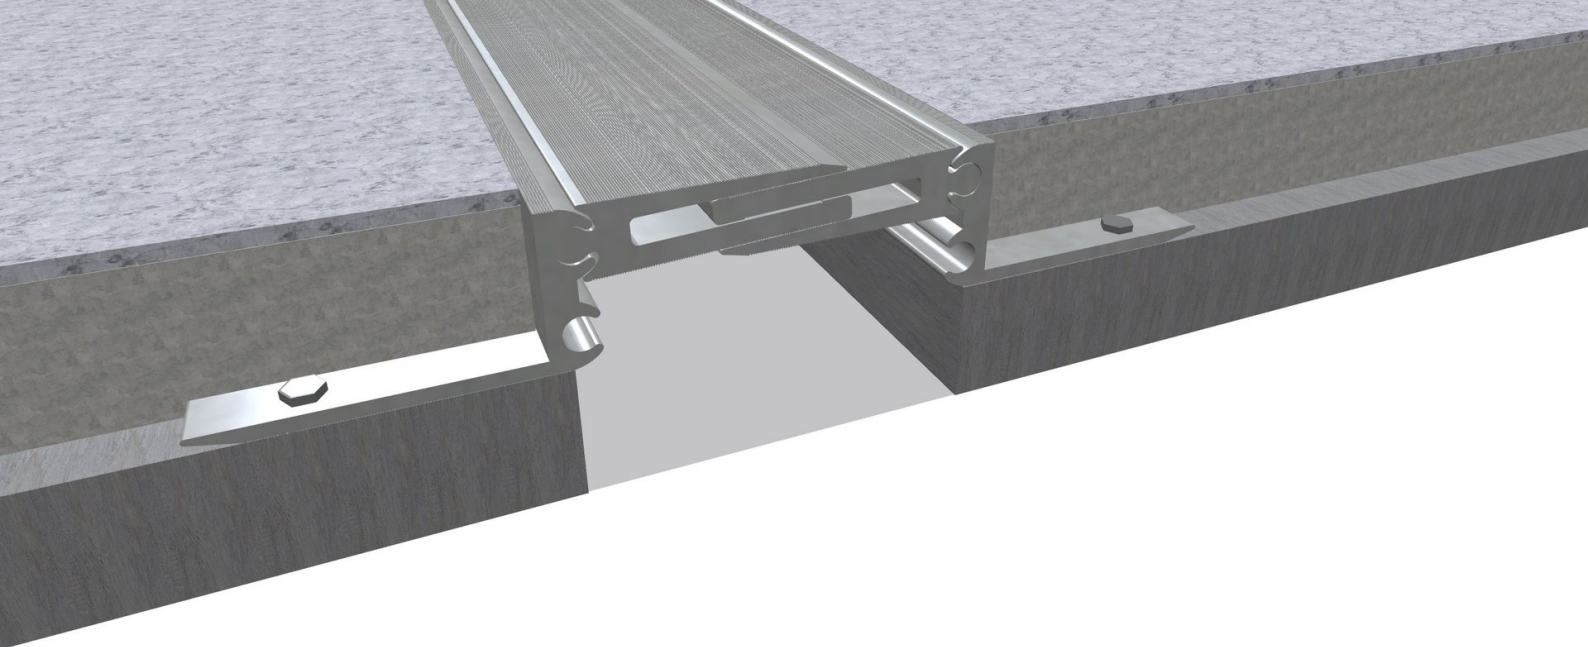

ЧЕРТЁЖ

