


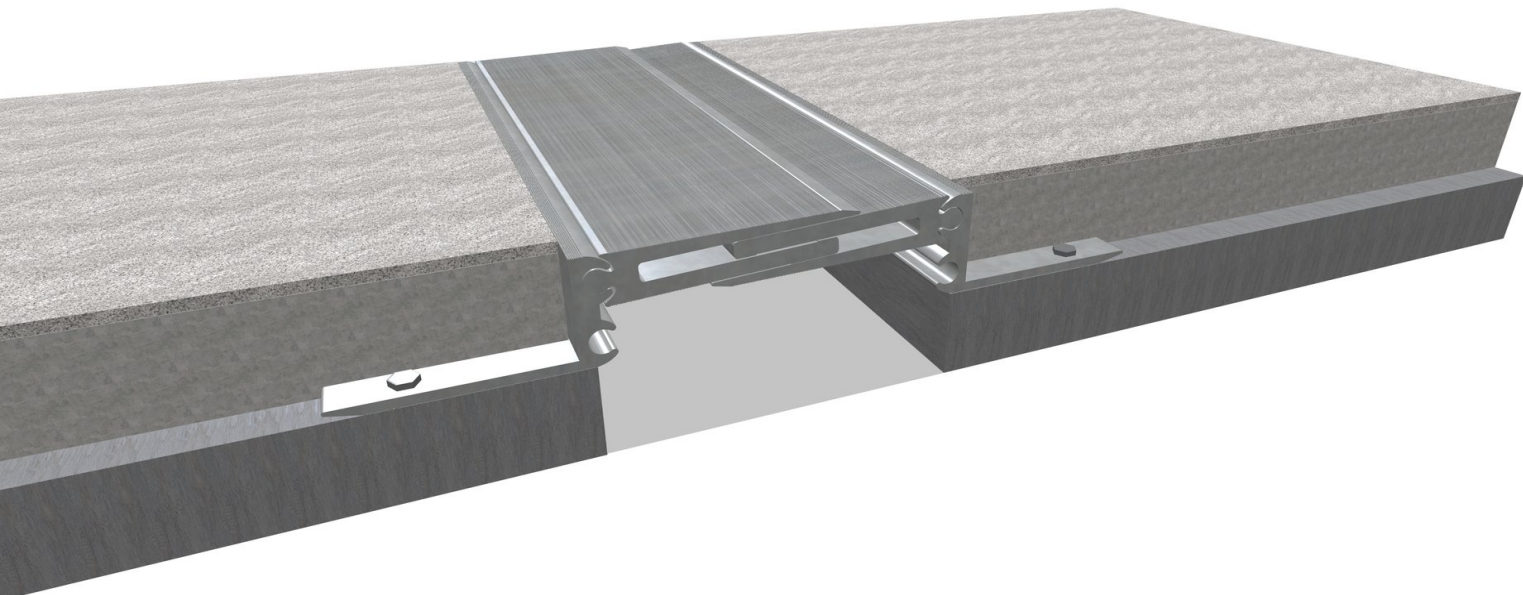

ДЕФОРМИКС В 46-30/160


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 46-30/160 предназначен для формирования деформационных швов в полах, эксплуатируемых при повышенных нагрузках; рабочая ширина шва 160 мм, габаритная ширина профиля 180 мм. Закладной метод монтажа, модификация — прямая; возможна адаптация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	160
Видимая ширина, мм	180
Ширина профиля, мм	360
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 35 → ← 35 ↑ ↓ 35
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



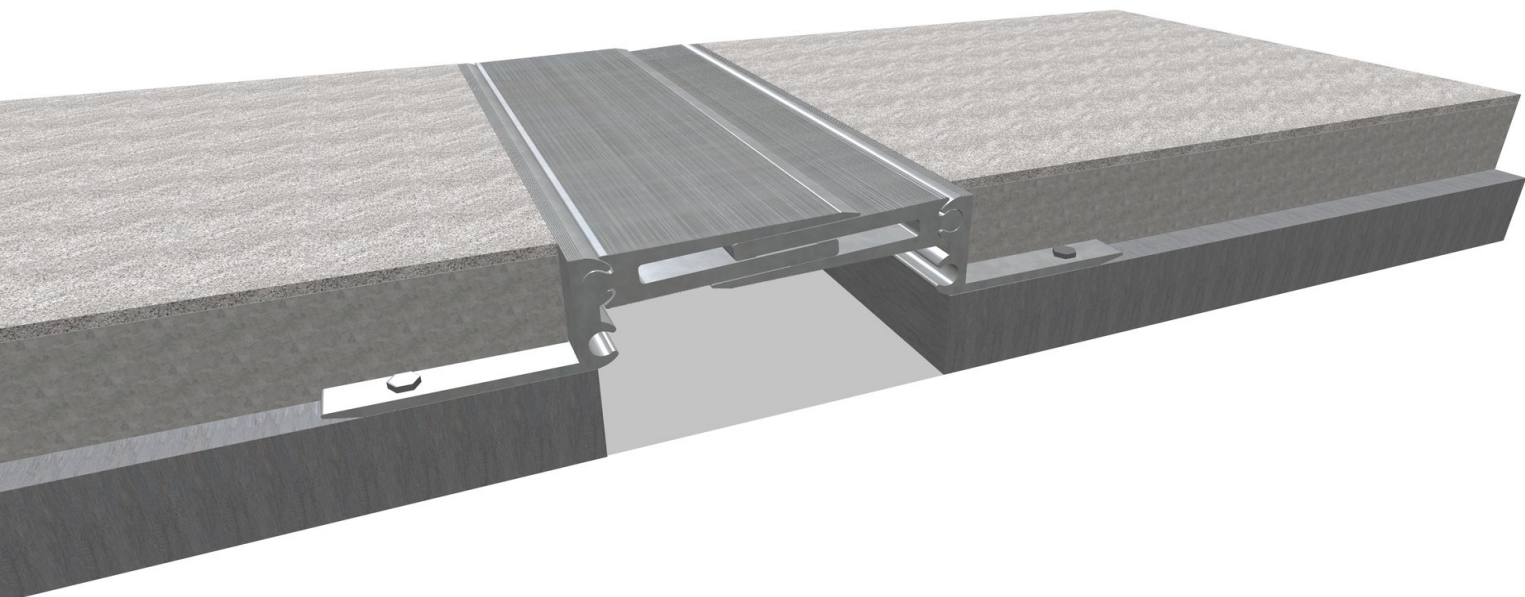

ЧЕРТЁЖ

