


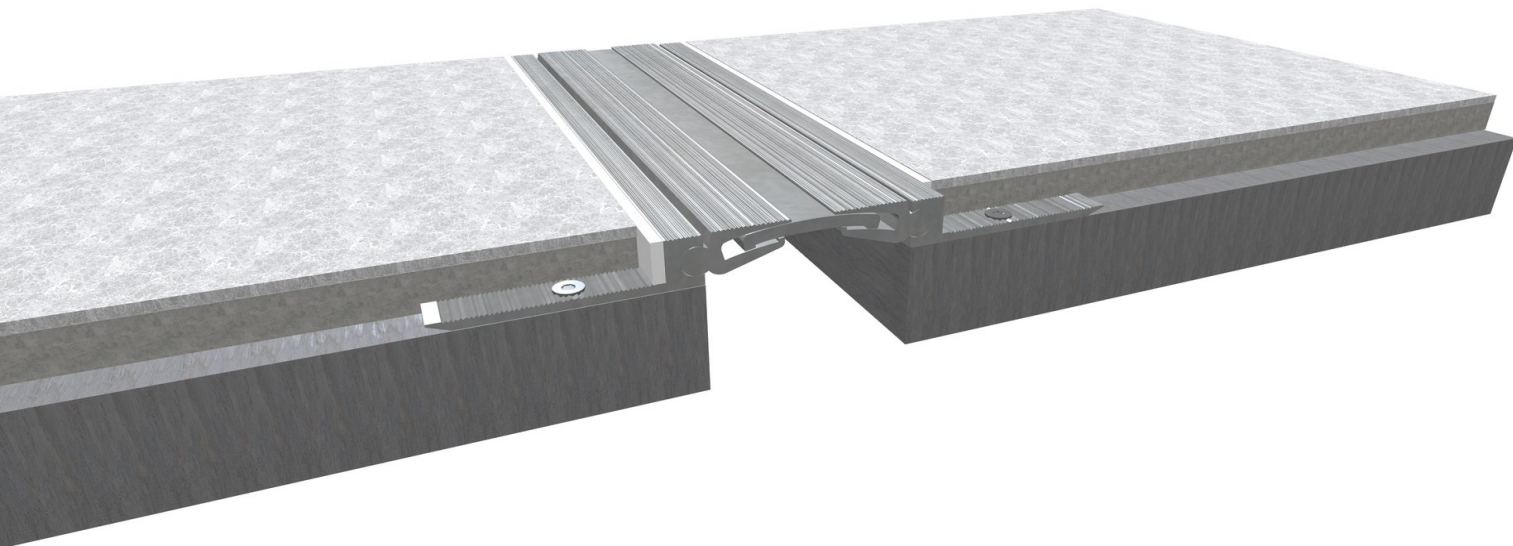

ДЕФОРМИКС В 46-50 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix В 46-50/100 закладного типа для устройства прямых деформационных швов рабочей ширины 100 мм в полах, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; общая ширина профиля 135 мм; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	135
Ширина профиля, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



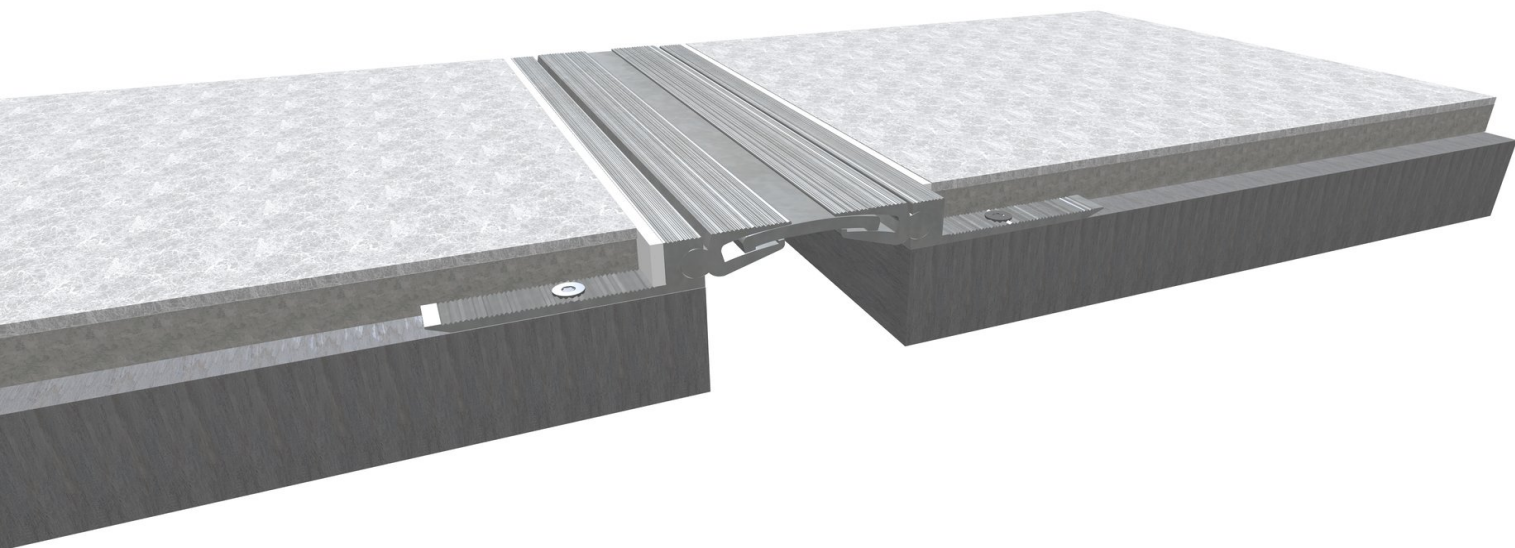

ЧЕРТЁЖ

