


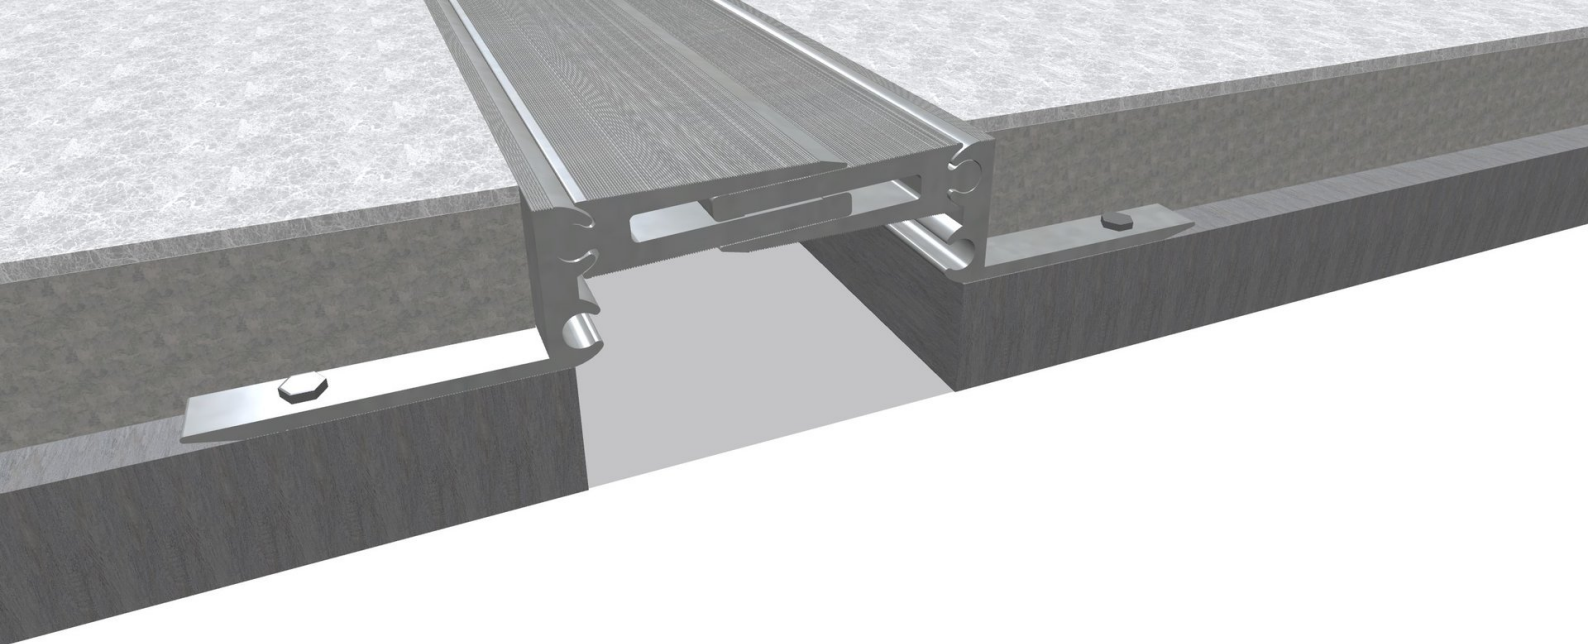

ДЕФОРМИКС В 46-50/135


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-50/135 — алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для формирования деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на рабочую ширину шва 135 мм при общей ширине профиля 155 мм, обеспечивает равномерное распределение контактных усилий и защиту кромок покрытия. Возможна поставка модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	135
Видимая ширина, мм	155
Ширина профиля, мм	335
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	53
Деформации, мм	← → 27 → ← 27 ↑ ↓ 30
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



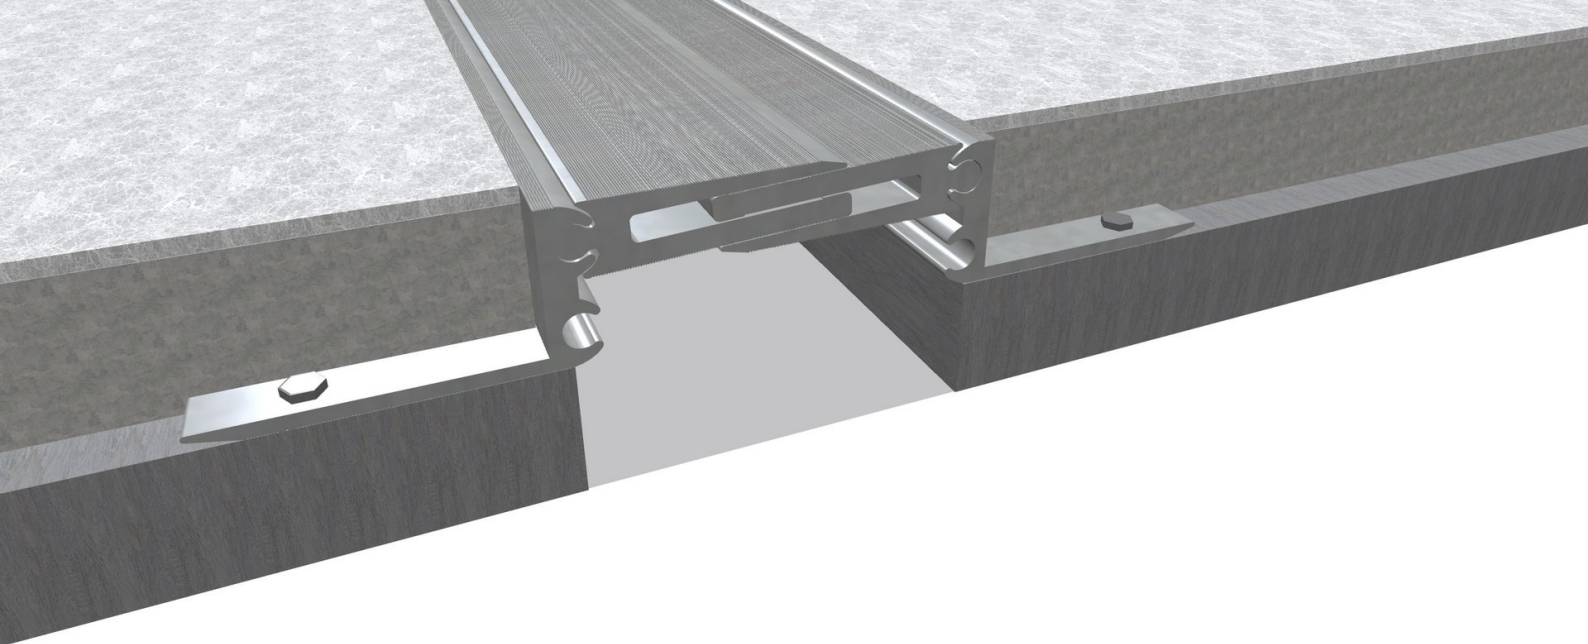

ЧЕРТЁЖ

