


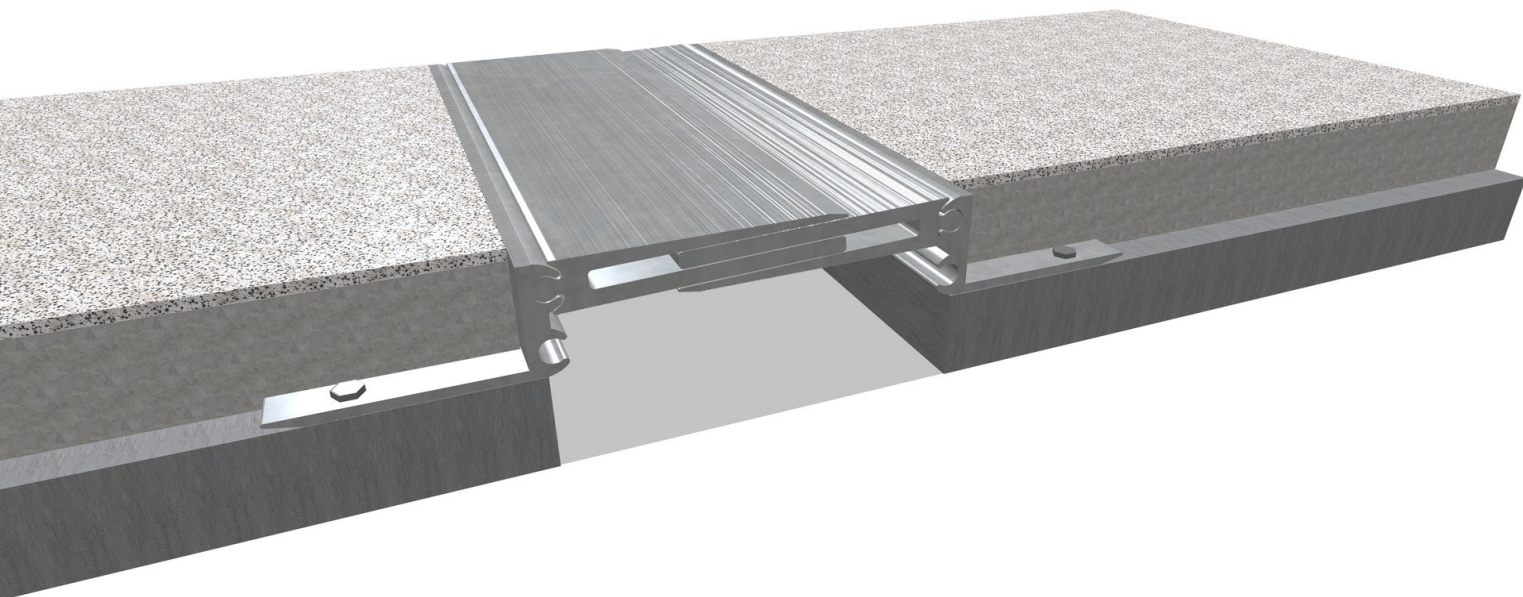

ДЕФОРМИКС В 46-50/190


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-50/190 – алюминиевый закладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в высоконагруженных полах; рассчитан на компенсацию температурно-усадочных и механических перемещений при ширине шва 190 мм (ширина профиля 210 мм), возможна изготовление по индивидуальным геометрическим, цветовым и материальным параметрам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	190
Видимая ширина, мм	210
Ширина профиля, мм	390
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	53
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



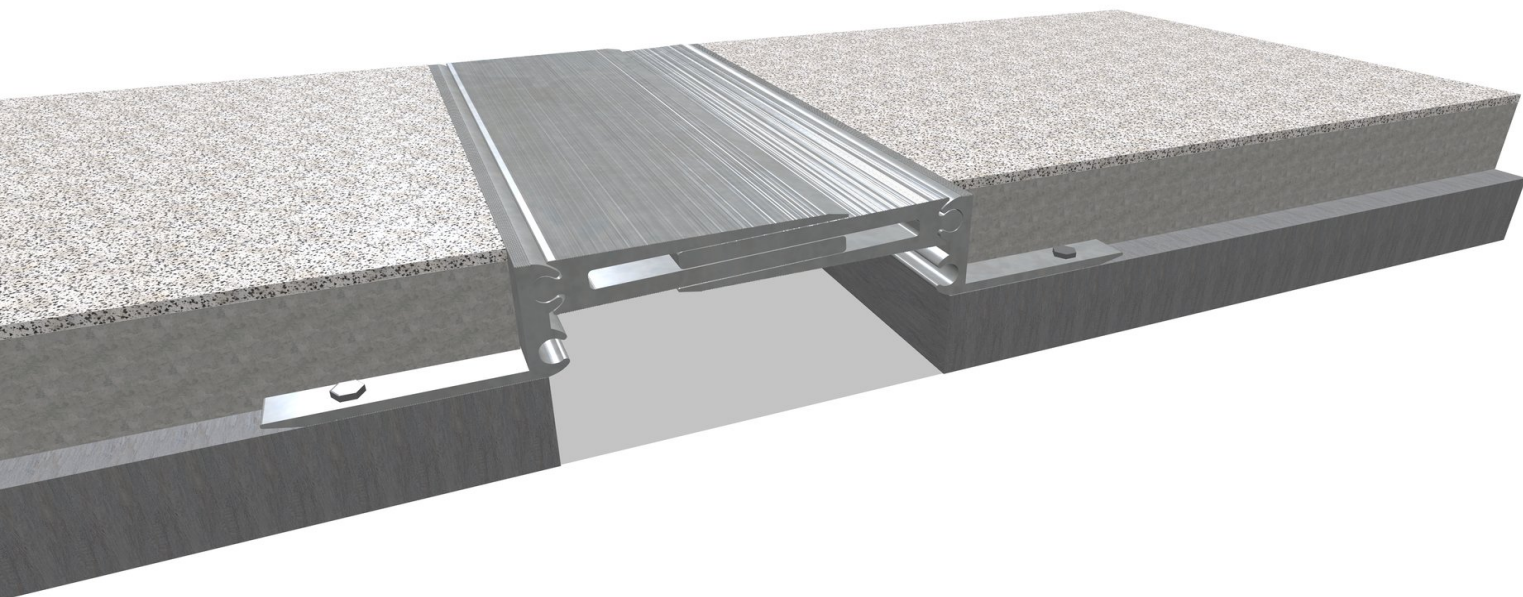

ЧЕРТЁЖ

