


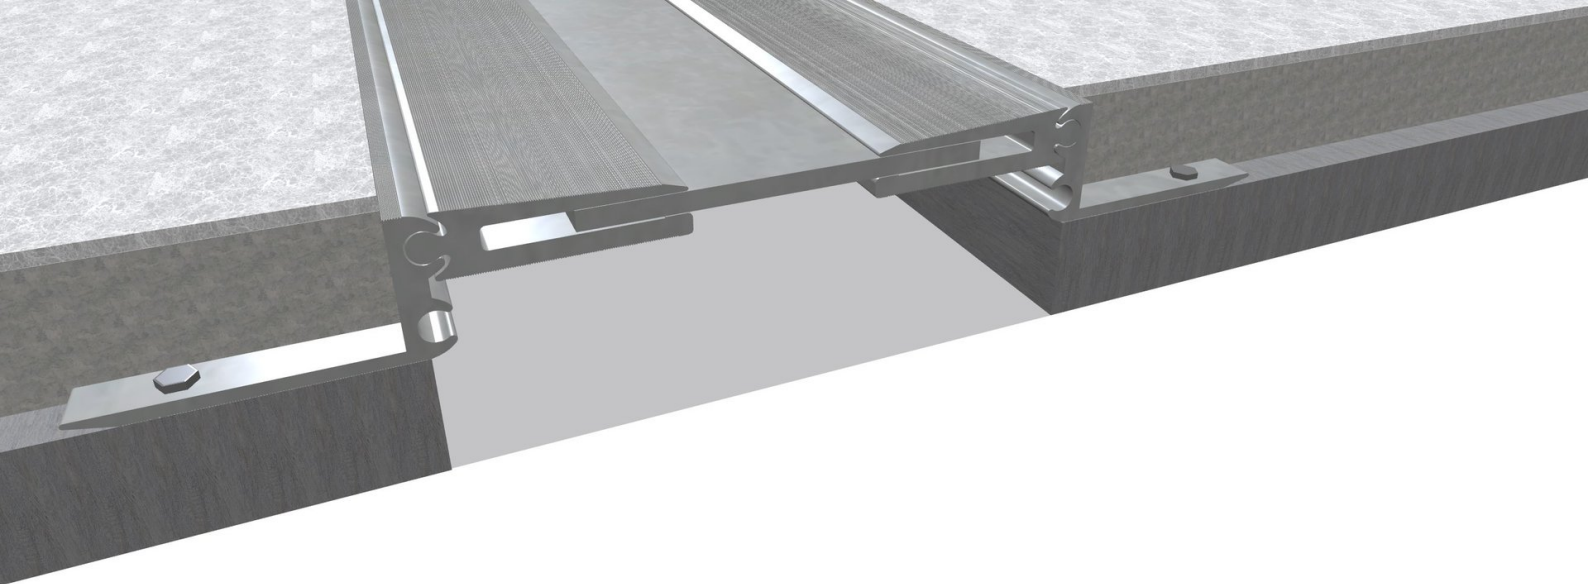

ДЕФОРМИКС В 46-50/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix В 46-50/250 для закладного монтажа в высоконагруженных напольных покрытиях; предназначен для формирования и компенсации деформационных швов шириной 250 мм (ширина профиля 270 мм), прямая конфигурация, допускается изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	270
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	53
Деформации, мм	← → 65 → ← 65 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



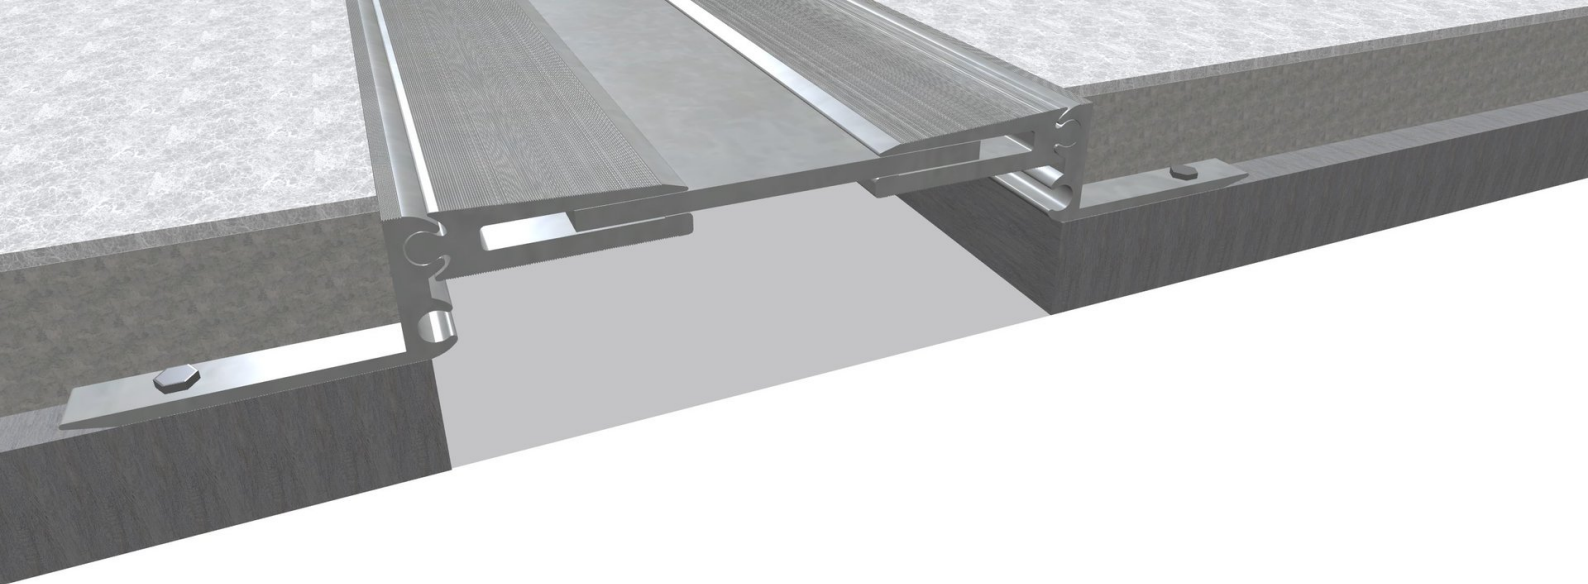

ЧЕРТЁЖ

