


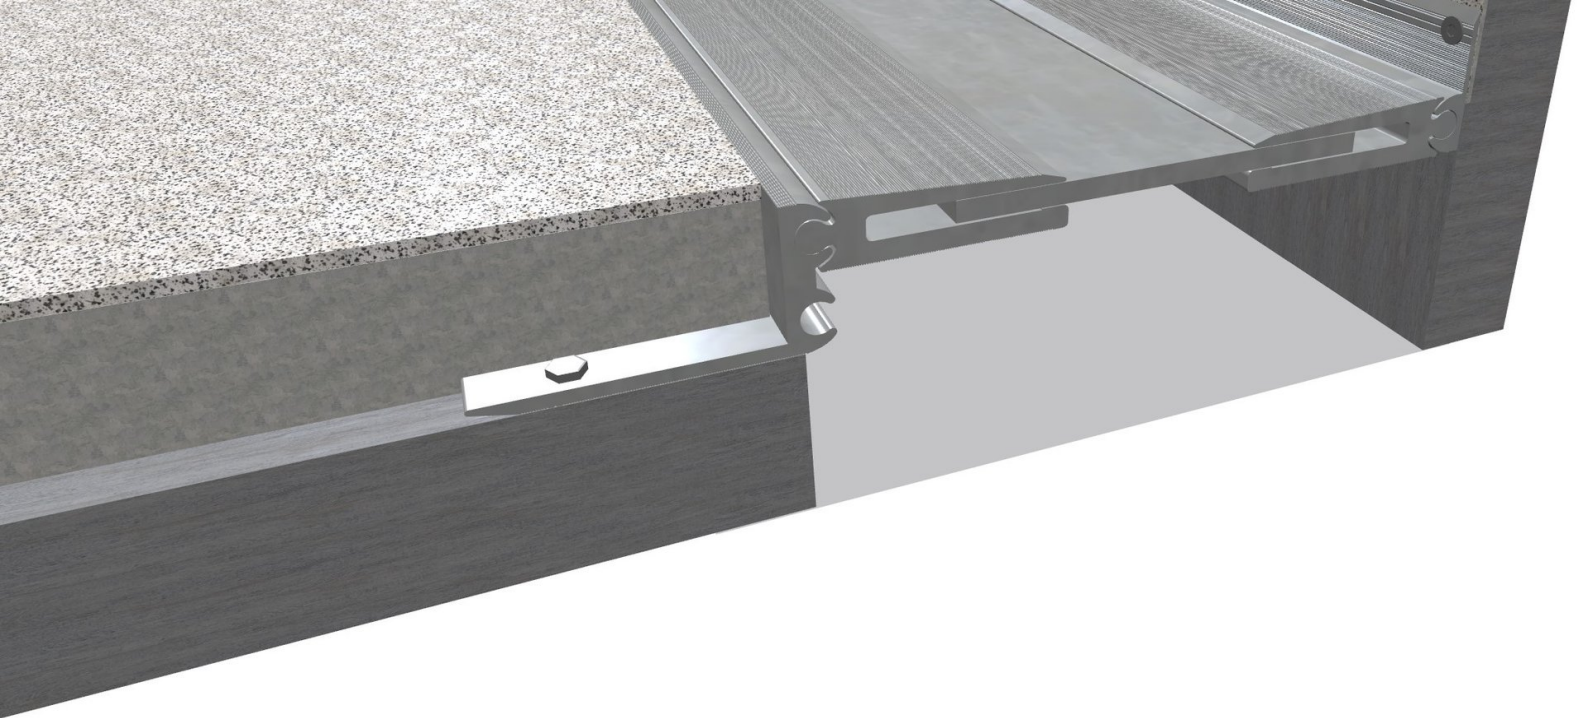

ДЕФОРМИКС В 46-50-УГЛ/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной угловой профиль Deformix В 46-50-УГЛ/250 для деформационных швов в высоконагруженных полах, рассчитан на заполнение шва шириной 250 мм (ширина профиля 270 мм). Обеспечивает распределение вертикальных и горизонтальных нагрузок, снижение концентрации напряжений и защиту кромок покрытий при температурных и усадочных перемещениях. Возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	270
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	53
Деформации, мм	← → 65 → ← 65 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



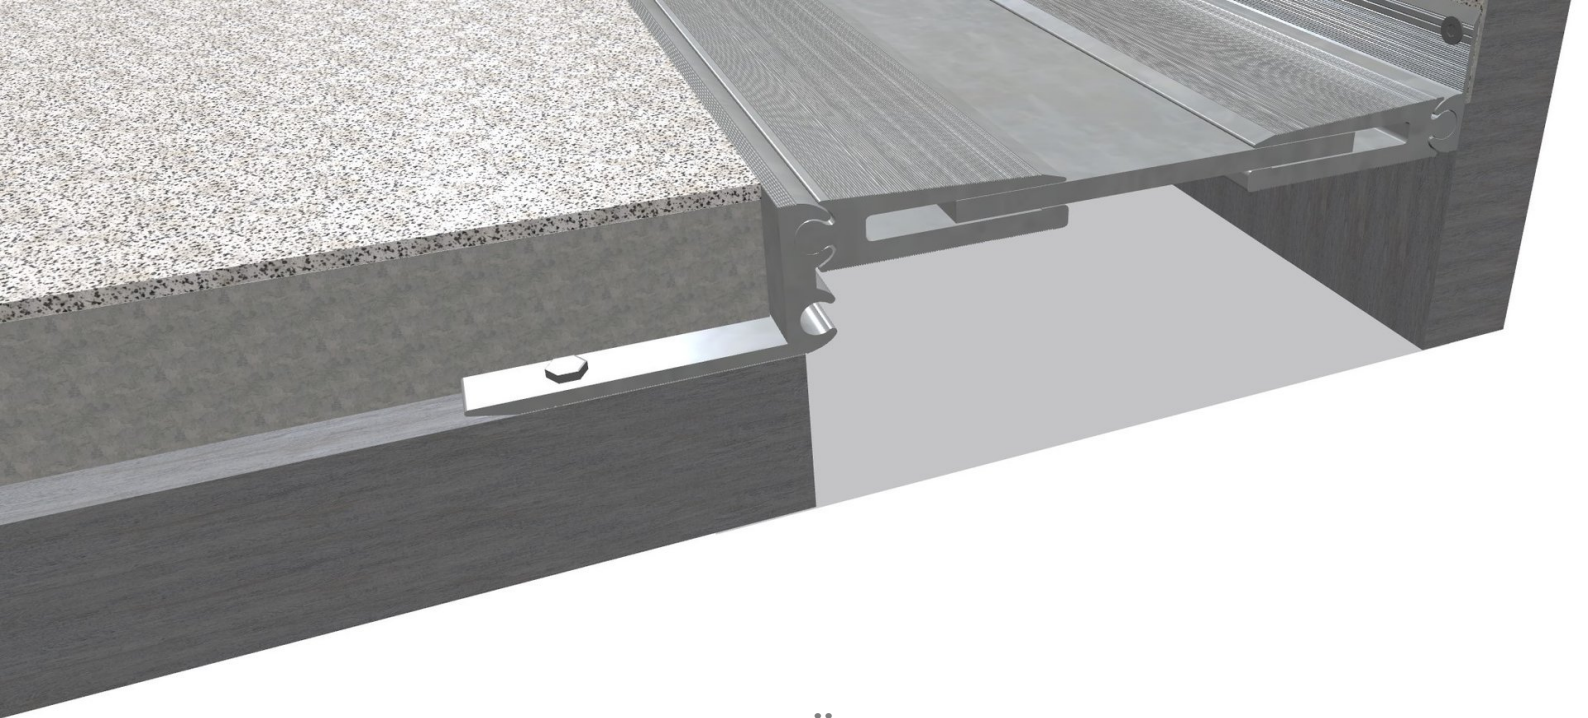

ЧЕРТЁЖ

