


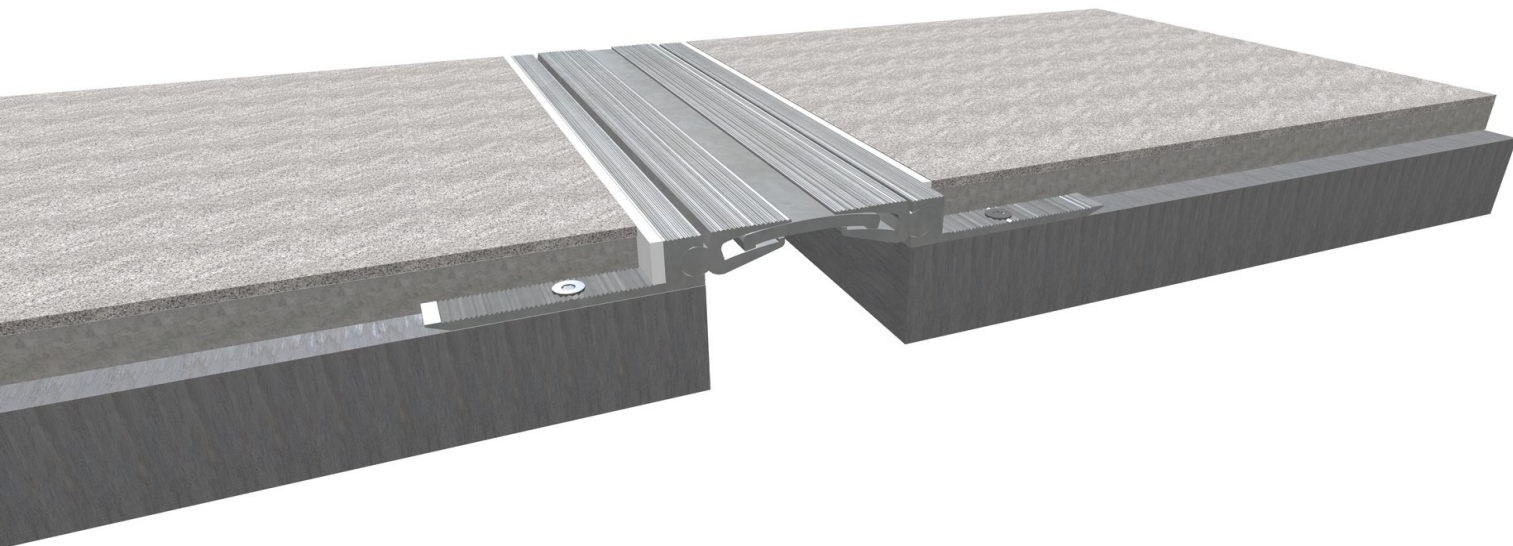

ДЕФОРМИКС В 46-80 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix В 46-80/100 предназначен для закладного устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких нагрузках; рабочая ширина шва 100 мм, габаритная ширина профиля 135 мм, тип – прямой, возможна изготовление по заказу (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	135
Ширина профиля, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



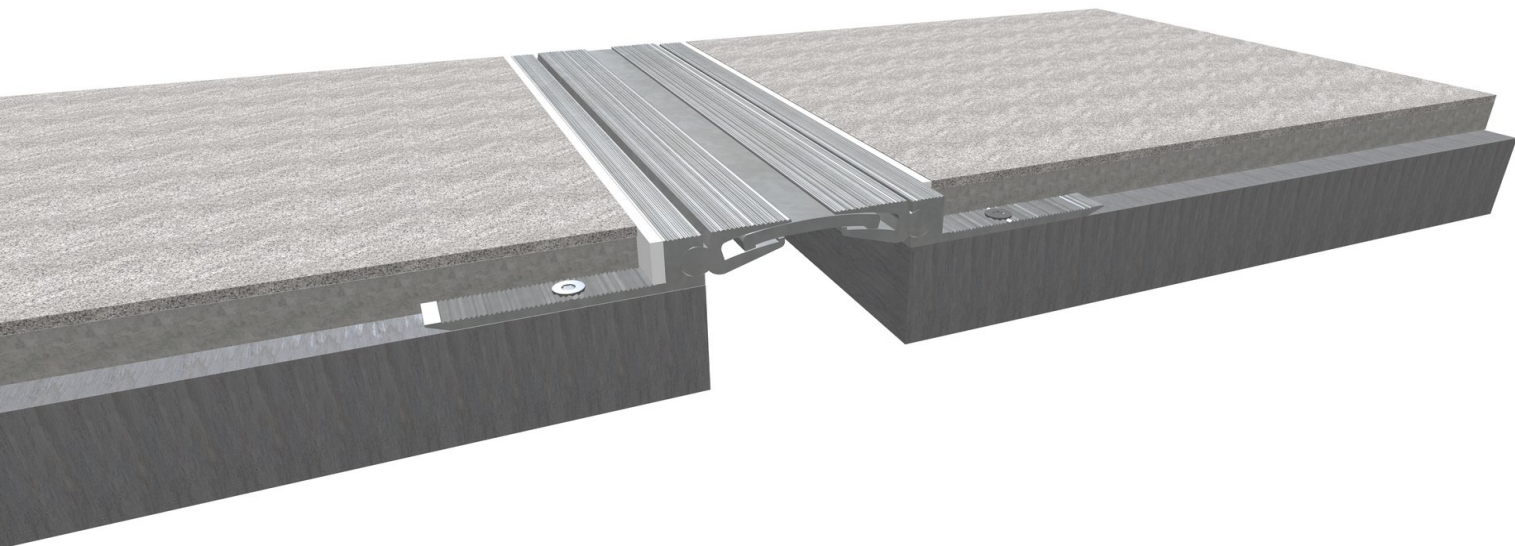

ЧЕРТЁЖ

