


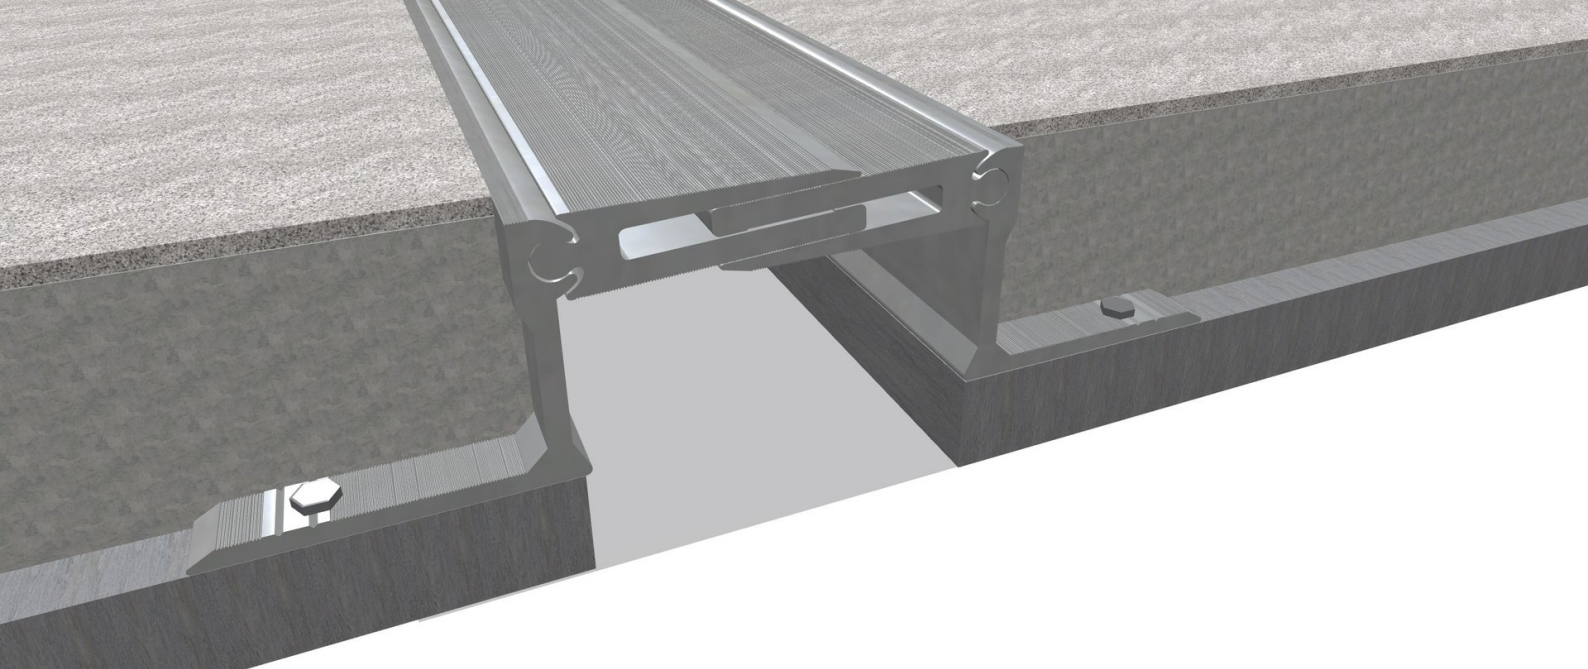

ДЕФОРМИКС В 46-80/135


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 46-80/135 — алюминиевый закладной прямой профиль для формирования деформационных швов в высоконагруженных полах, рассчитан на шов шириной 135 мм при общей ширине профиля 155 мм, обеспечивает распределение контактных нагрузок и защиту кромок покрытия; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	135
Видимая ширина, мм	155
Ширина профиля, мм	335
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 27 → ← 27 ↑ ↓ 30
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



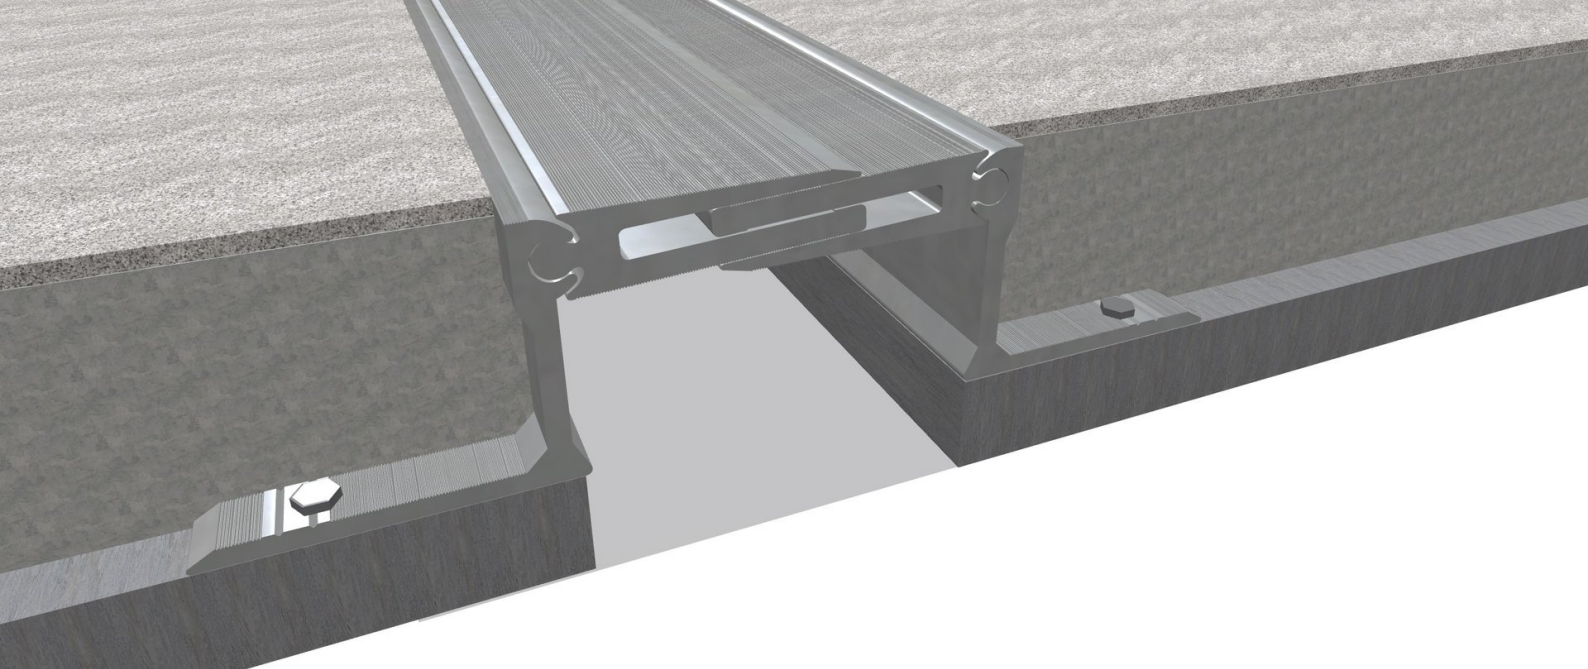

ЧЕРТЁЖ

