


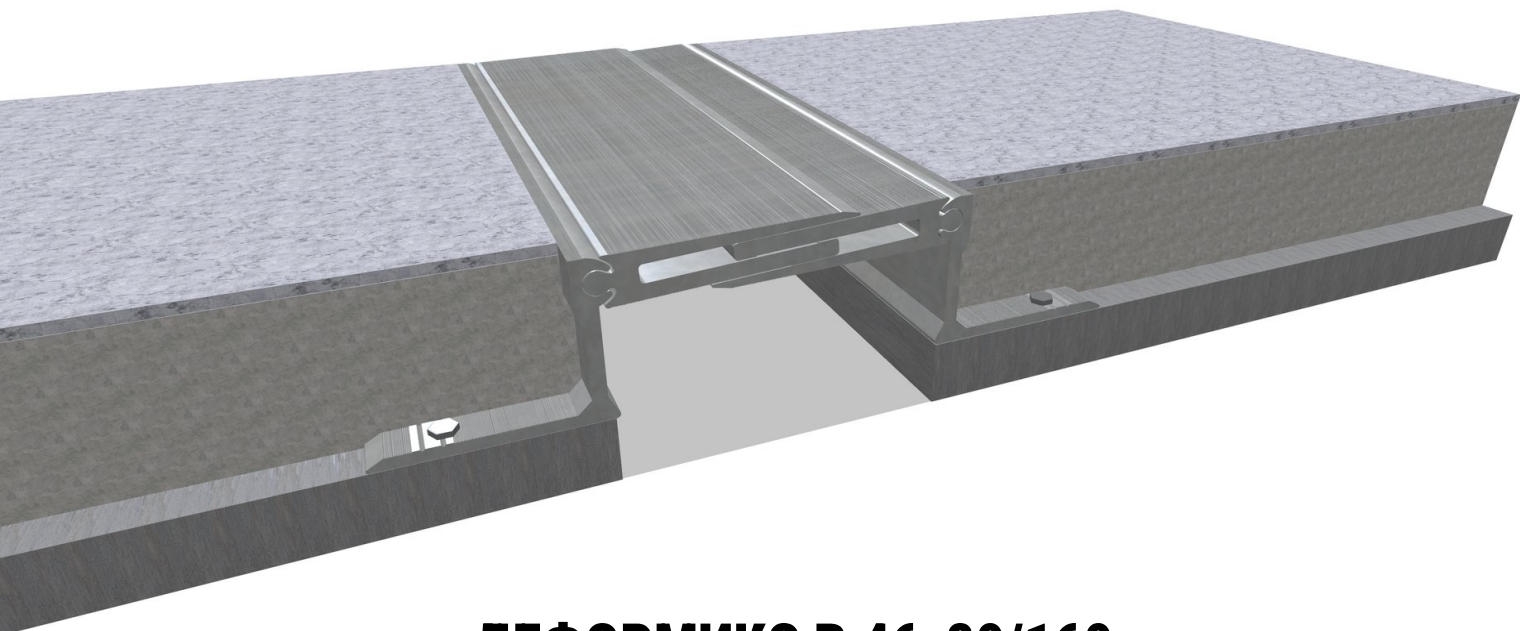

ДЕФОРМИКС В 46-80/160


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 46-80/160 предназначен для устройства прямых деформационных швов в высоконагруженных напольных покрытиях (ширина шва 160 мм, ширина профиля 180 мм), обеспечивает высокую несущую способность и коррозионную стойкость; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	160
Видимая ширина, мм	180
Ширина профиля, мм	360
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 35 → ← 35 ↑ ↓ 35
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



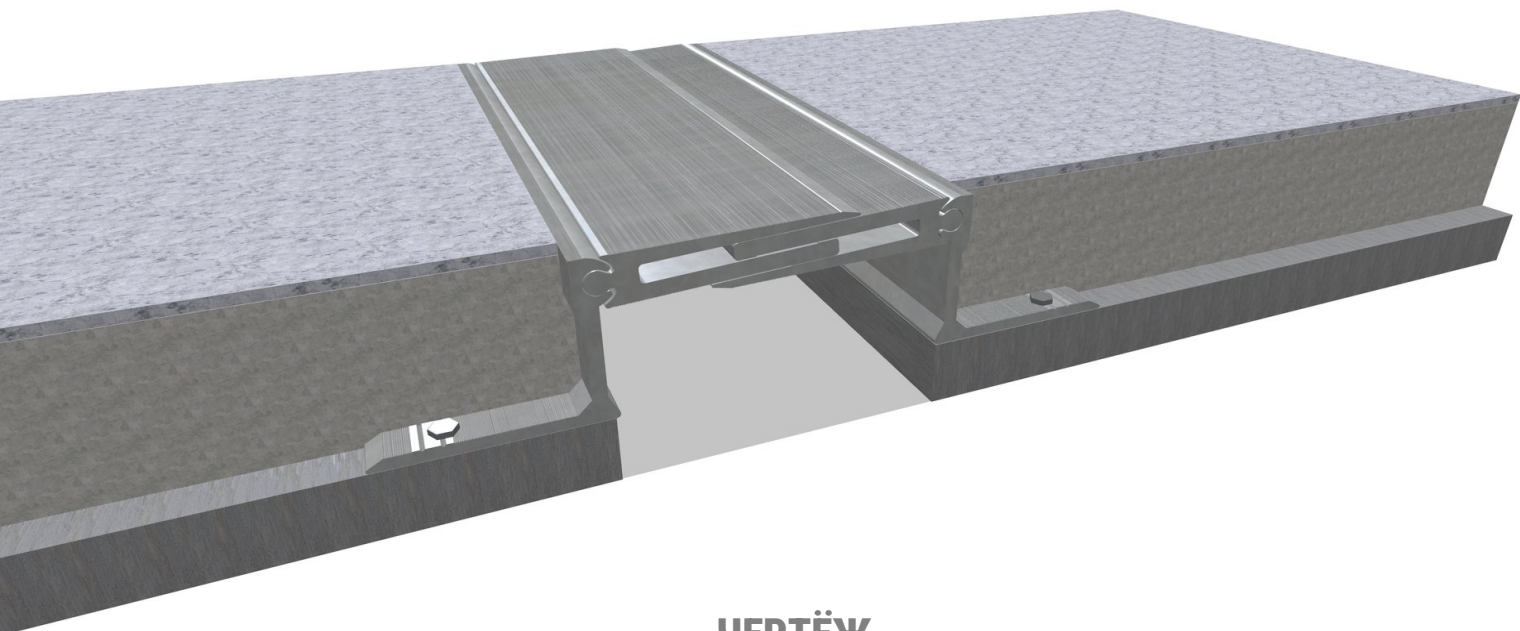

ЧЕРТЁЖ

